



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

AL  Aluminum
Aluminium

BK  Black
Noir



Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles



12VDC Direct Connect ready
Prêt pour la Connexion Directe 12VDC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts / 12"	250 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans



Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (12mm)
Épaisseur totale de seulement 1/2" (12mm)

Choice of 8 different lengths
Choix de 8 longueur différentes





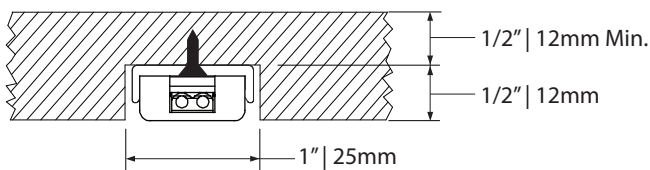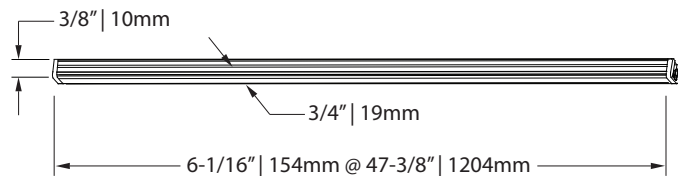



Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

LID2XXHD - XXK - XX

06	 6-1/16" 154mm
12	 11-15/16" 304mm
18	 17-7/8" 454mm
24	 23-3/4" 604mm
30	 29-11/16" 754mm
36	 35-9/16" 904mm
42	 41-1/2" 1.054m
48	 47-3/8" 1.204m

27K	 Warm white Blanc chaud
30K	 Soft white Blanc doux
35K	 Pure white Blanc pur
40K	 Cool white Blanc froid

AL	 Aluminum Aluminium
BK	 Black Noir

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

