



27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid


BK  Black
Noir


SN  Satin nickel
Nickel Satiné


WH  White
Blanc

MD  Medium
Moyen


MD  40°
Medium
Moyen

 Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

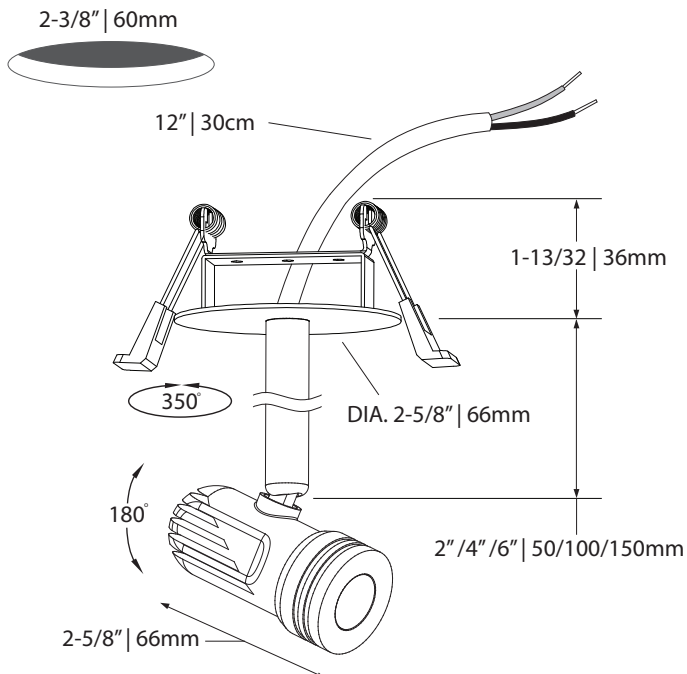

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

MSD 5XX-XXX - XXKXX - XX

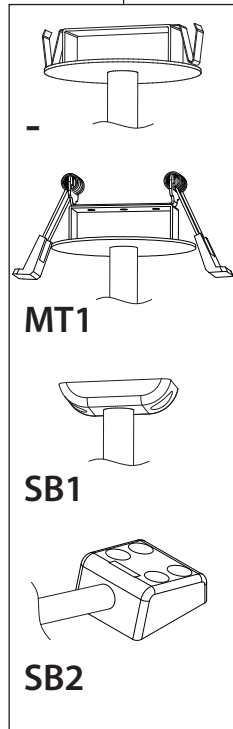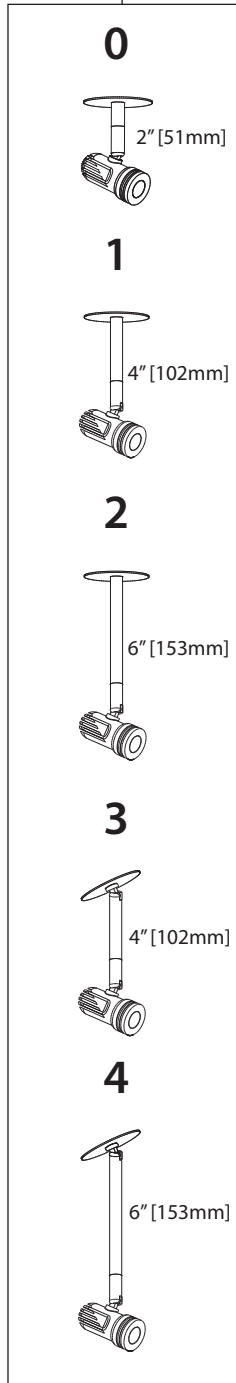

27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

MD	Medium Moyen
-----------	-----------------

BK		Black Noir
SN		Satin Nickel Nickel Satiné
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

