



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur


40K  Cool white  
Blanc froid


BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc


MD  Medium  
Moyen

MD  Medium  
Moyen

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

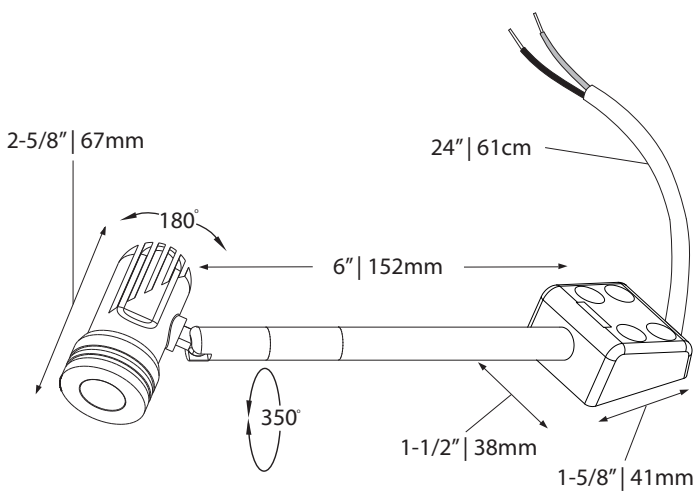

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

## MSD 5XX-XXX - XXKXX - XX

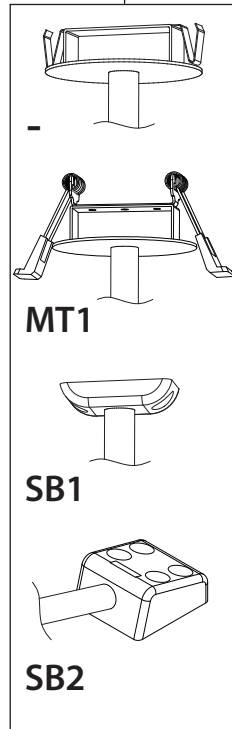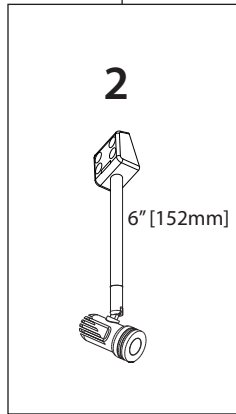

<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid



LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

