














- 27K  Warm white
Blanc chaud
- 30K  Soft white
Blanc doux
- 35K  Pure white
Blanc pur
- 40K  Cool white
Blanc froid
- BK  Black
Noir
- SN  Satin nickel
Nickel Satiné
- WH  White
Blanc
- FR  Frosted
Givré



LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

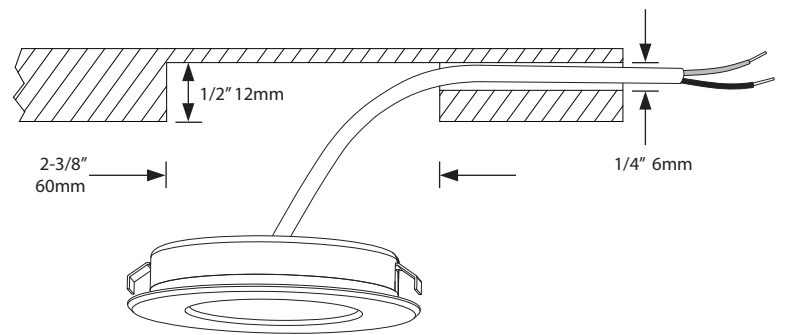* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

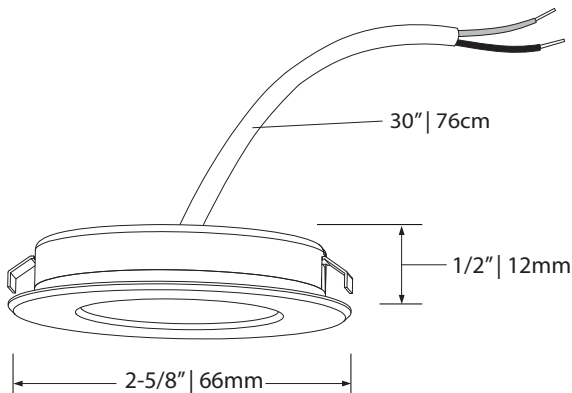

Product made in Quebec
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 1/2" (12mm)
Profondeur encastrée de 1/2" (12mm)

Extra wide beam for optimal spread
Faisceau très large pour diffusion optimale



Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




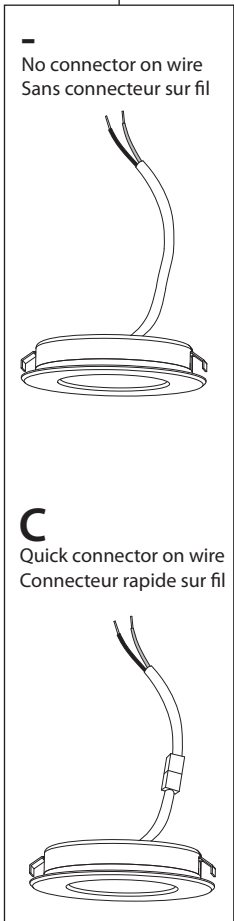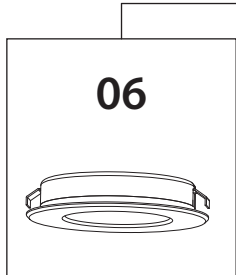


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD 3XX X - XXXXX - XX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid



BK		Black Noir
SN		Satin Nickel Nickel Satiné
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

