



27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

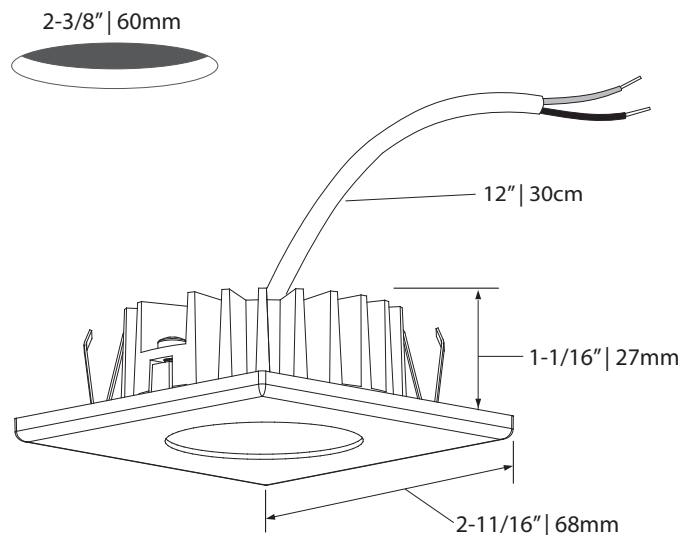

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

## PKD5XX - XXX - XXXXXX - XX

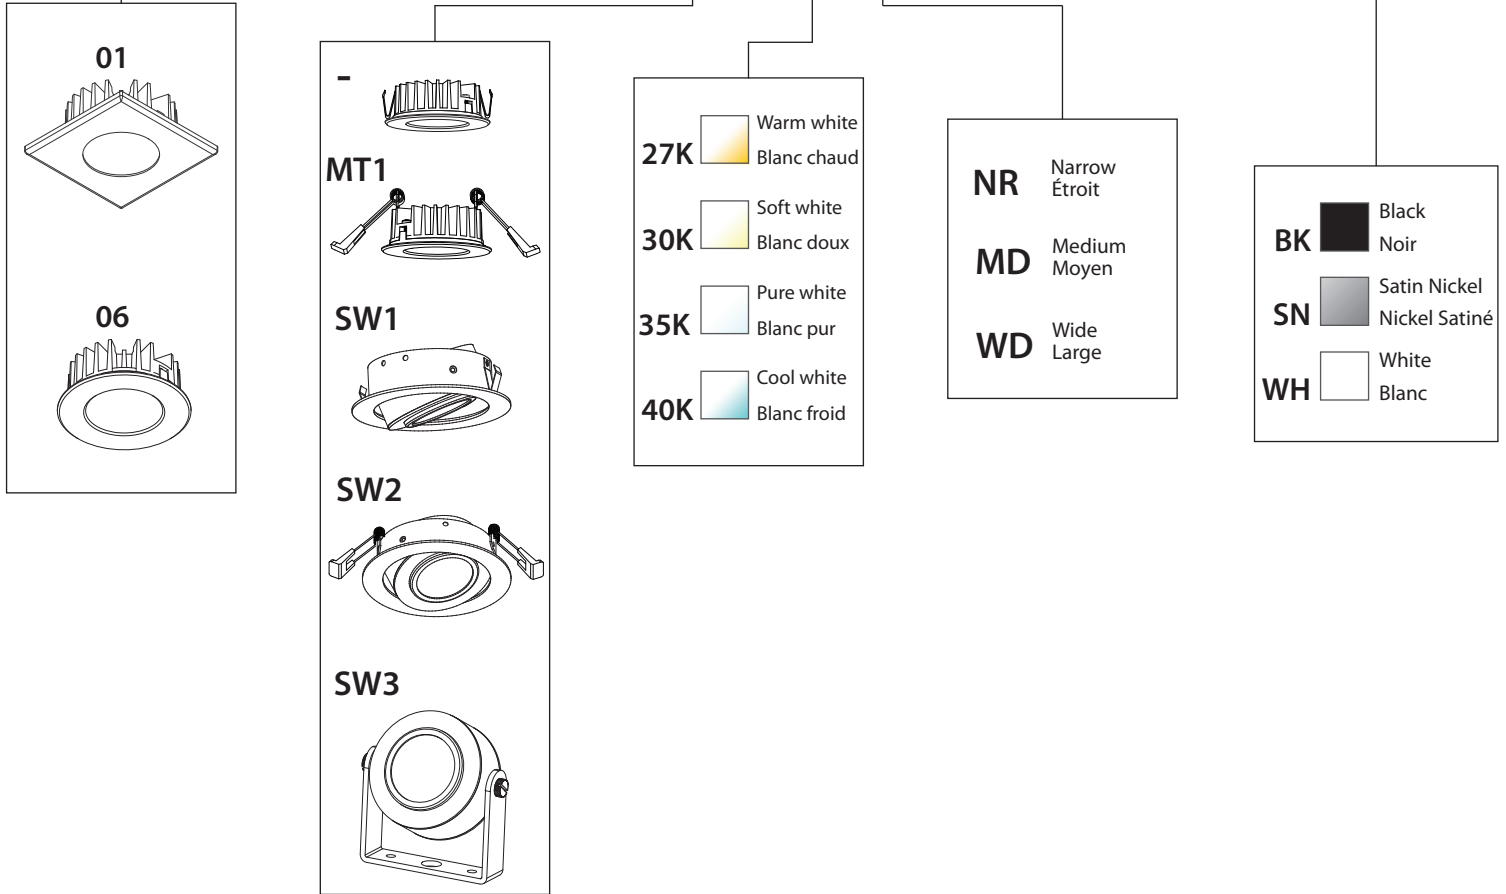

### LIGHT SPREAD ÉTALEMENT LUMINEUX

