










- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

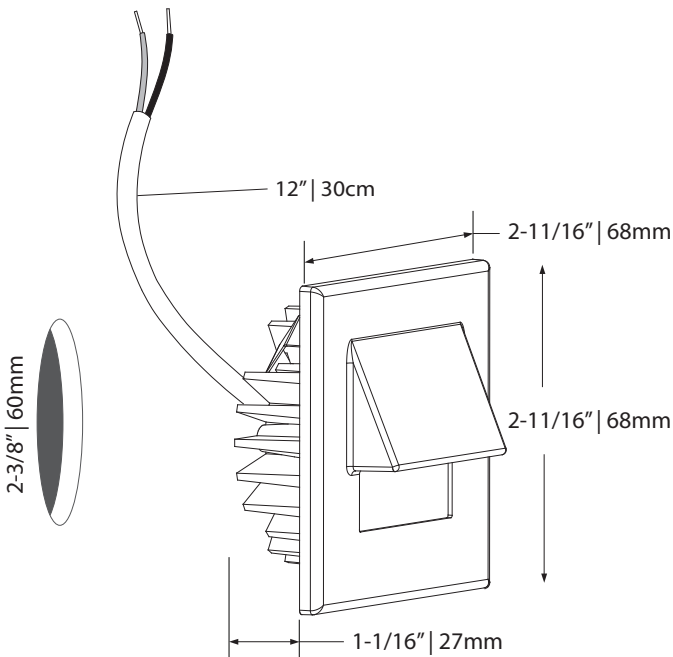

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD5XX - XXX - XXK - XX**

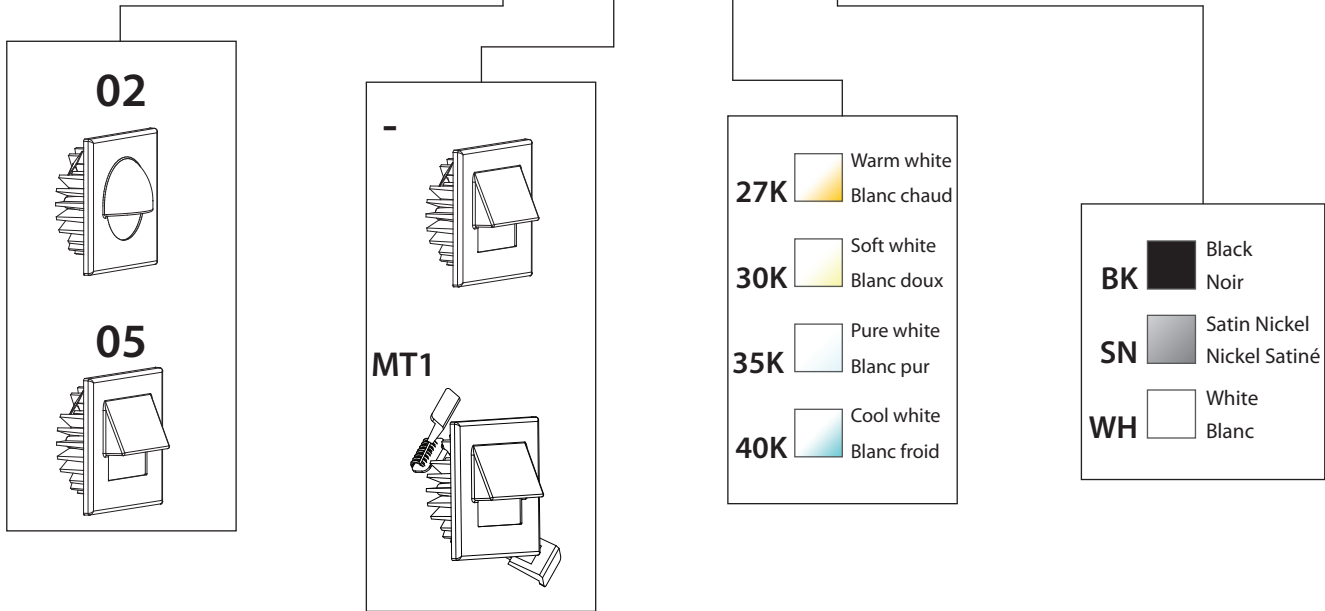

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

