



27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

SN  Satin nickel
Nickel Satiné

WH  White
Blanc

NR  Narrow
Étroit


MD  Medium
Moyen


WD  Wide
Large

NR
20°
Narrow
Étroit


MD
40°
Medium
Moyen

WD
80°
Wide
Large

 Certified for *damp location*
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

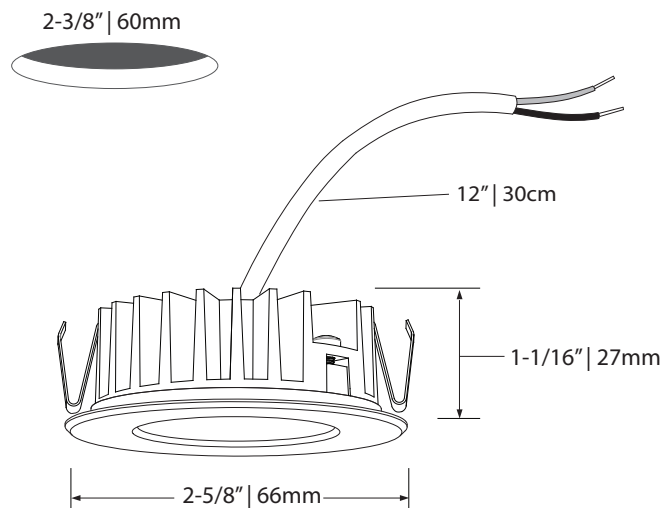

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

PKD7XX - XXX - XXXXX - XX

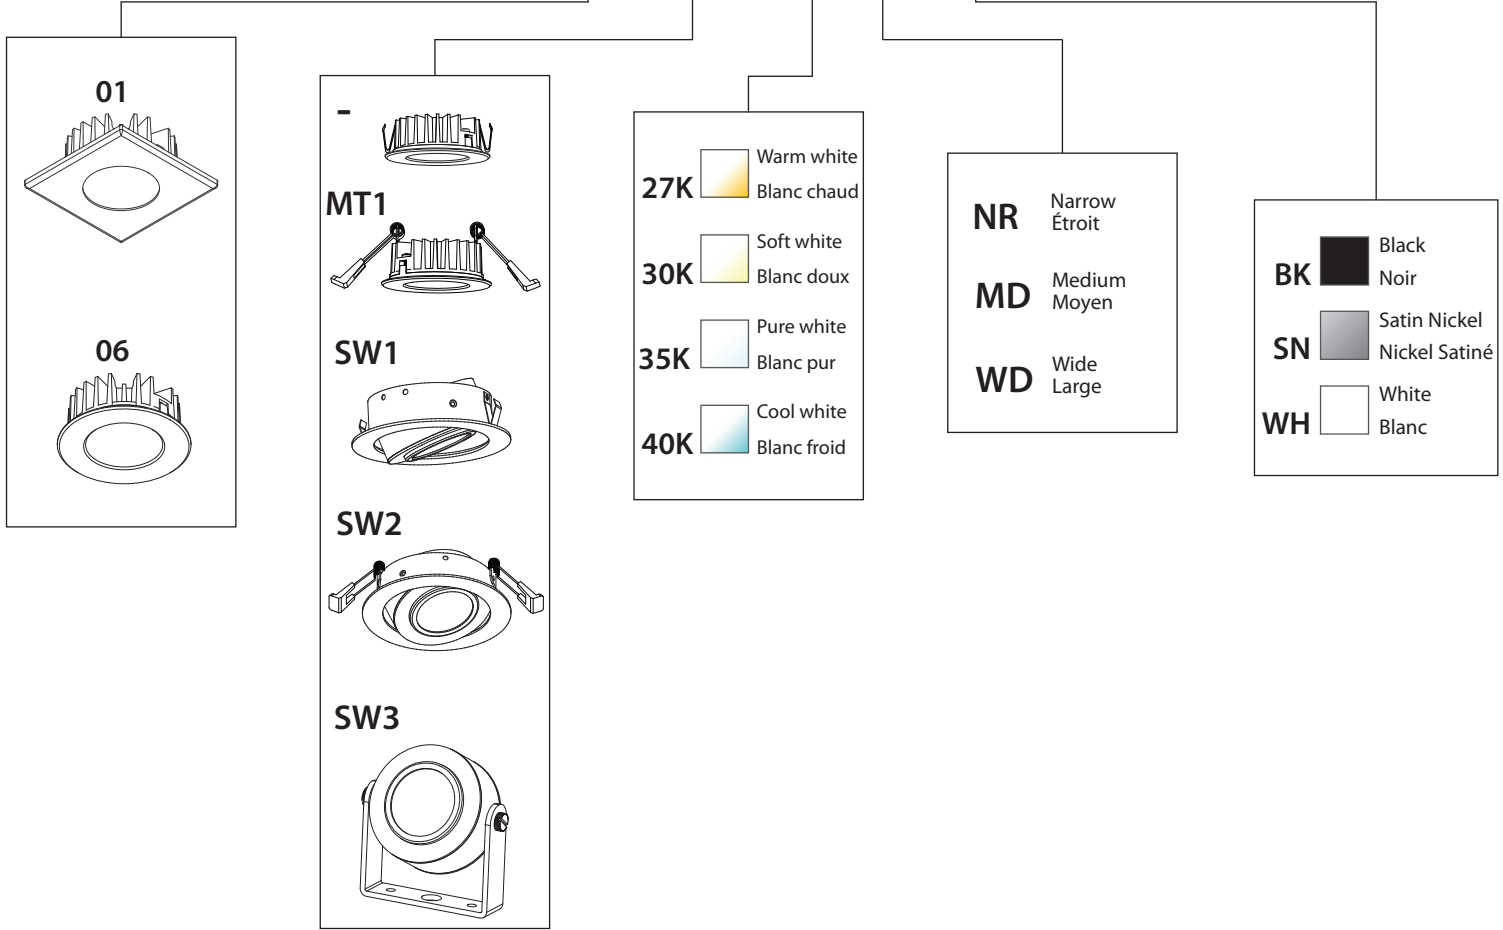

**LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX**

