







 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK**  Black  
Noir
- WH**  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

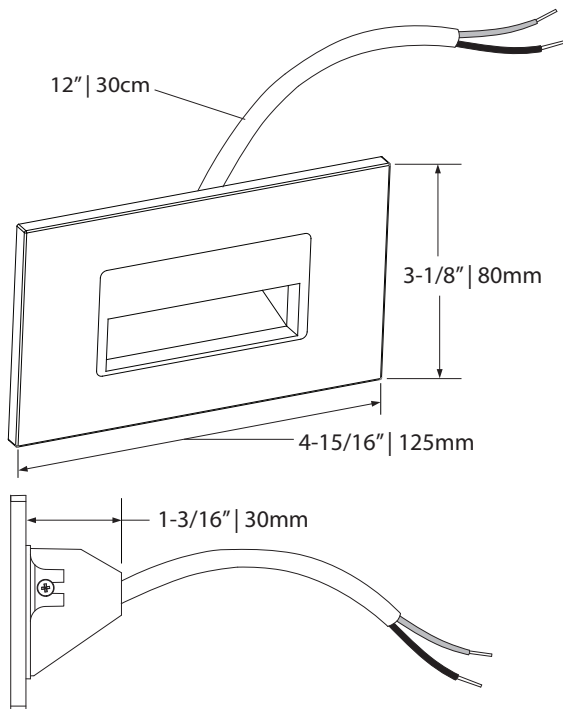

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**SLD-312X - XXK - PXX**

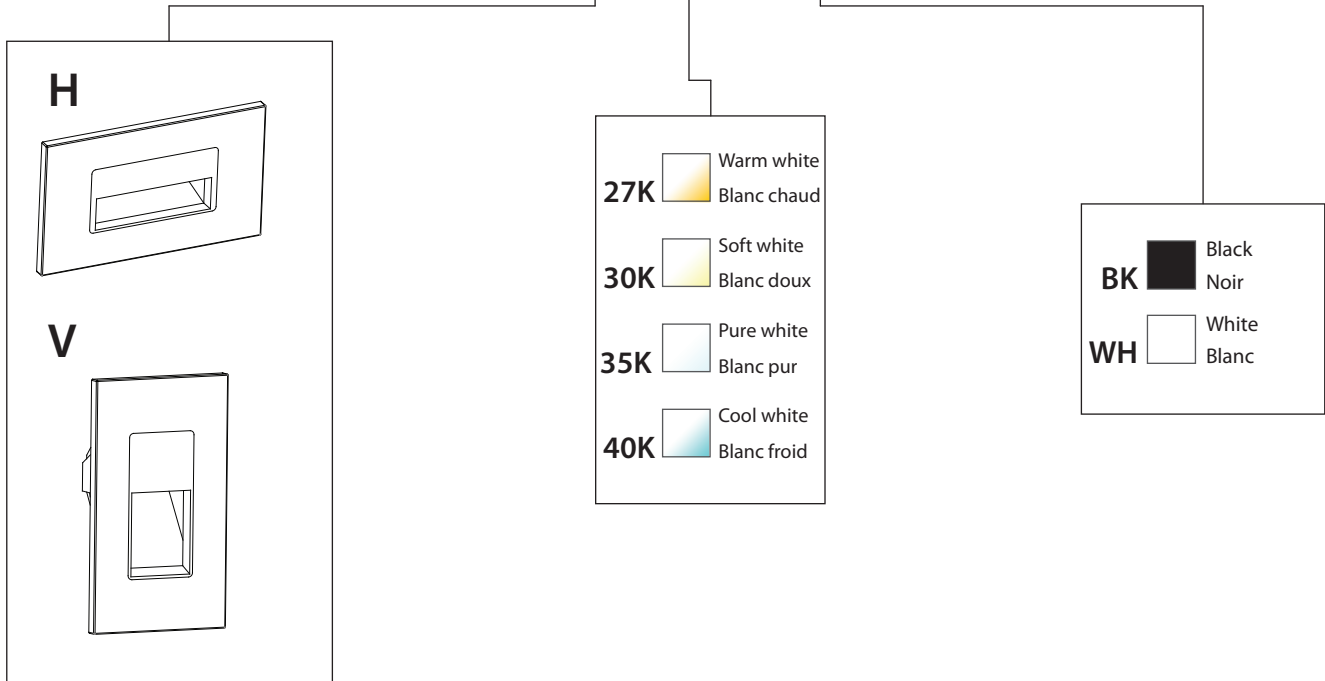

**LIGHT SPREAD**  
**ÉTALEMENT LUMINEUX**

