

27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

AL  Aluminum  
Aluminium

BK  Black  
Noir




Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts / 12"	250 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

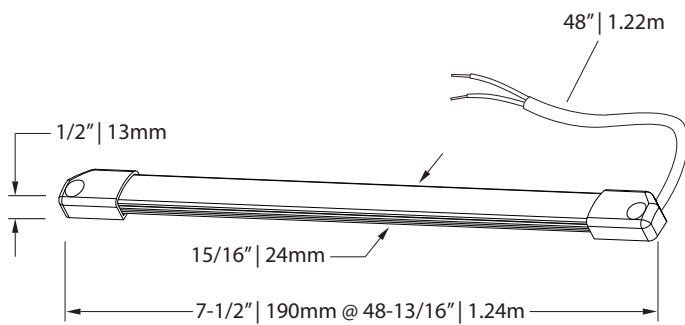

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (13mm)  
Épaisseur totale de seulement 1/2" (13mm)

Choice of 8 different lengths  
Choix de 8 longueur différentes









Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WLID2XXHD - XXK - XX**

<b>06</b>	 7.5"   190mm
<b>12</b>	 13.4"   340mm
<b>18</b>	 19.3"   490mm
<b>24</b>	 25.2"   640mm
<b>30</b>	 31.1"   790mm
<b>36</b>	 37"   940mm
<b>42</b>	 42.9"   1.09m
<b>48</b>	 48.8"   1.24m

<b>27K</b>	 Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>	 Soft white Blanc doux
<b>35K</b>	 Pure white Blanc pur
<b>40K</b>	 Cool white Blanc froid

<b>AL</b>	 Aluminum Aluminium
<b>BK</b>	 Black Noir

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

