

27K  Warm white
Blanc chaud

30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

AL  Aluminum
Aluminium

BK  Black
Noir




Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*



Several lengths available
Plusieurs longueurs disponibles

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts / 12"	500 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

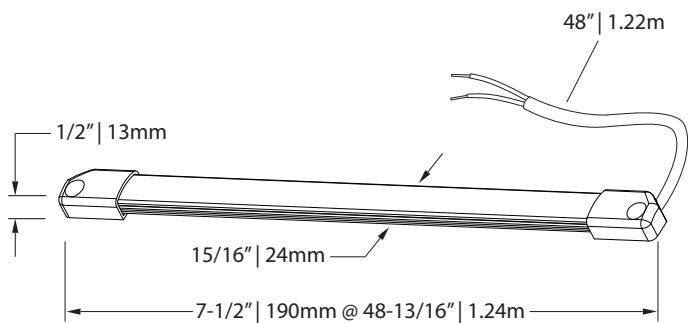

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (13mm)
Épaisseur totale de seulement 1/2" (13mm)

Choice of 8 different lengths
Choix de 8 longueur différentes









Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

WLID5XXHD - XXK - XX

06	 7.5" 190mm
12	 13.4" 340mm
18	 19.3" 490mm
24	 25.2" 640mm
30	 31.1" 790mm
36	 37" 940mm
42	 42.9" 1.09m
48	 48.8" 1.24m

27K	 Warm white Blanc chaud
30K	 Soft white Blanc doux
35K	 Pure white Blanc pur
40K	 Cool white Blanc froid

AL	 Aluminum Aluminium
BK	 Black Noir

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

