



27K  Warm white
Blanc chaud


30K  Soft white
Blanc doux

35K  Pure white
Blanc pur

40K  Cool white
Blanc froid

BK  Black
Noir

NA  Natural Anodized
Anodisé Naturel

WH  White
Blanc

CL  Clear
Claire

FR  Frosted
Givré

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Certified for *wet location*
Certifié pour *milieu mouillé*



Surface mounting with **AMR-302**
Montage en surface avec **AMR-302**



Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

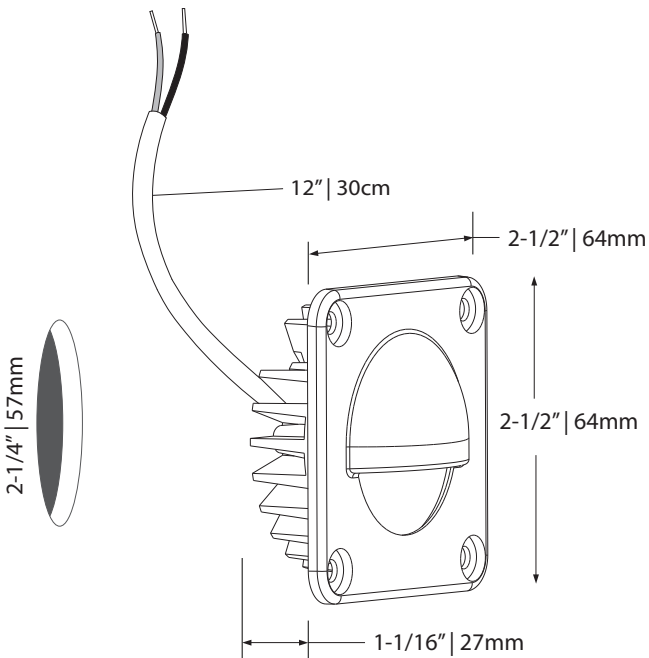

Product made in Quebec, Canada
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Horizontal light projection
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



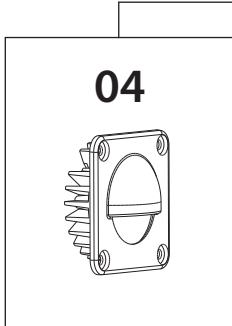


PRODUCT CODE / OPTIONS
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

WPKD5XX - XXK - XX



27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

BK		Black Noir
NA		Natural Anodized Anodisé Naturel
WH		White Blanc

LIGHT SPREAD
ÉTALEMENT LUMINEUX

