





 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid

**BK**  Black  
Noir

| LED<br>DEL   | Feed<br>Alimentation | Energy used<br>Consommation<br>d'énergie | Light output<br>Flux lumineux | Life<br>Durée de vie      | *<br>Angle | CRI<br>IRC |
|--|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|  | 12Vdc                | 5 watts                                  | 450 lumens                    | 75000<br>hours/<br>heures | 90°        | 90         |
| * According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70 |                      |  |                               |                           |            |            |




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*

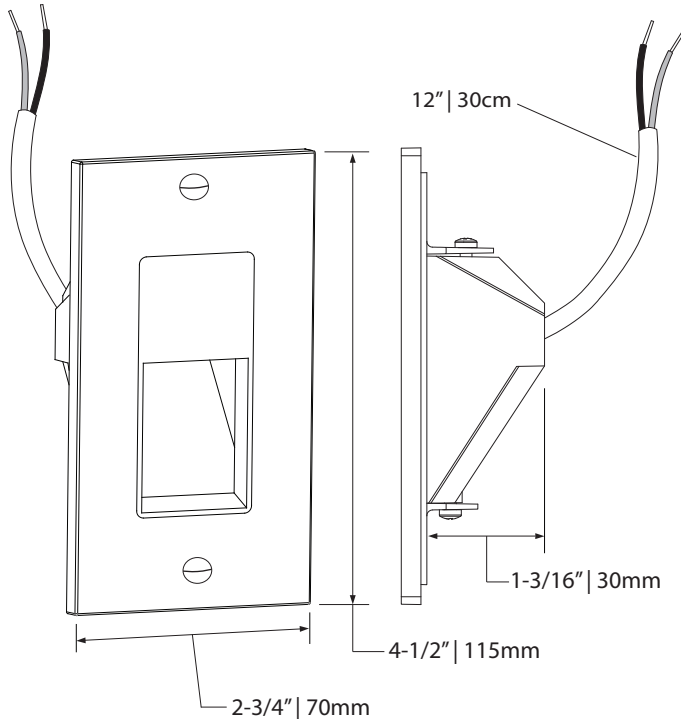

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WSLD-512X - XXK - PXX**

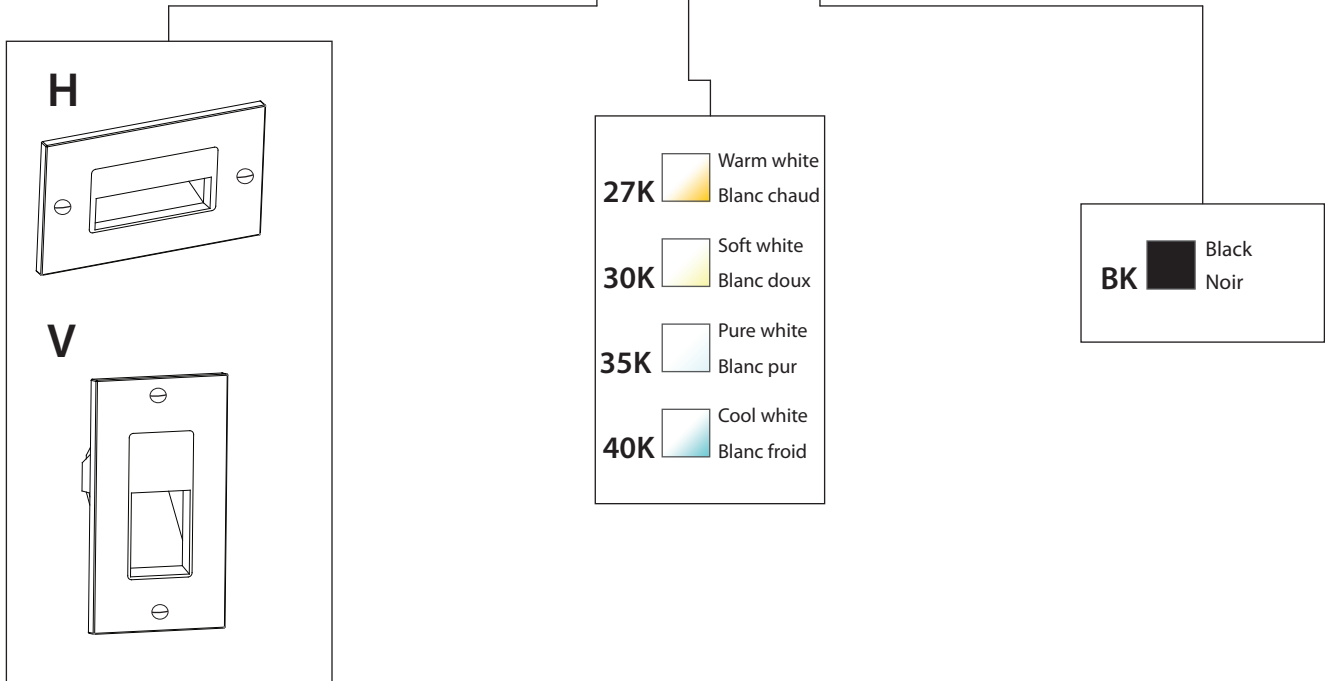

**LIGHT SPREAD**  
**ÉTALEMENT LUMINEUX**

