

 120VAC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

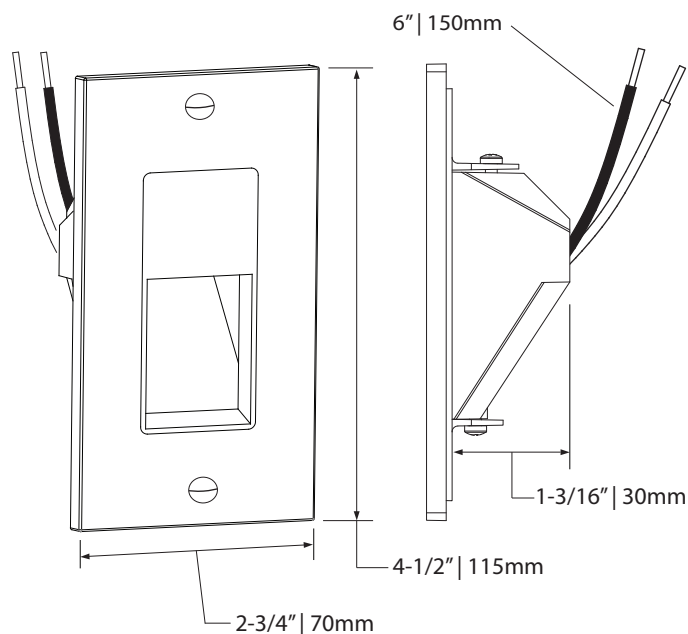

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

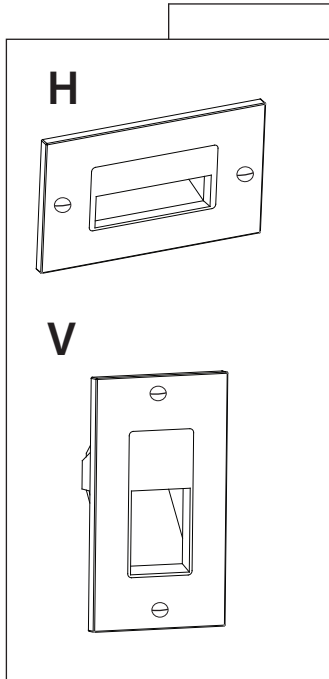


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WSLD-X1203 - XXK - PXX**



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>BK</b>		Black Noir
-----------	---	---------------

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

