



TOTEC



# INDEX



Cabinet lighting  
Éclairage d'armoires

3



Recessed lighting  
Éclairage encastré

8



Step / wall lighting  
Éclairage de mur / marche

22



Linear lighting  
Éclairage linéaire

39




Architectural lighting  
Éclairage architectural

45



Outdoor lighting  
Éclairage extérieur

61

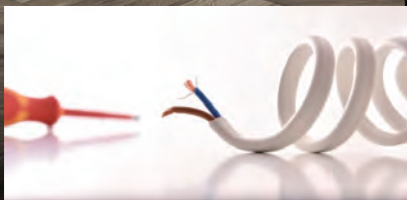









Accessories  
Accessoires

87





- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- AL  Aluminum  
Aluminium
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc
- FR  Frosted  
Givré




Surface mounting with **AMR-301**  
Montage en surface avec **AMR-301**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

2-3/8" | 60mm

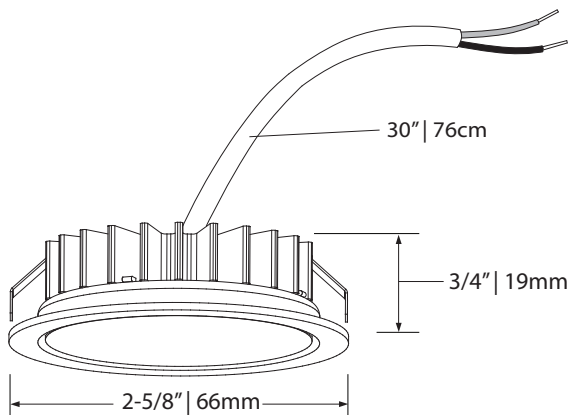

Product made in Quebec  
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 3/4" (19mm)  
Profondeur encastrée de 3/4" (19mm)

Extra wide beam for optimal spread  
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD 3 - XXXXX - XX**

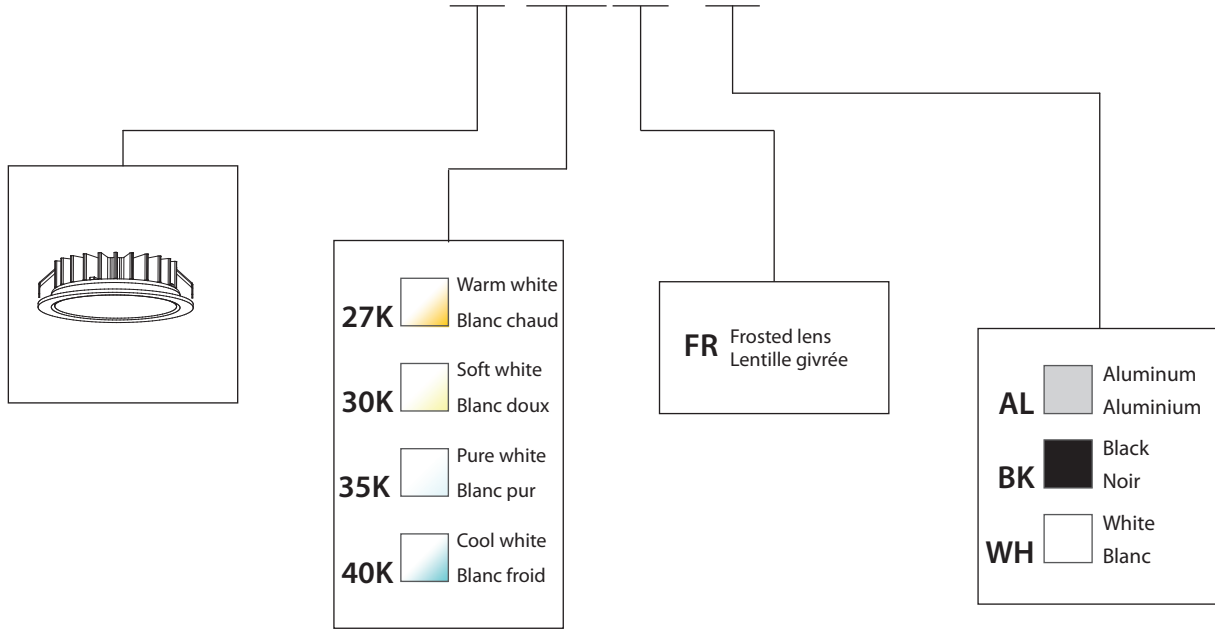



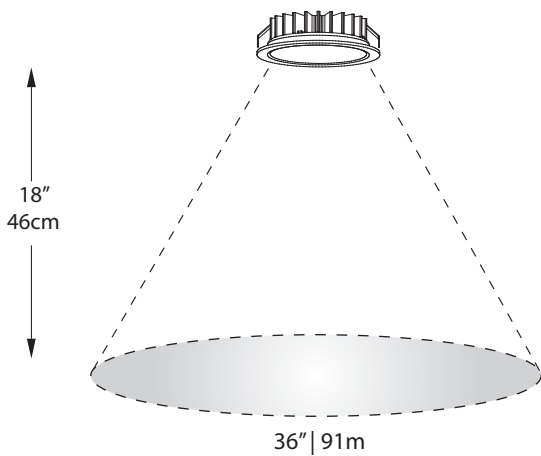






LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX









- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc
- FR  Frosted  
Givré

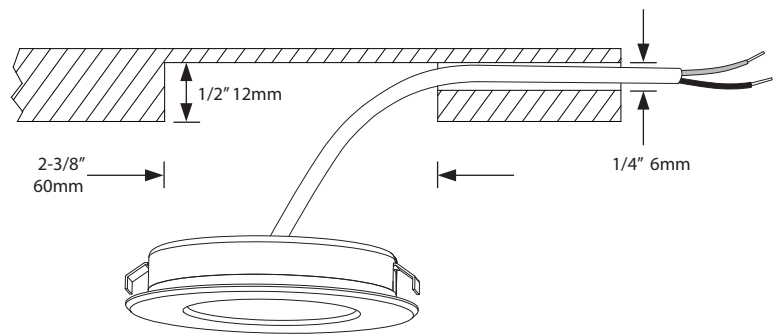

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

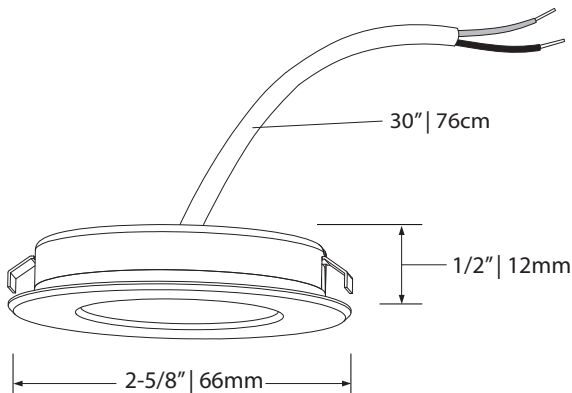

Product made in Quebec  
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 1/2" (12mm)  
Profondeur encastrée de 1/2" (12mm)









Extra wide beam for optimal spread  
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc
- FR  Frosted  
Givré

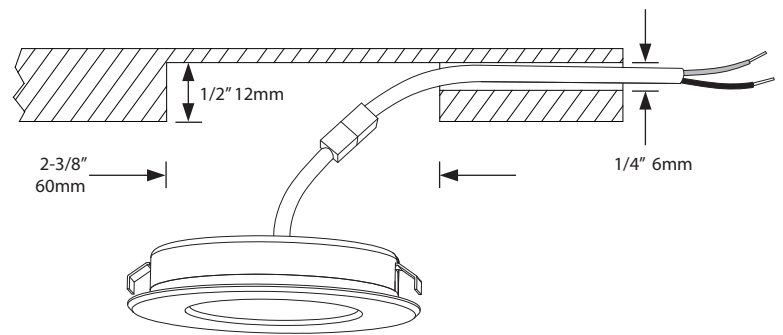

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	250 lumens	75000 hours/ heures	120°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

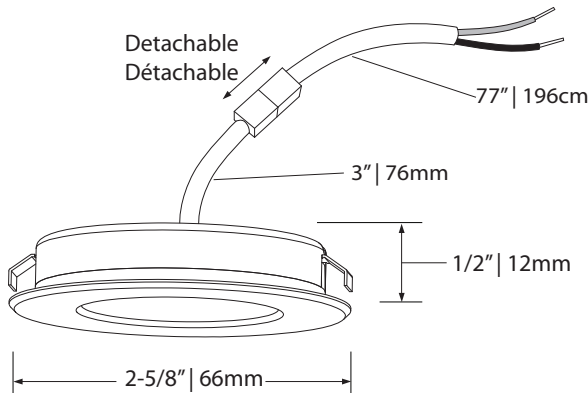

Product made in Quebec  
Produit fabriqué au Québec

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les États-Unis

Recessed depth of 1/2" (12mm)  
Profondeur encastrée de 1/2" (12mm)

Quick connector close to fixture  
Connexion rapide près du luminaire

Extra wide beam for optimal spread  
Faisceau très large pour diffusion optimale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
 CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD 3XX X - XXXXX - XX**

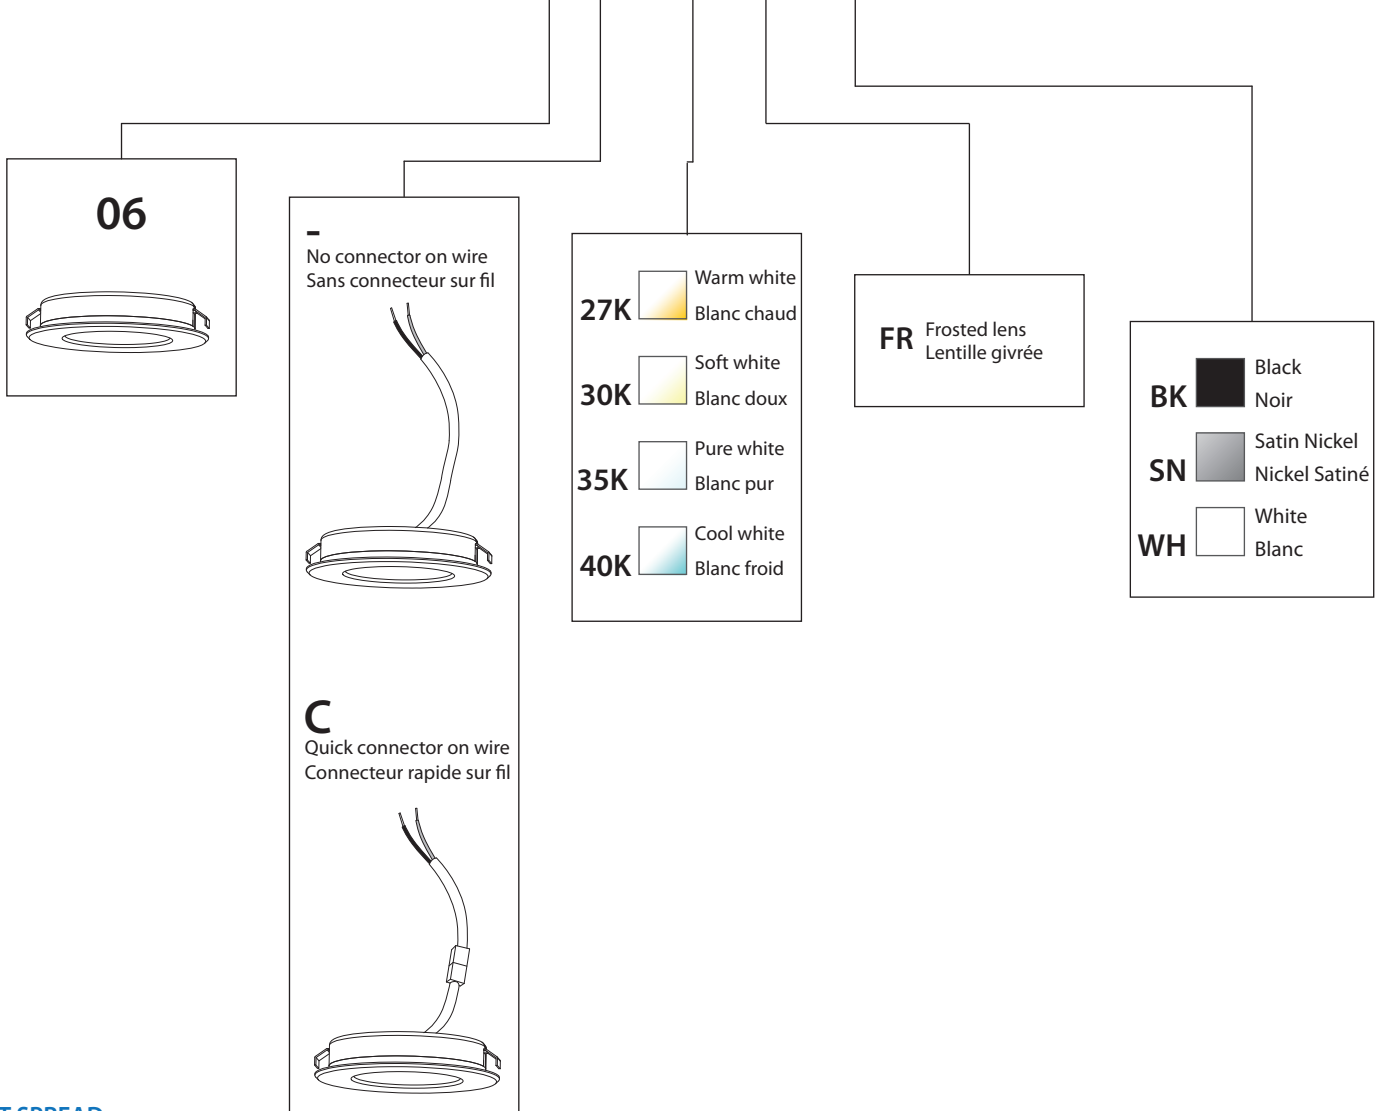

LIGHT SPREAD  
 ÉTALEMENT LUMINEUX

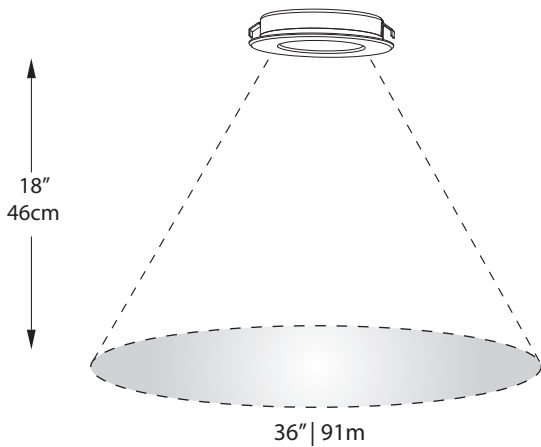





**27K**  Warm white  
Blanc chaud


**30K**  Soft white  
Blanc doux

**35K**  Pure white  
Blanc pur

**40K**  Cool white  
Blanc froid

**BK**  Black  
Noir

**SN**  Satin nickel  
Nickel Satiné

**WH**  White  
Blanc

**NR**  Narrow  
Étroit


**MD**  Medium  
Moyen


**WD**  Wide  
Large

**NR**  
20° Narrow  
Étroit


**MD**  
40° Medium  
Moyen

**WD**  
80° Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

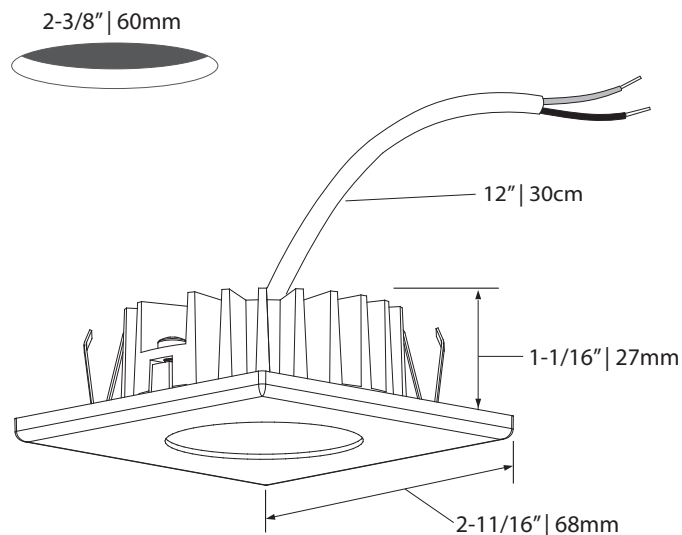

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

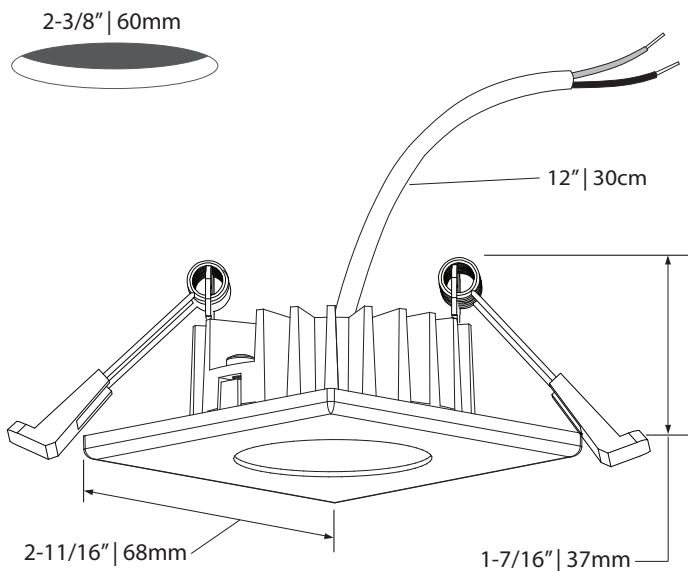

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-7/16" (37mm)  
Profondeur encastrée de 1-7/16" (37mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

NR  20°  
Narrow  
Étroit


MD  40°  
Medium  
Moyen

WD  80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

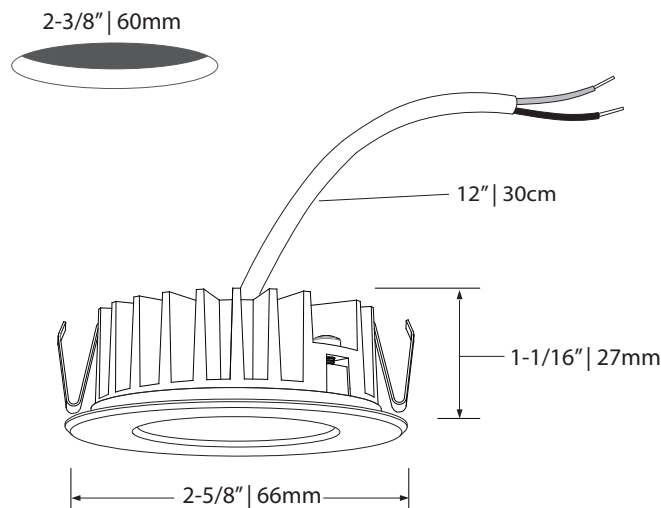

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

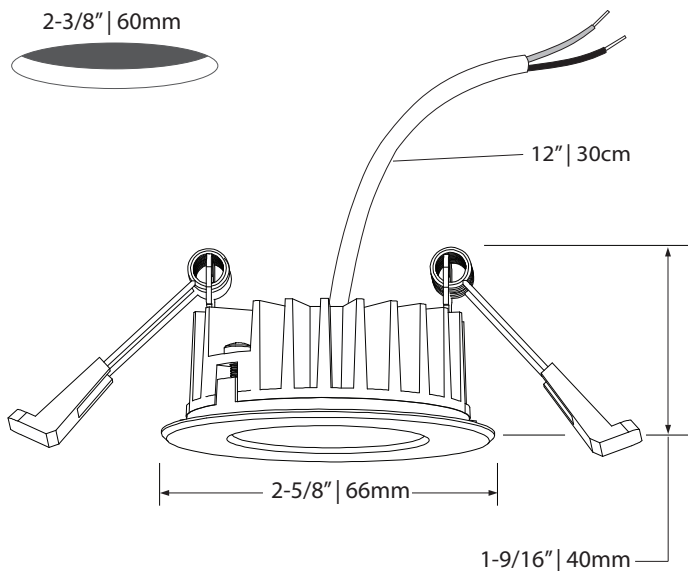

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-9/16" (40mm)  
Profondeur encastrée de 1-9/16" (40mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

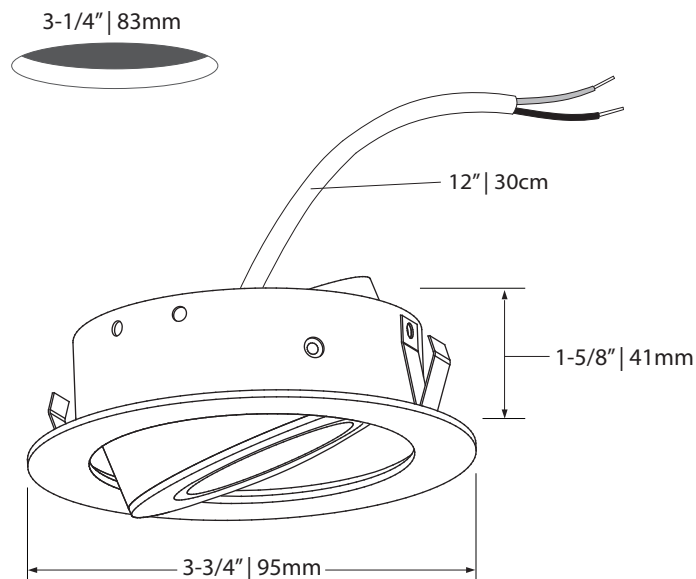

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)  
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

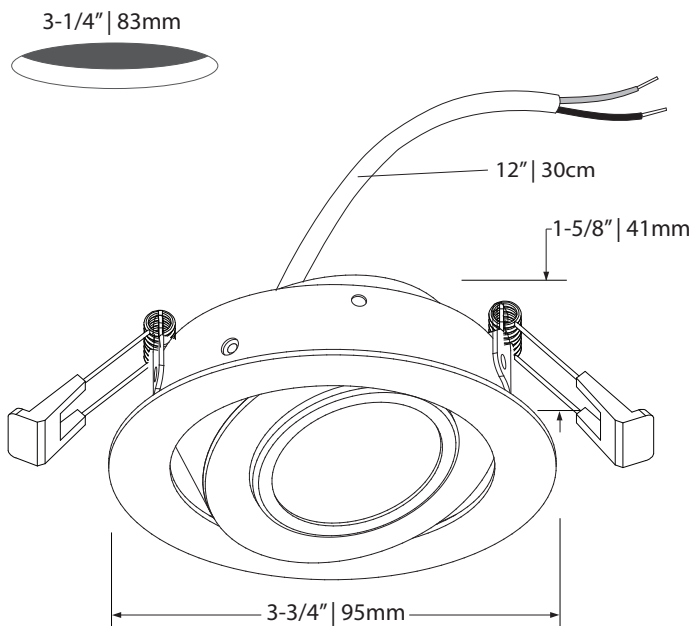

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)  
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs


12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD5XX - XXX - XXXXX - XX**

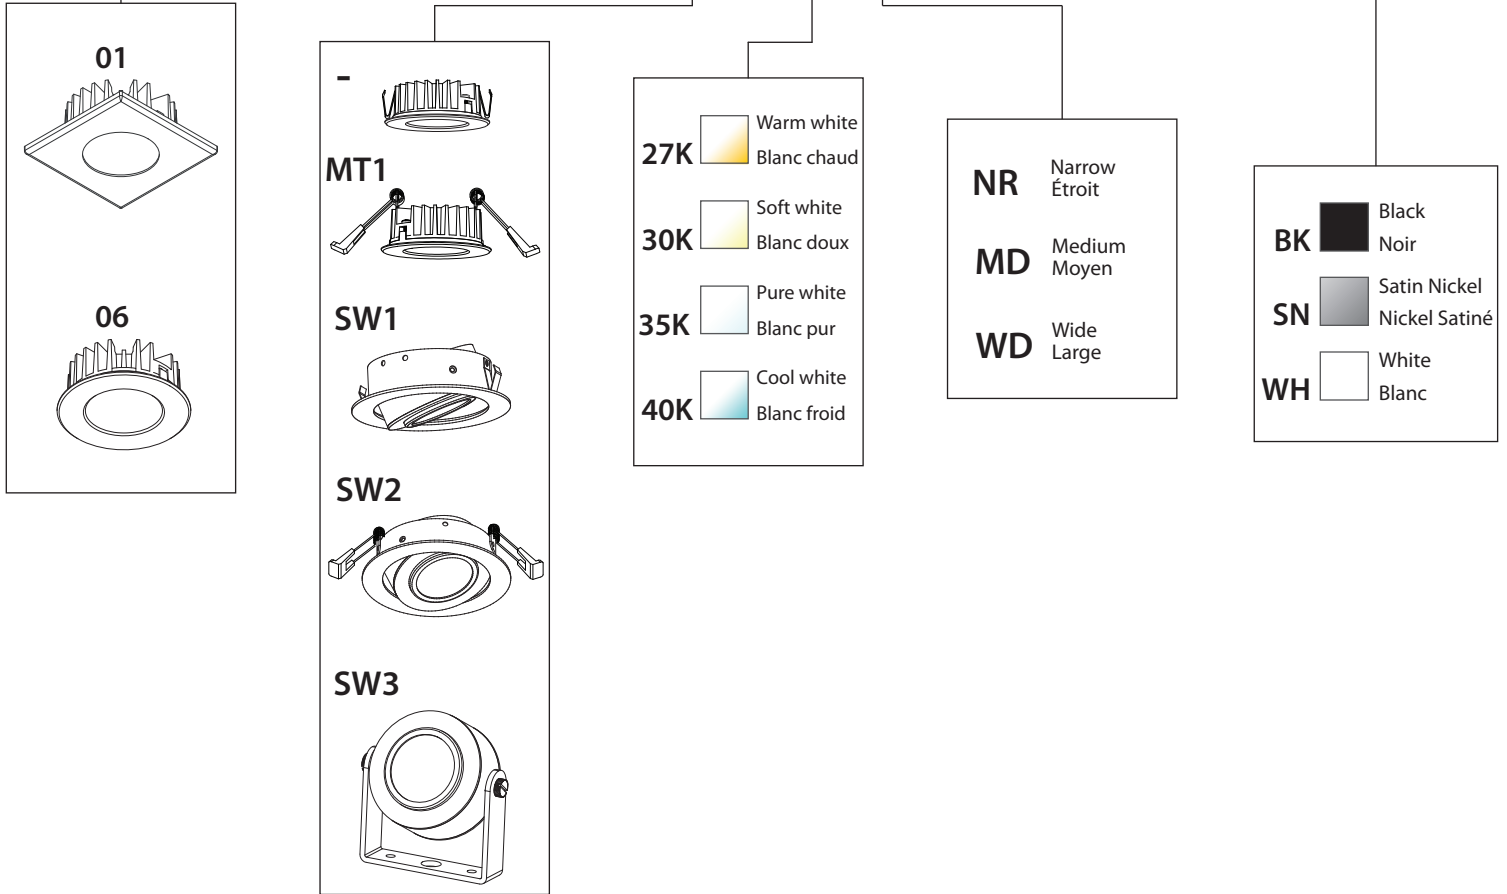

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

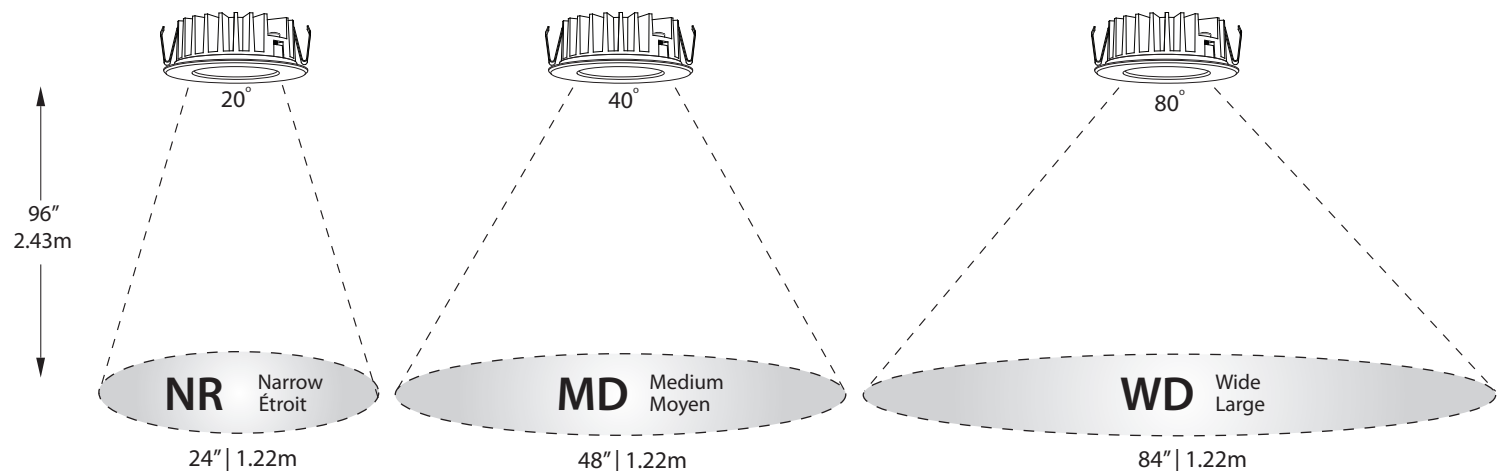



27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

NR  20°  
Narrow  
Étroit


MD  40°  
Medium  
Moyen

WD  80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

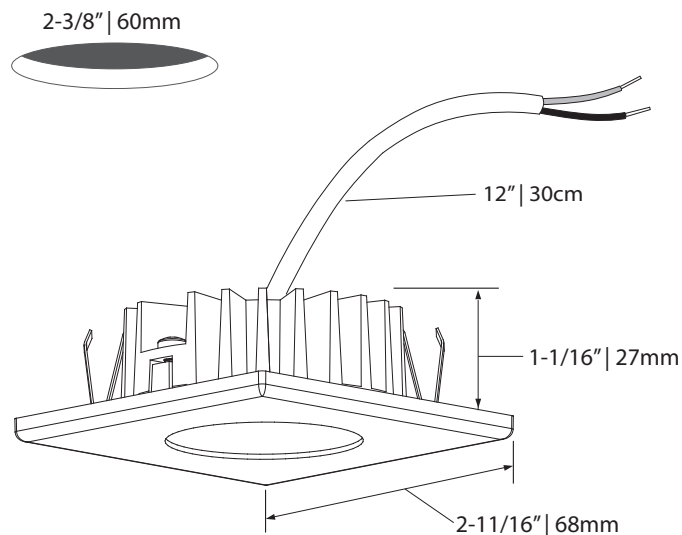

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)











Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs






12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc
- NR  Narrow  
Étroit
- MD  Medium  
Moyen
- WD  Wide  
Large

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

-  NR 20° Narrow  
Étroit
-  MD 40° Medium  
Moyen
-  WD 80° Wide  
Large
-  Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*
-  Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

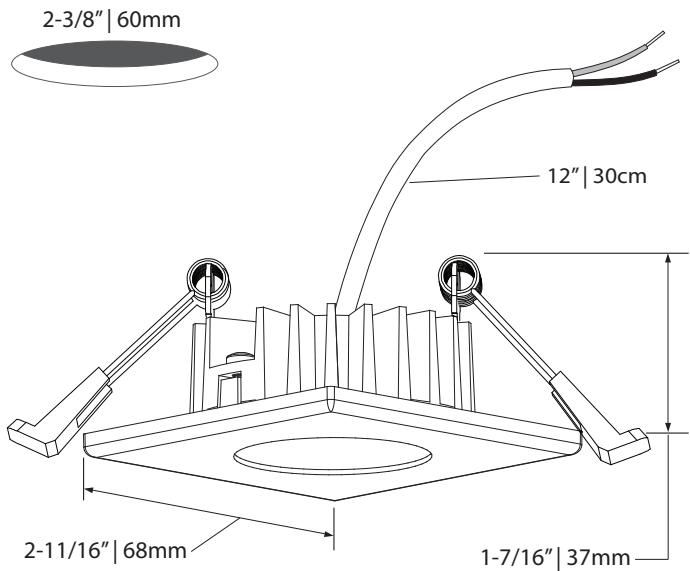

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-7/16" (37mm)  
Profondeur encastrée de 1-7/16" (37mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

NR  
20°  
Narrow  
Étroit


MD  
40°  
Medium  
Moyen

WD  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

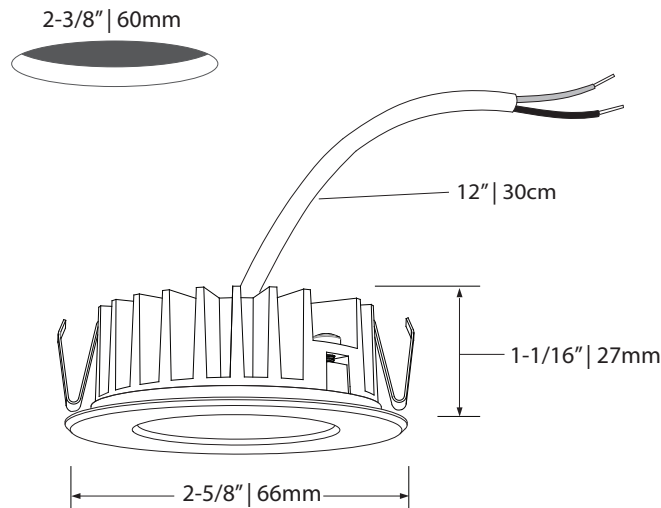

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

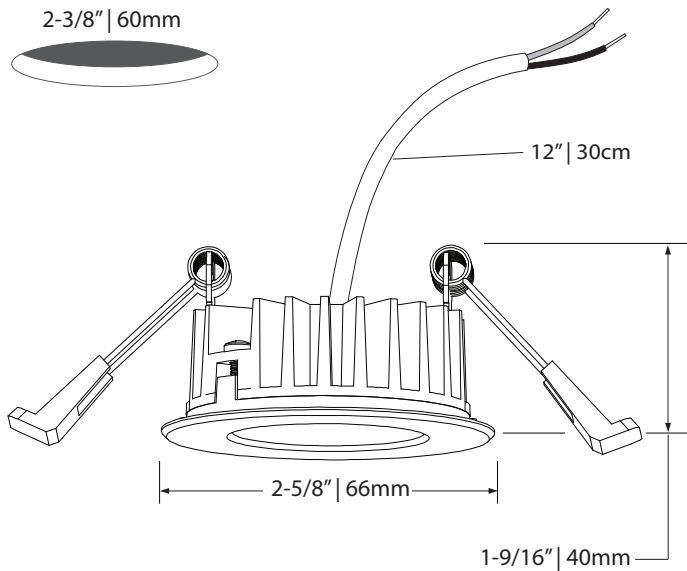

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-9/16" (40mm)  
Profondeur encastrée de 1-9/16" (40mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

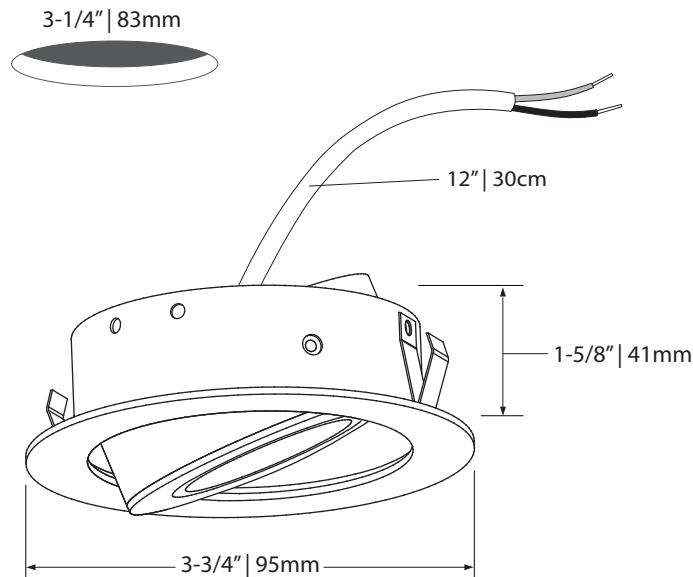

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)  
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen


WD  Wide  
Large

**NR**  
20°  
Narrow  
Étroit


**MD**  
40°  
Medium  
Moyen

**WD**  
80°  
Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for non-insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds non-isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

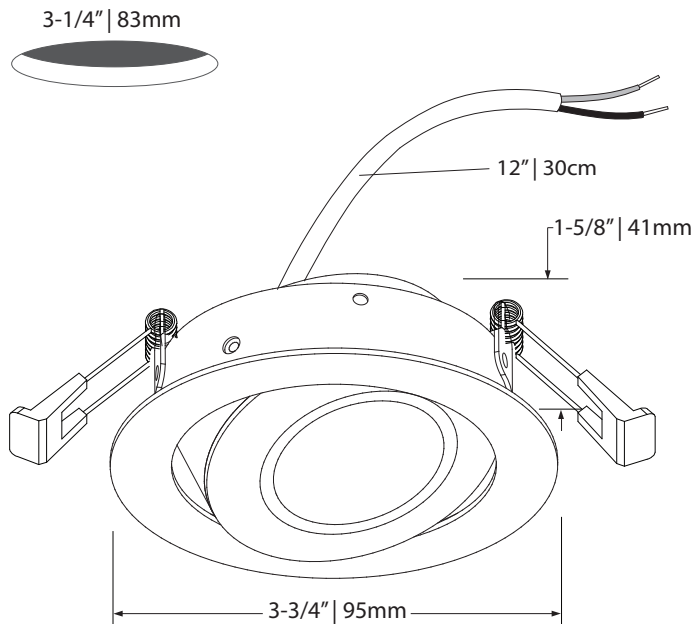

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-5/8" (41mm)  
Profondeur encastrée de 1-5/8" (41mm)

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs


12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS



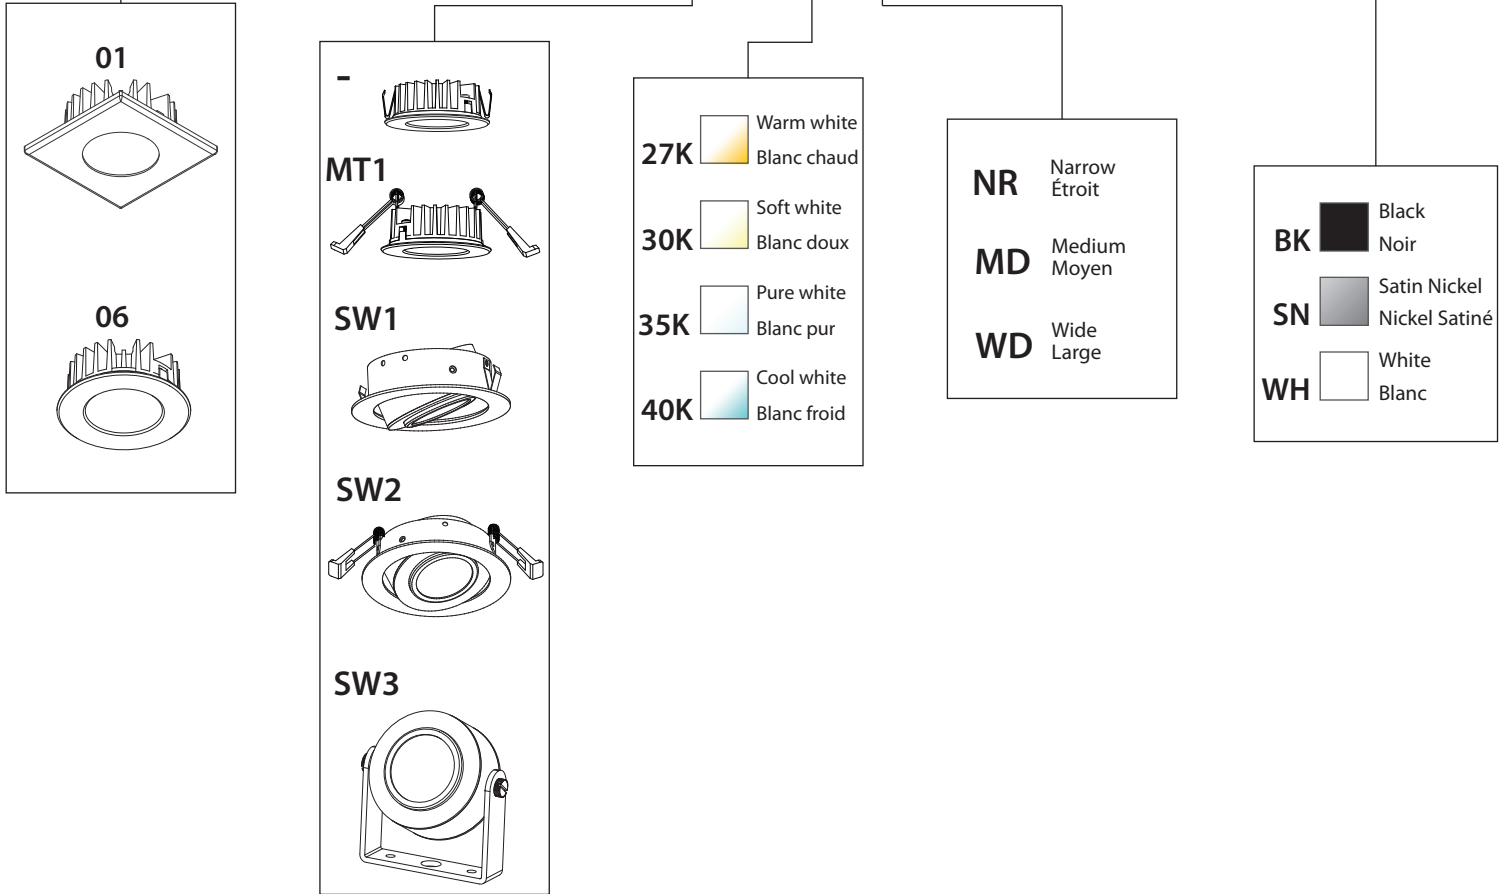

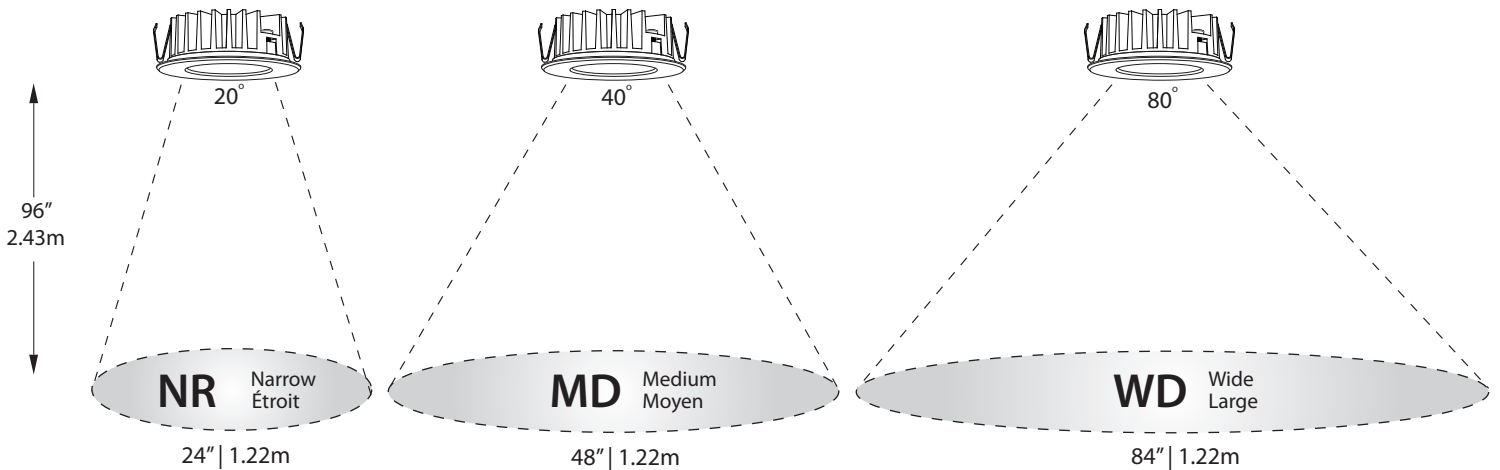


**PKD7XX - XXX - XXXXX - XX**



**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**





- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

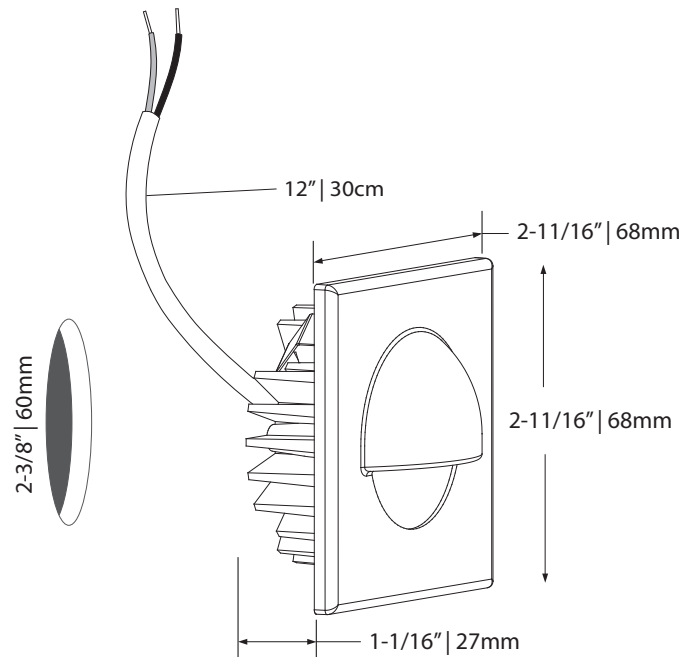

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)








Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

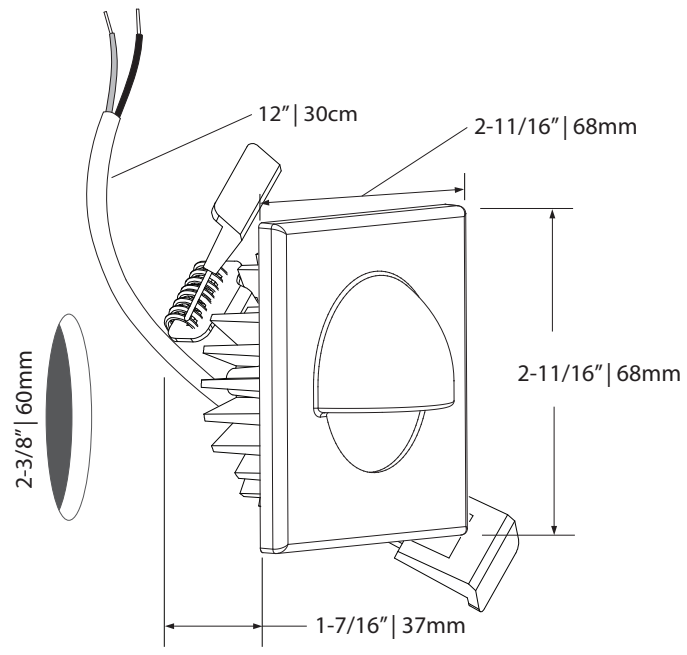

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-7/16" (37mm)  
Profondeur encastrée de 1-7/16" (37mm)

Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

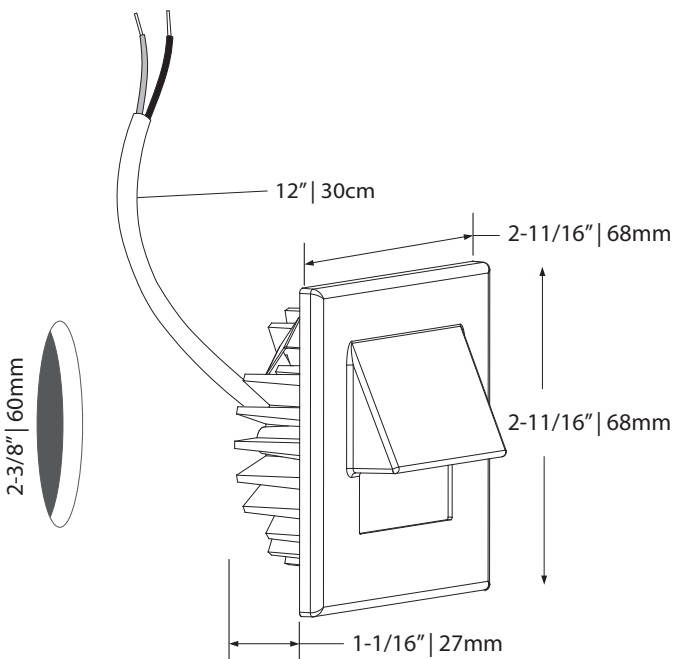

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale








Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- SN  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH  White  
Blanc


LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings with AMA-SPG-IC  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec AMA-SPG-IC

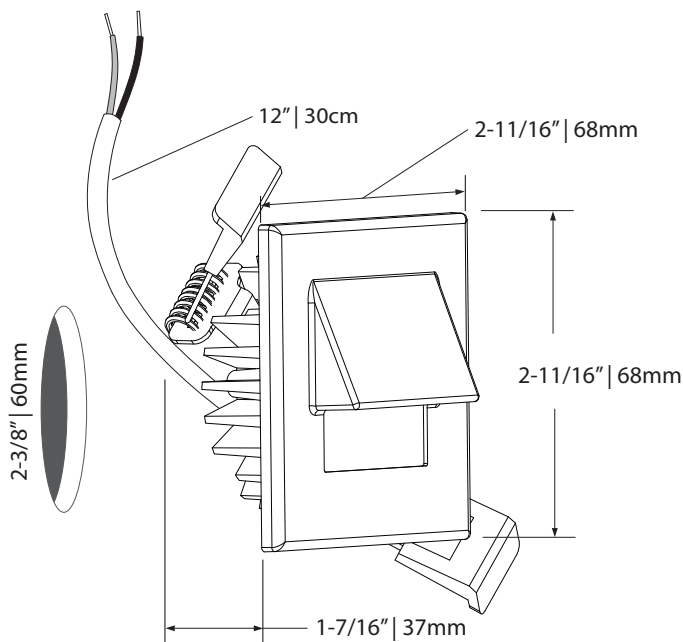

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-7/16" (37mm)  
Profondeur encastrée de 1-7/16" (37mm)

Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD5XX - XXX - XXK - XX**

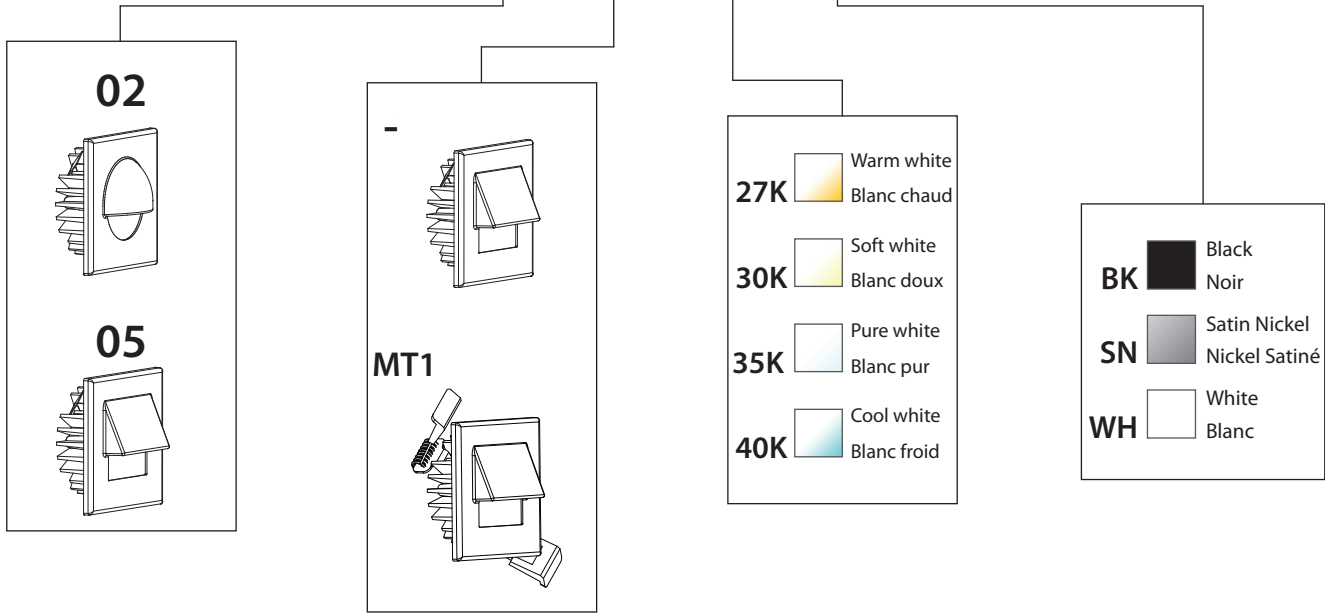



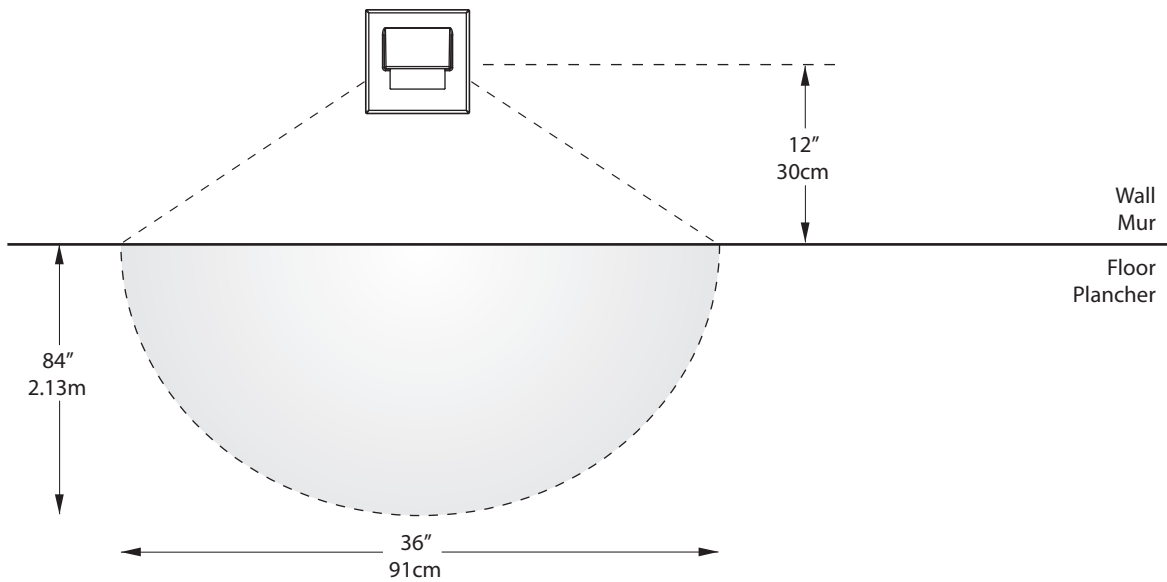



LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX



 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

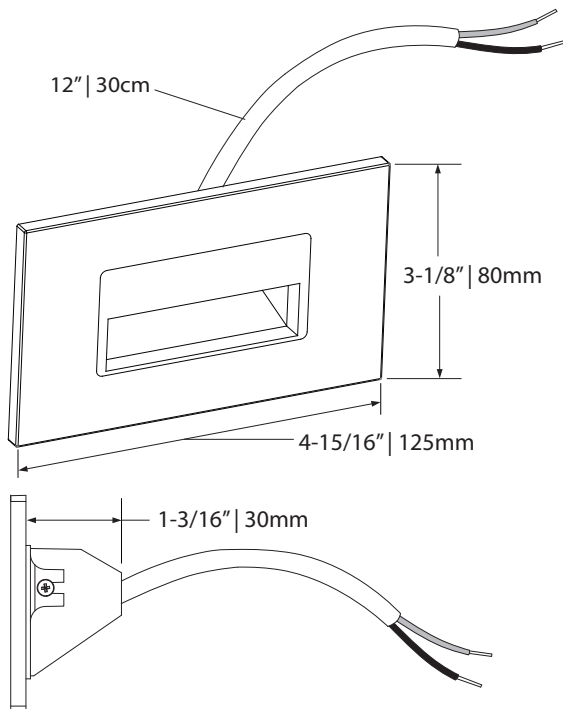

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas







Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

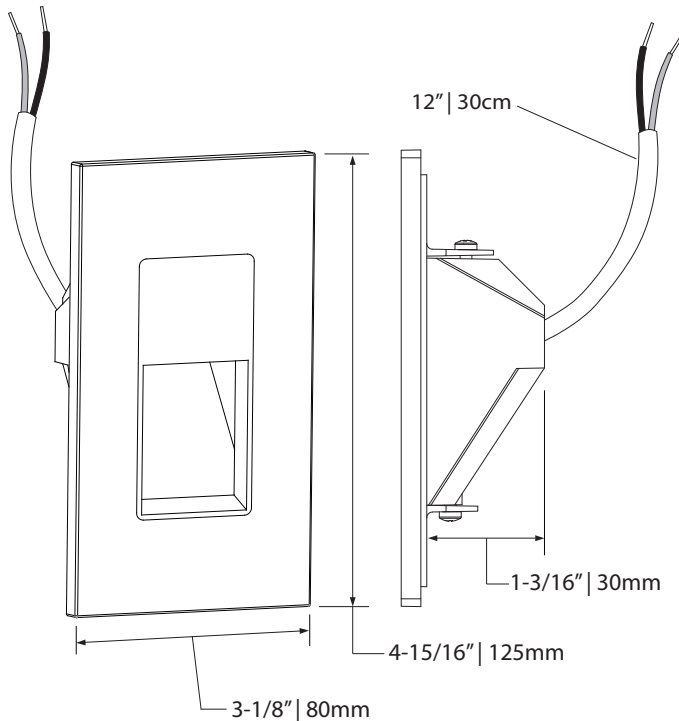

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs


12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**SLD-312X - XXK - PXX**

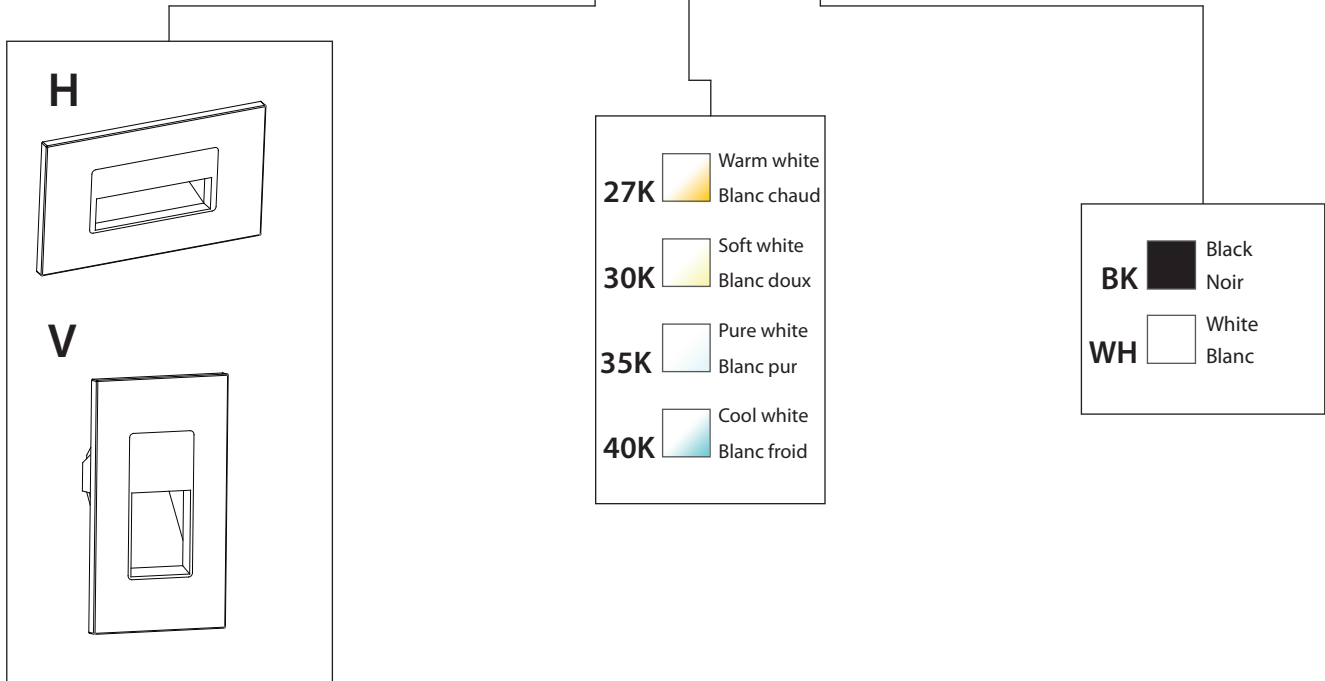



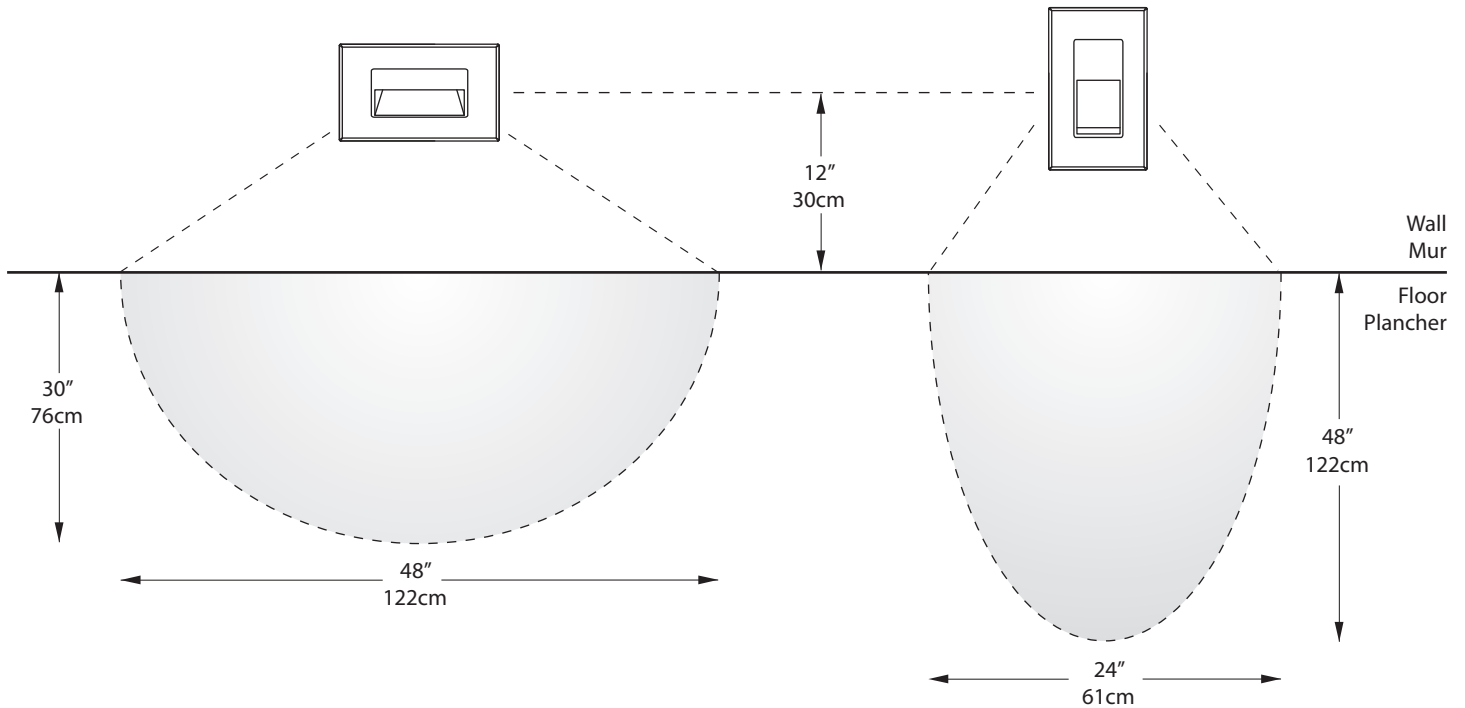



**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**



 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

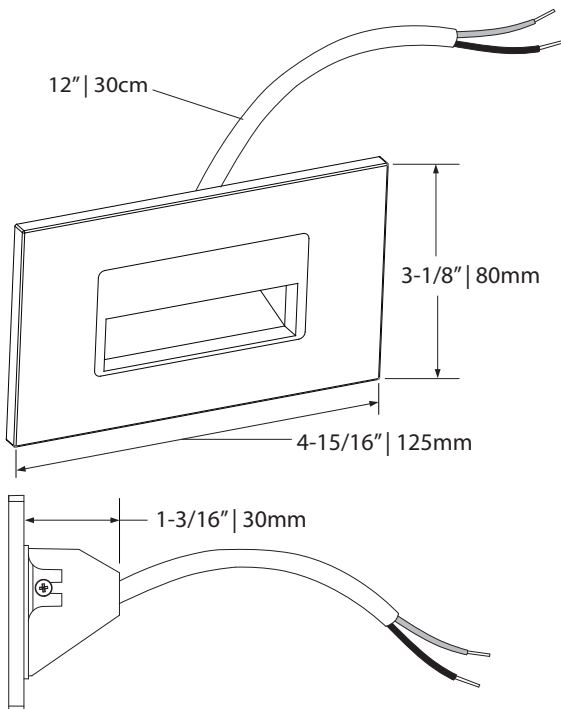

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas







Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




 12VDC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

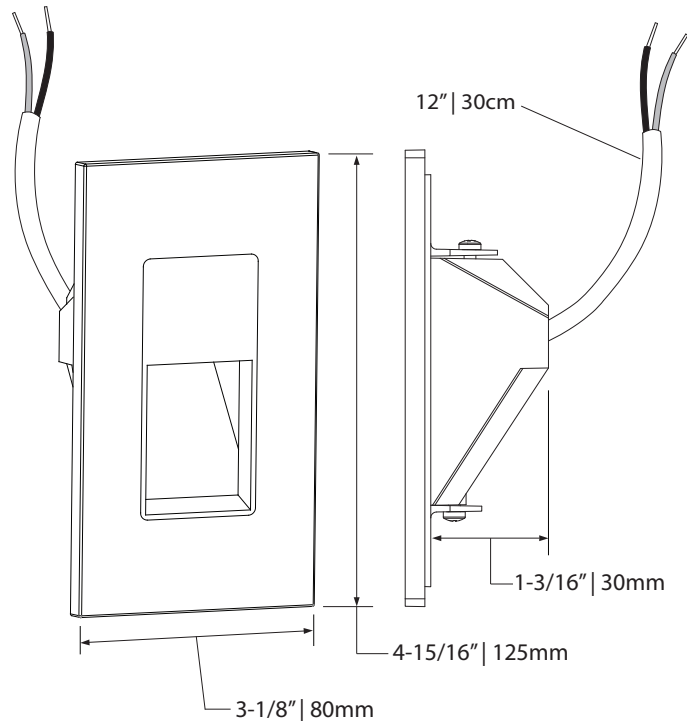

Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**SLD-512X - XXK - PXX**

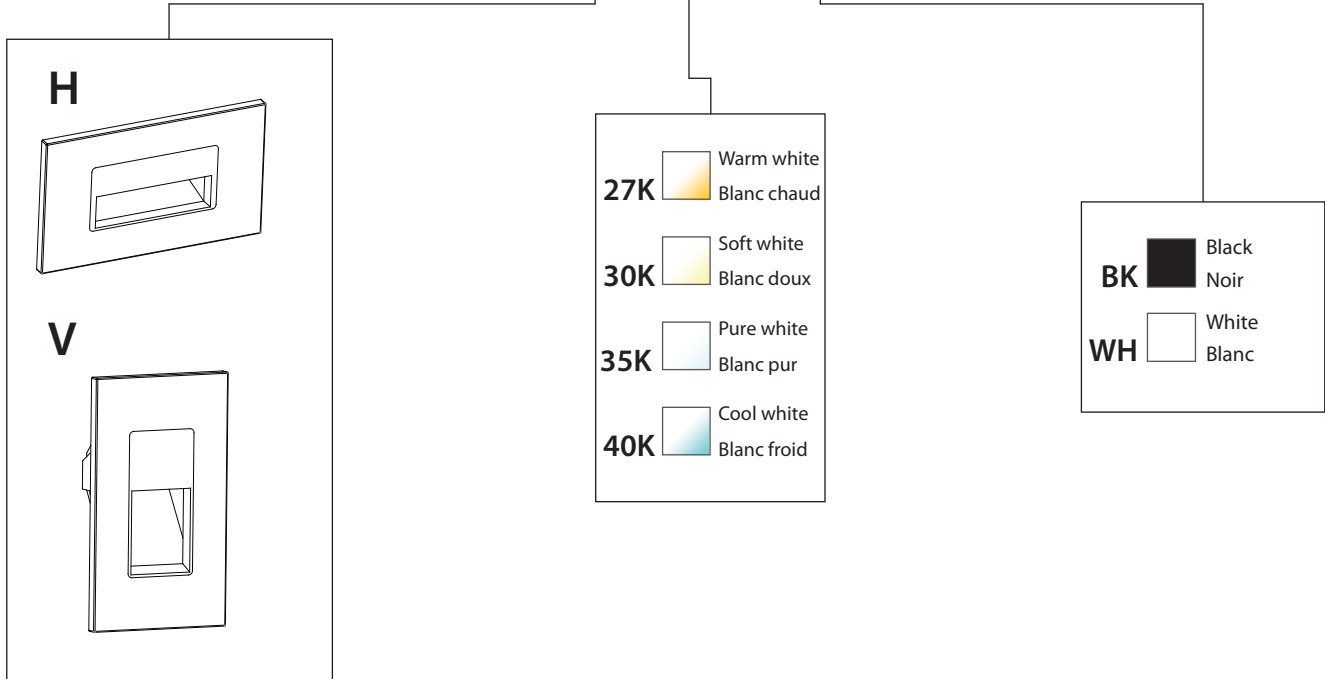



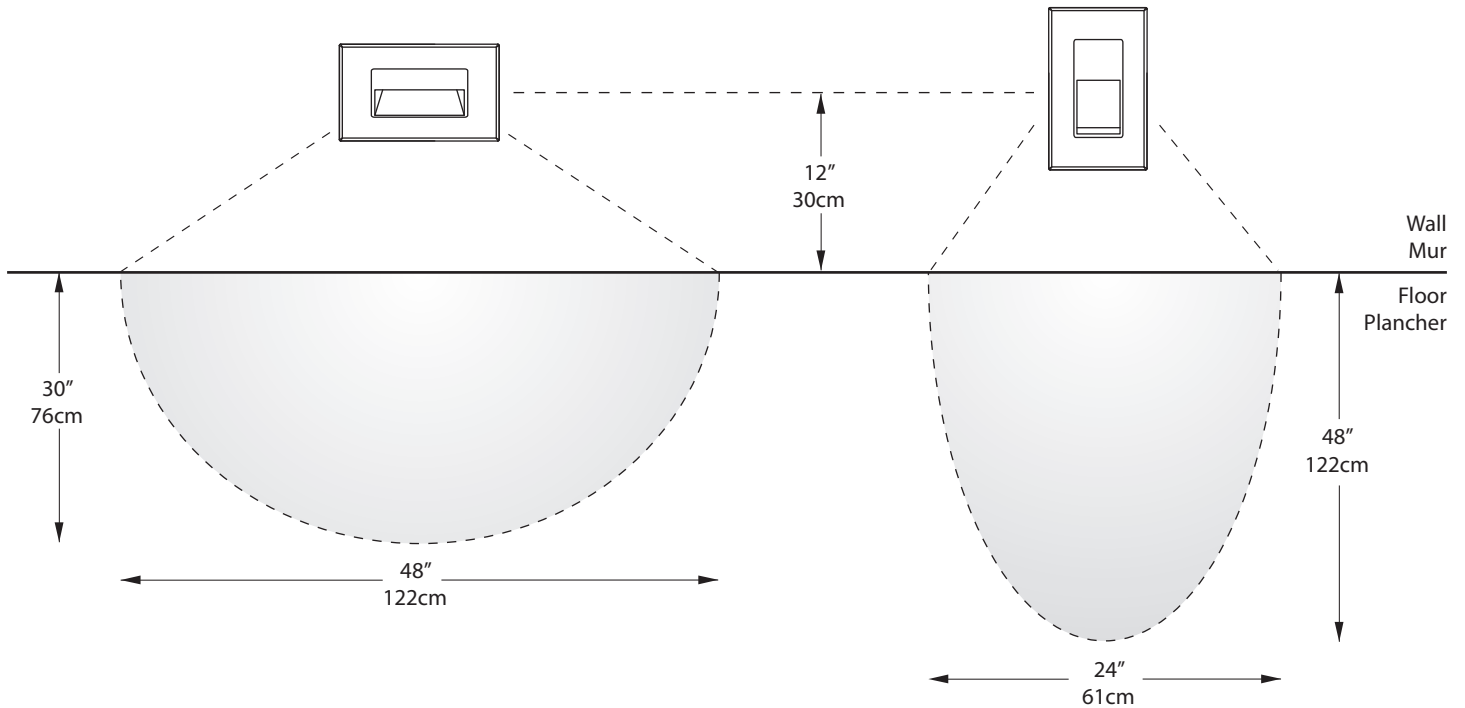



**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**





 120VAC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK**  Black  
Noir
- WH**  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT

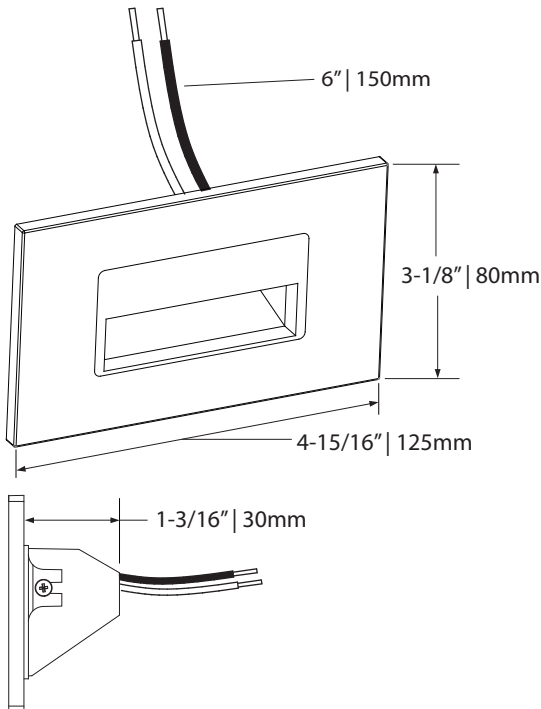

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas







Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT

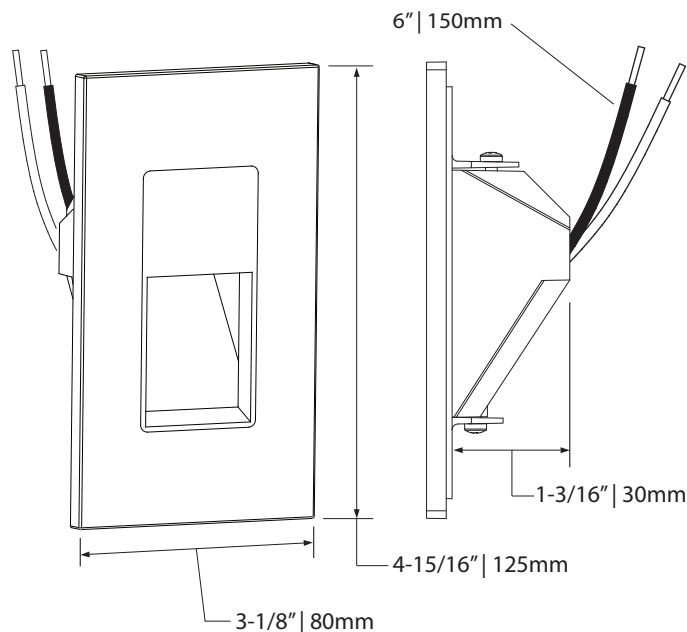

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



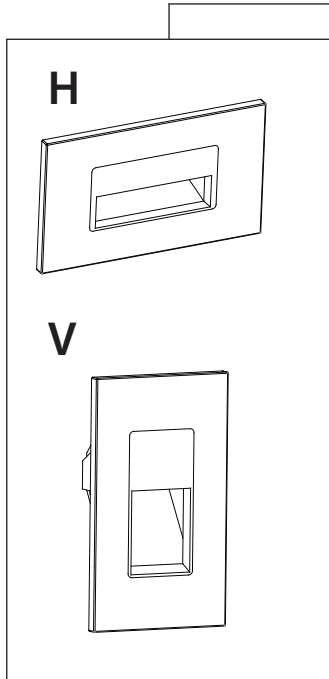

PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**SLD-X1203 - XXK - PXX**



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid





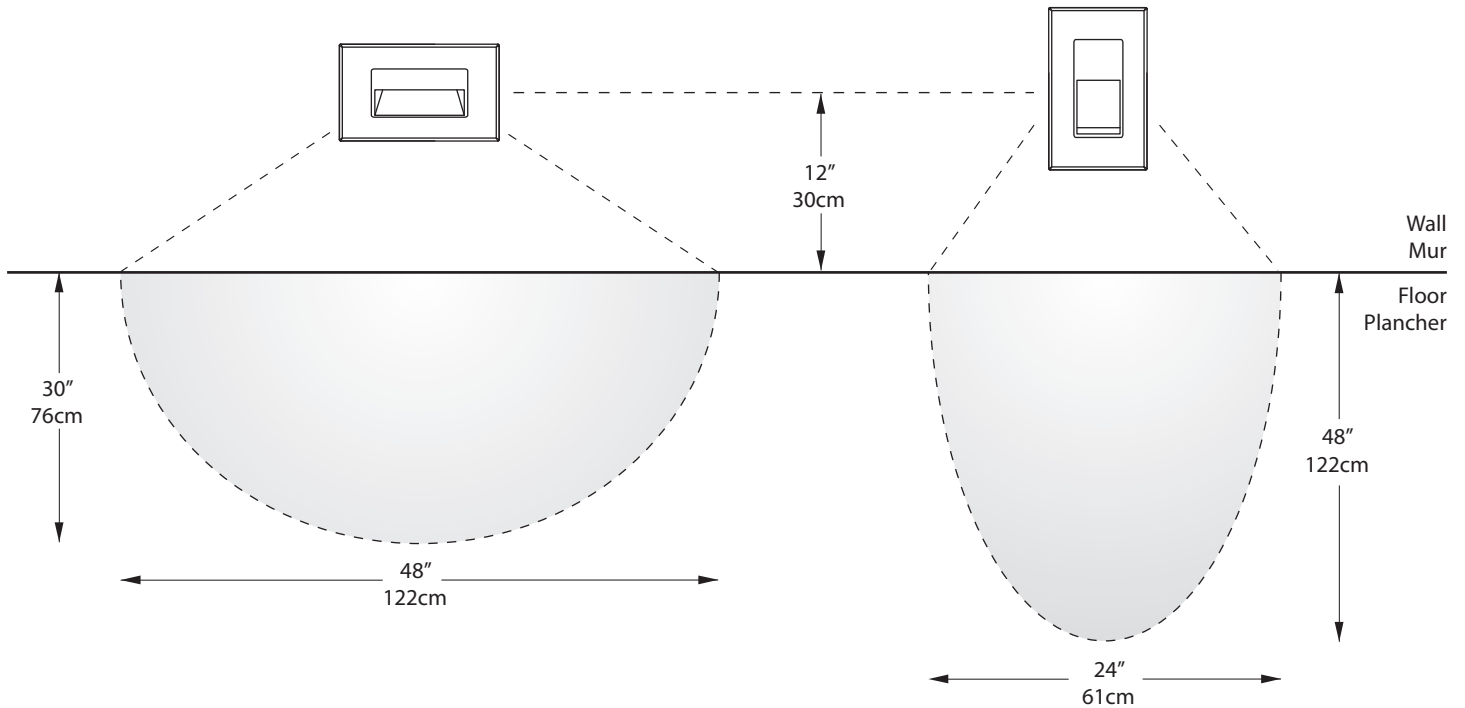

<b>BK</b>		Black Noir
<b>WH</b>		White Blanc

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**



 120VAC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- WH  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT

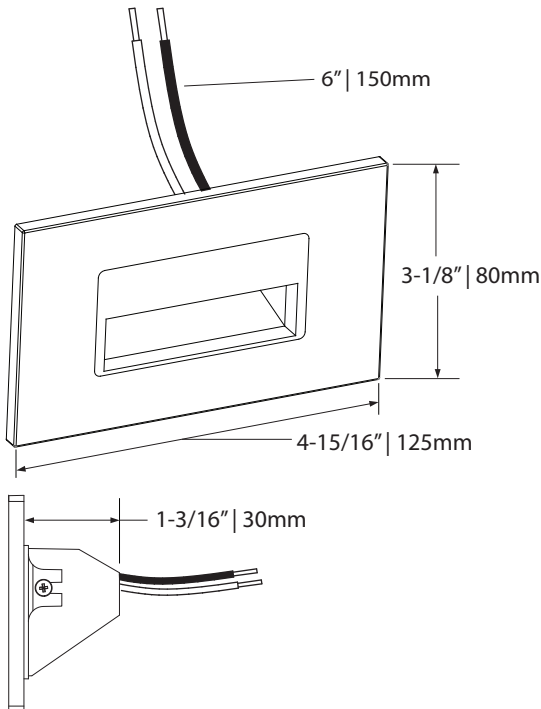

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs







120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis





 120VAC



- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK**  Black  
Noir
- WH**  White  
Blanc

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT

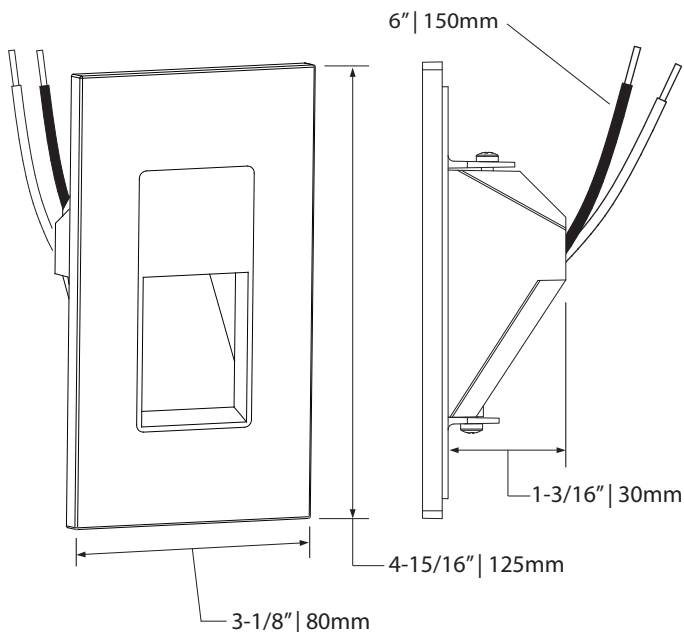

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



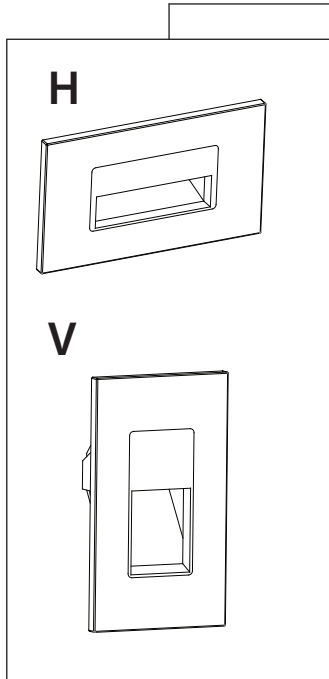

PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**SLD-X1205 - XXK - PXX**




<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>BK</b>		Black Noir
<b>WH</b>		White Blanc

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

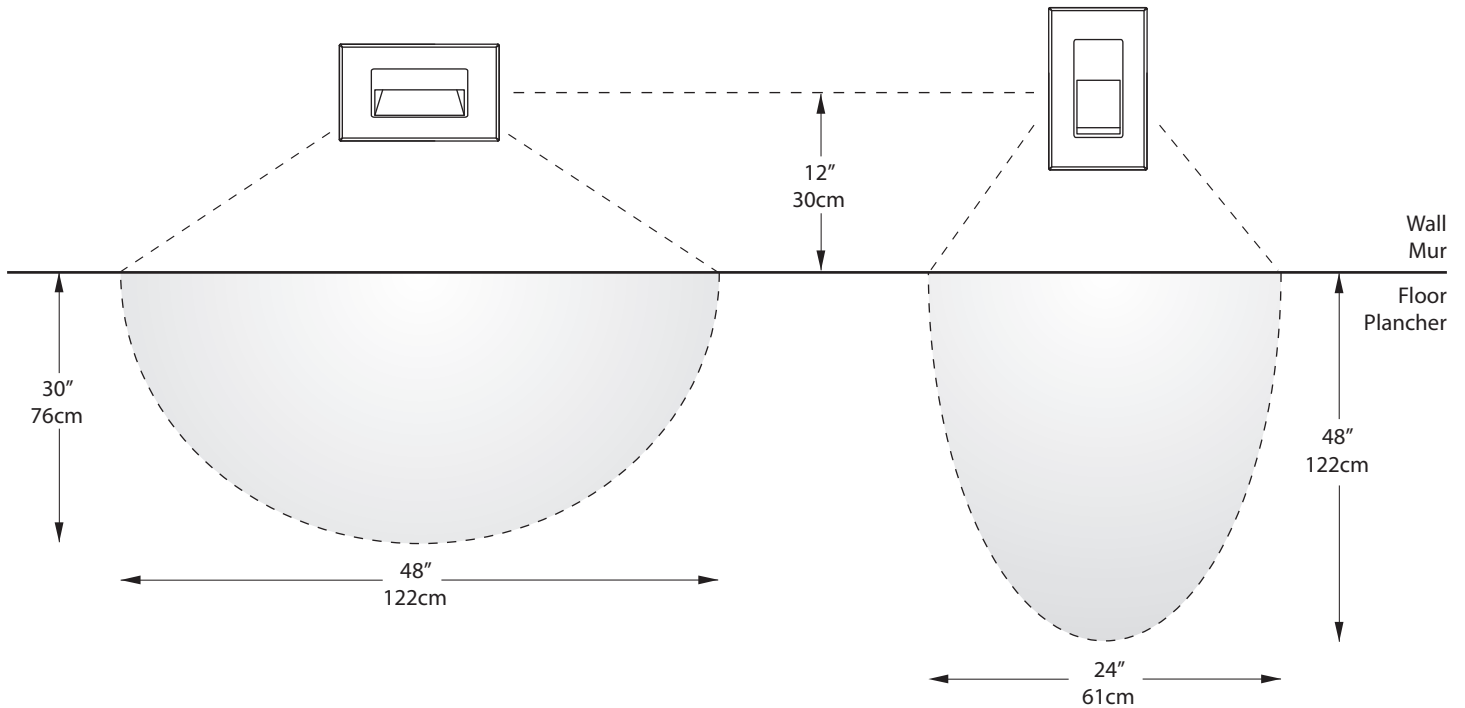

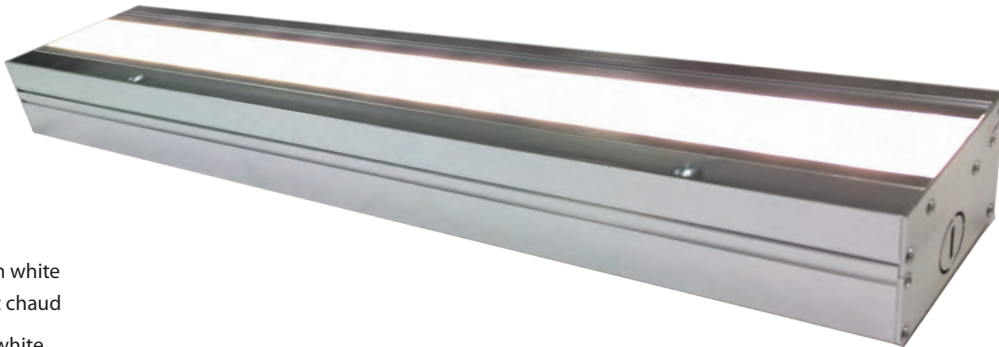

**27K**  Warm white  
Blanc chaud

**30K**  Soft white  
Blanc doux

**35K**  Pure white  
Blanc pur

**40K**  Cool white  
Blanc froid

**AL**  Aluminum  
Aluminium




Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	12 watts / 12"	1250 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

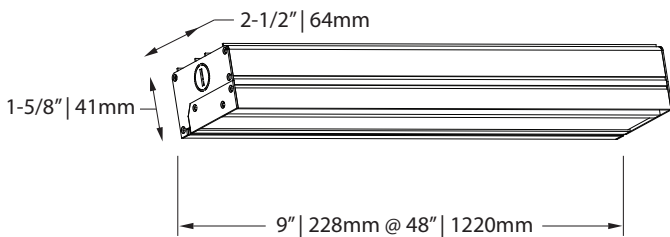

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Full length integrated junction box  
Boîte de jonction pleine longueur intégrée

Choice of 5 different lengths  
Choix de 5 longueur différentes




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**LID120XX - XXK - XX**

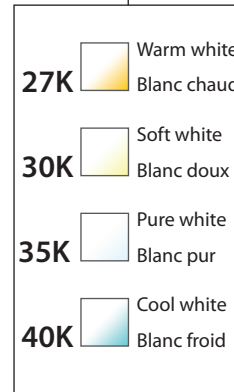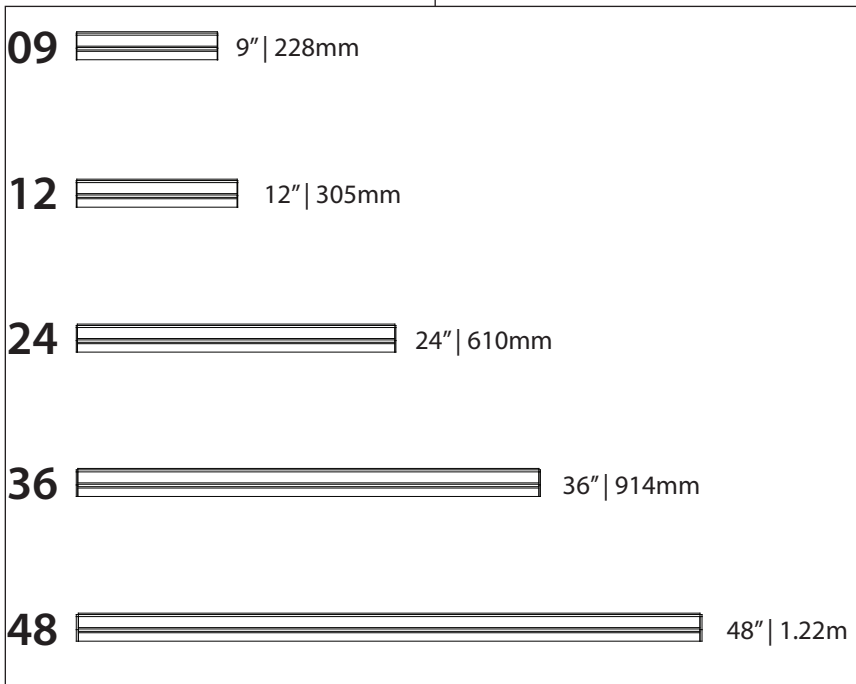

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

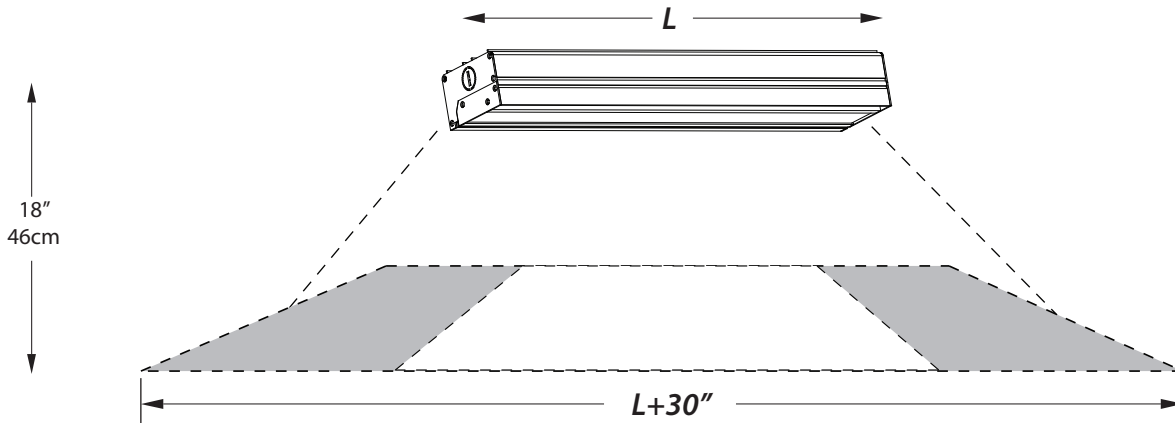





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

AL  Aluminum  
Aluminium

BK  Black  
Noir



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles



12VDC Direct Connect ready  
Prêt pour la Connexion Directe 12VDC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts / 12"	250 lumens / 12"	75000 hours / heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans



Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (12mm)  
Épaisseur totale de seulement 1/2" (12mm)

Choice of 8 different lengths  
Choix de 8 longueur différentes





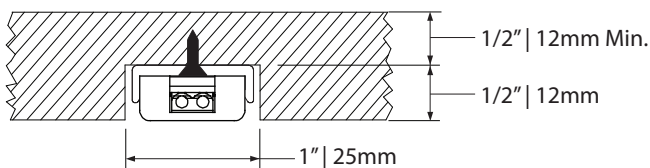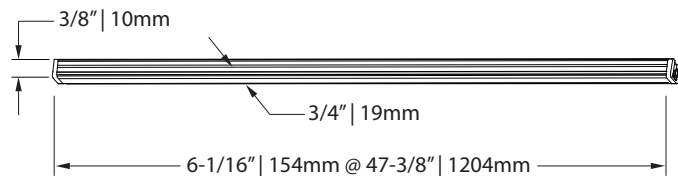



Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**LID2XXHD - XXK - XX**


<b>06</b>	 6-1/16"   154mm
<b>12</b>	 11-15/16"   304mm
<b>18</b>	 17-7/8"   454mm
<b>24</b>	 23-3/4"   604mm
<b>30</b>	 29-11/16"   754mm
<b>36</b>	 35-9/16"   904mm
<b>42</b>	 41-1/2"   1.054m
<b>48</b>	 47-3/8"   1.204m

<b>27K</b>	 Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>	 Soft white Blanc doux
<b>35K</b>	 Pure white Blanc pur
<b>40K</b>	 Cool white Blanc froid

<b>AL</b>	 Aluminum Aluminium
<b>BK</b>	 Black Noir

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

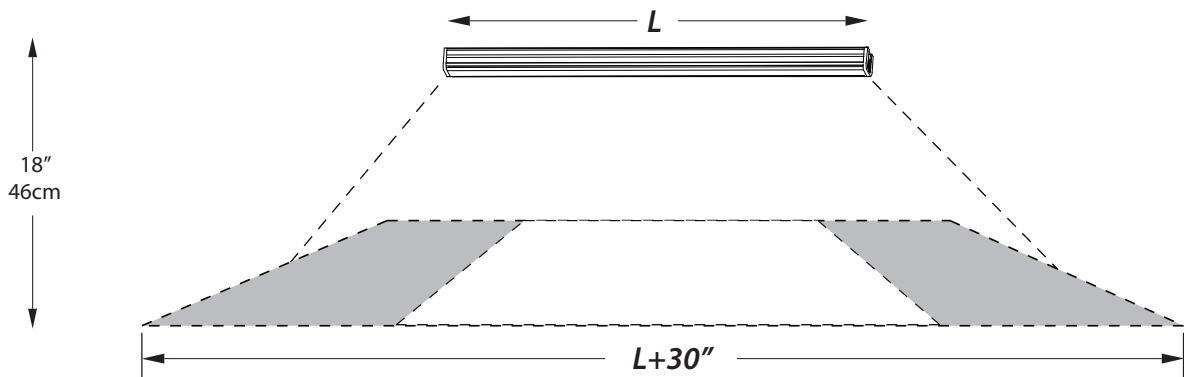

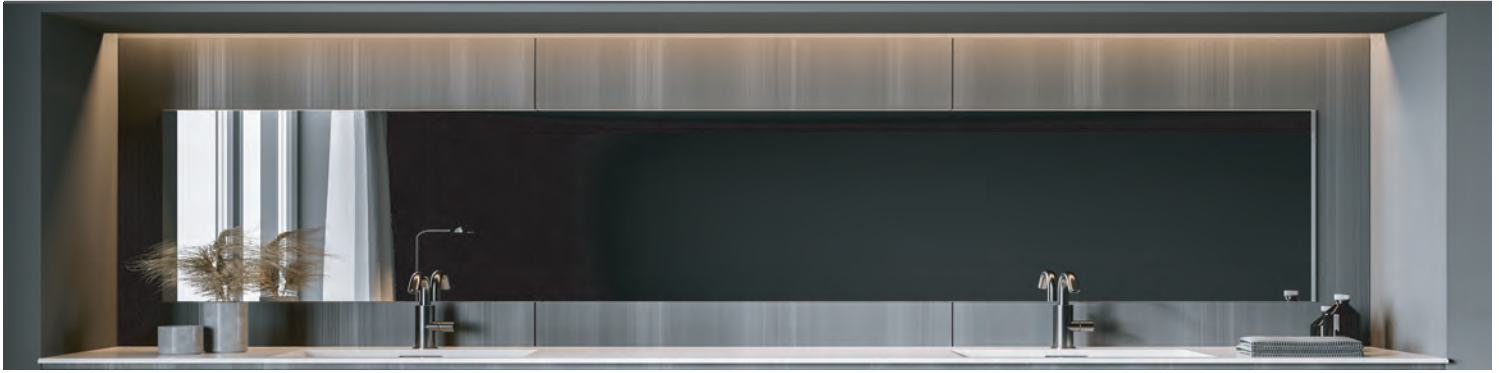

**27K**  Warm white  
Blanc chaud

**30K**  Soft white  
Blanc doux

**35K**  Pure white  
Blanc pur

**40K**  Cool white  
Blanc froid

**AL**  Aluminum  
Aluminium

**BK**  Black  
Noir



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles



12VDC Direct Connect ready  
Prêt pour la Connexion Directe 12VDC

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts / 12"	500 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans



Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (12mm)  
Épaisseur totale de seulement 1/2" (12mm)

Choice of 8 different lengths  
Choix de 8 longueur différentes





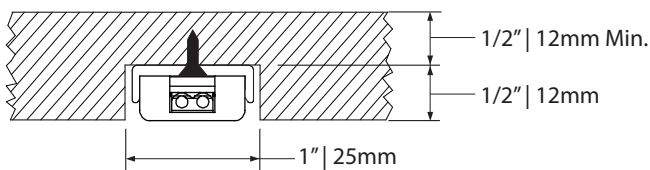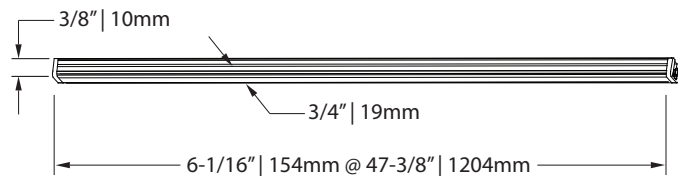



Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**LID5XXHD - XXK - XX**

<b>06</b>	 6-1/16"   154mm
<b>12</b>	 11-15/16"   304mm
<b>18</b>	 17-7/8"   454mm
<b>24</b>	 23-3/4"   604mm
<b>30</b>	 29-11/16"   754mm
<b>36</b>	 35-9/16"   904mm
<b>42</b>	 41-1/2"   1.054m
<b>48</b>	 47-3/8"   1.204m

<b>27K</b>	 Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>	 Soft white Blanc doux
<b>35K</b>	 Pure white Blanc pur
<b>40K</b>	 Cool white Blanc froid

<b>AL</b>	 Aluminum Aluminium
<b>BK</b>	 Black Noir

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

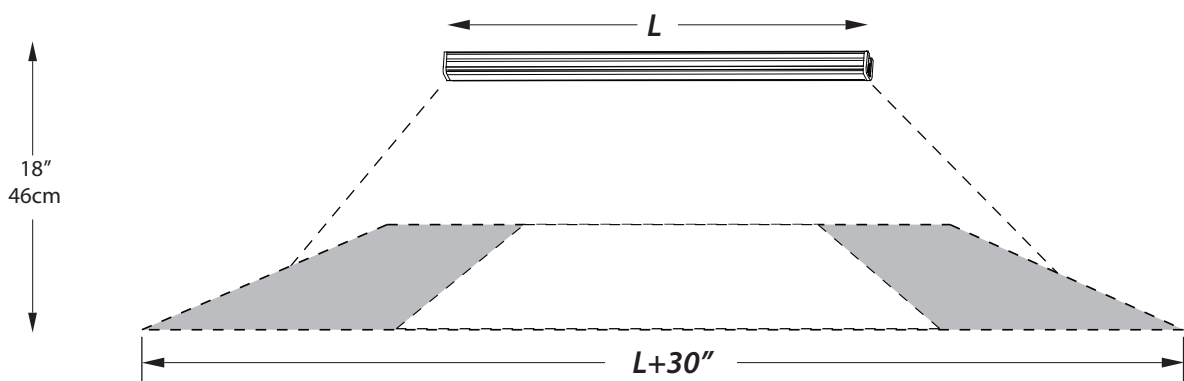





27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles




Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

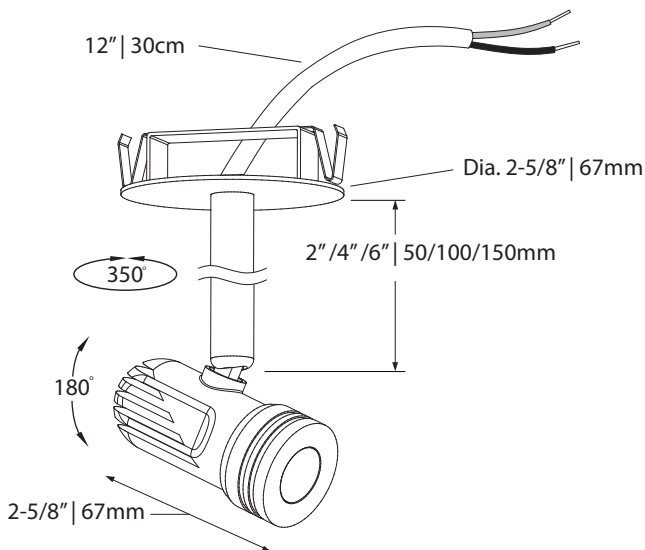

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles




Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

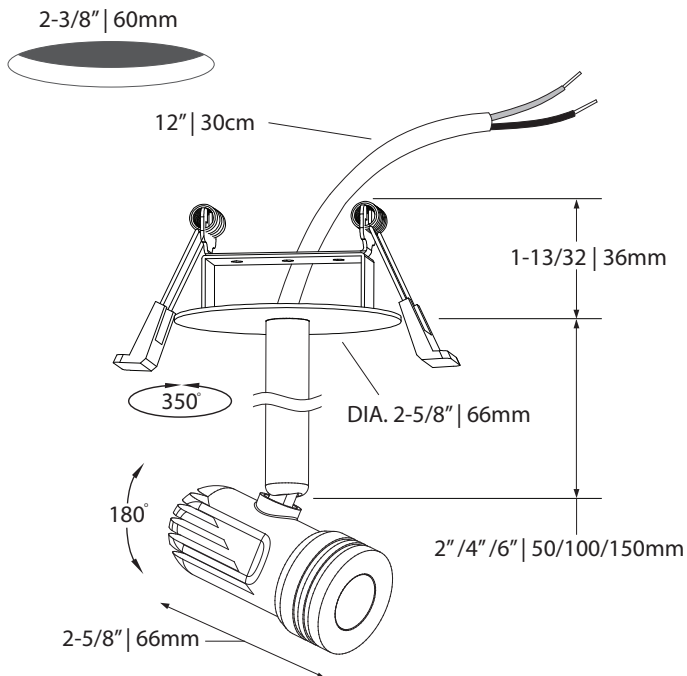

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur


40K  Cool white  
Blanc froid


BK  Black  
Noir


WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen


MD  Medium  
Moyen

 Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

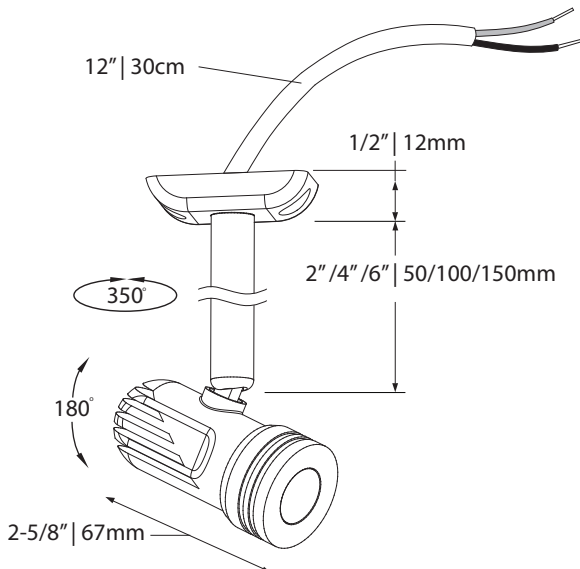

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

## MSD 5XX-XXX - XXKXX - XX

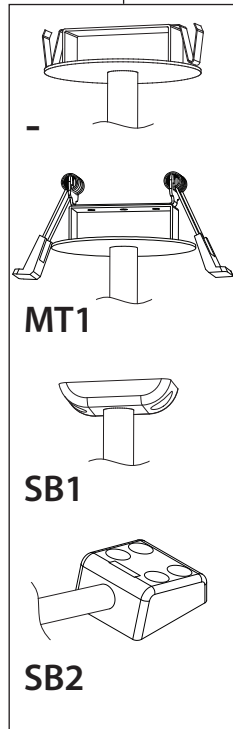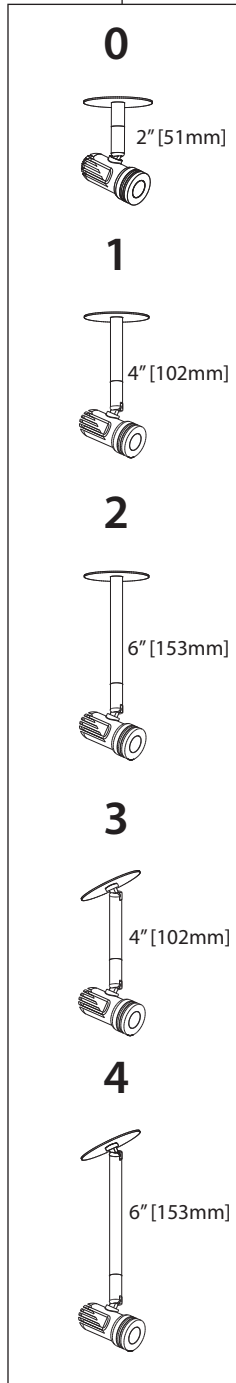


27K	Warm white Blanc chaud
30K	Soft white Blanc doux
35K	Pure white Blanc pur
40K	Cool white Blanc froid

MD	Medium Moyen
----	-----------------

BK	Black Noir
SN	Satin Nickel Nickel Satiné
WH	White Blanc

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

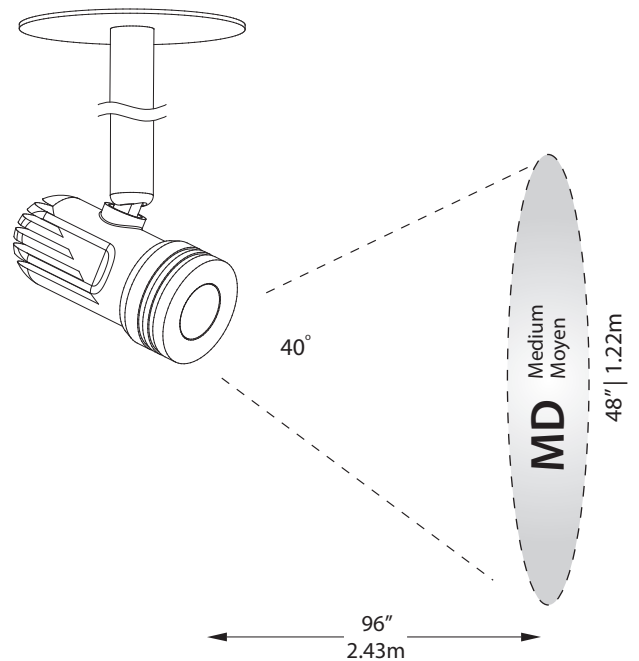






27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur


40K  Cool white  
Blanc froid


BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc


MD  Medium  
Moyen

MD  Medium  
Moyen

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

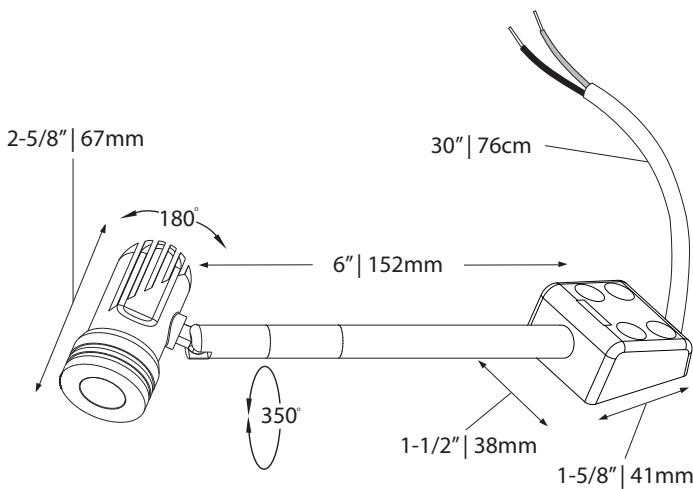

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


## MSD 5XX-XXX - XXKXX - XX

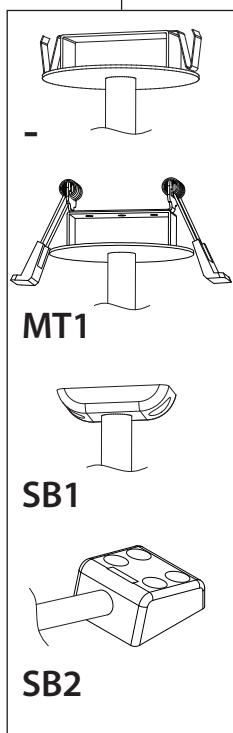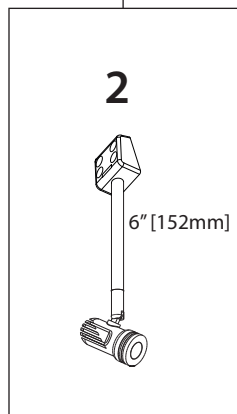

<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid



LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

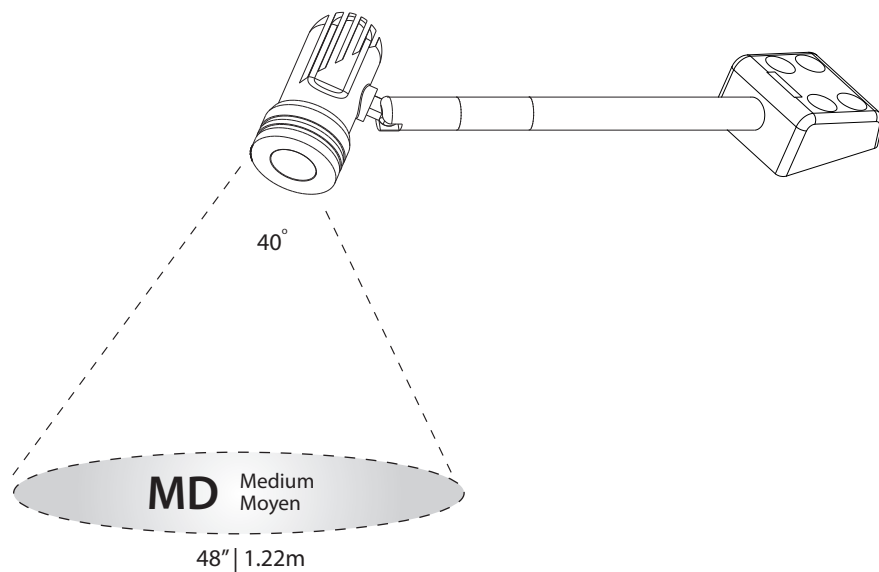



**27K**  Warm white  
Blanc chaud


**30K**  Soft white  
Blanc doux

**35K**  Pure white  
Blanc pur




**40K**  Cool white  
Blanc froid

**BK**  Black  
Noir


**SN**  Satin nickel  
Nickel Satiné

**WH**  White  
Blanc

**MD**  Medium  
Moyen



LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

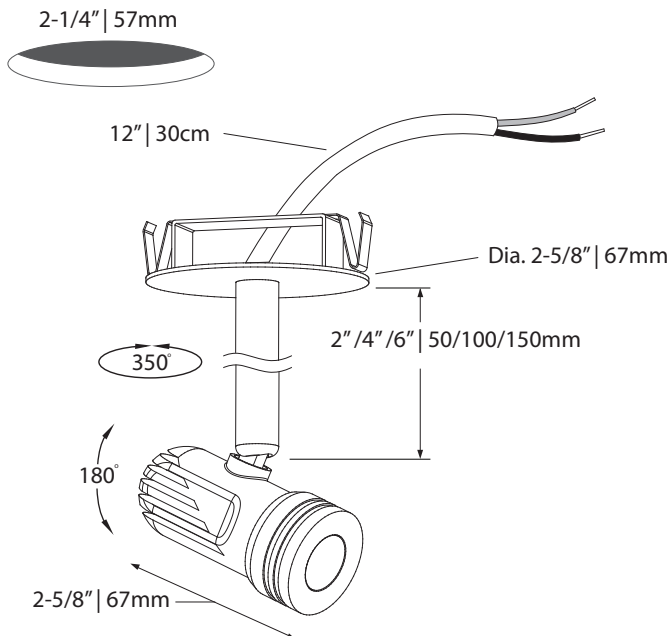

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

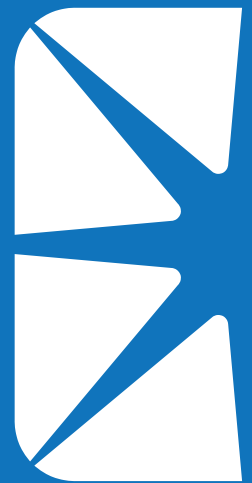



27K  Warm white  
Blanc chaud


30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

SN  Satin nickel  
Nickel Satiné

WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles




Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

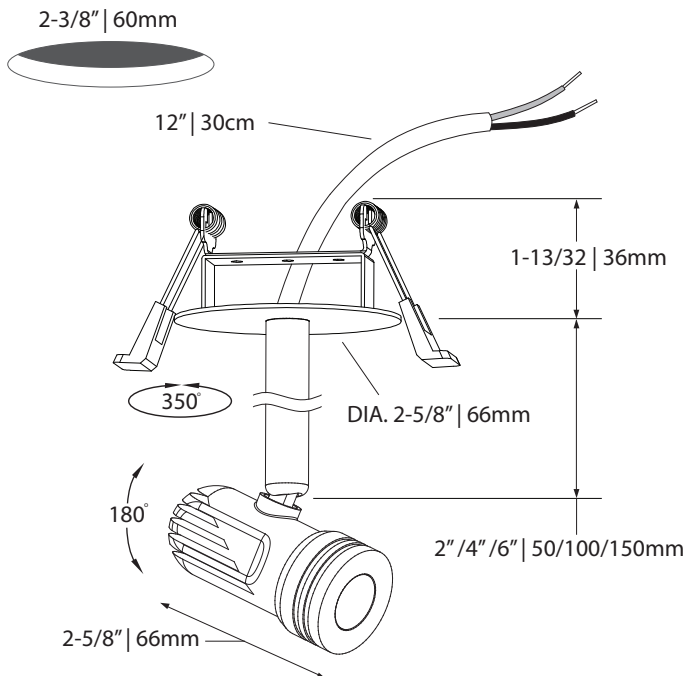

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)







27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles




Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*



Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

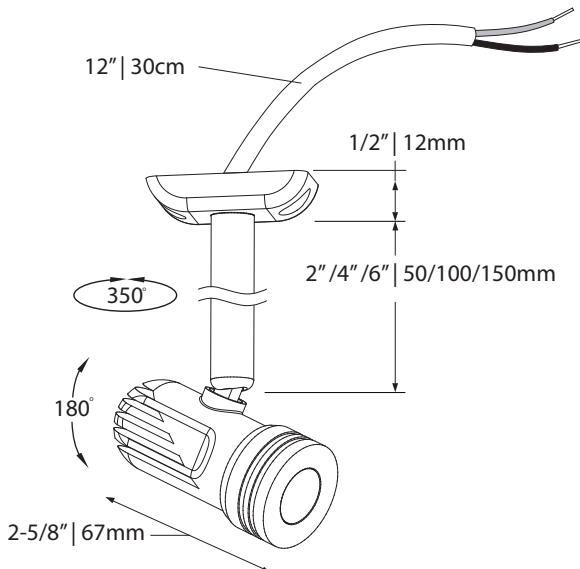

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

## MSD 7XX-XXX - XXKXX - XX

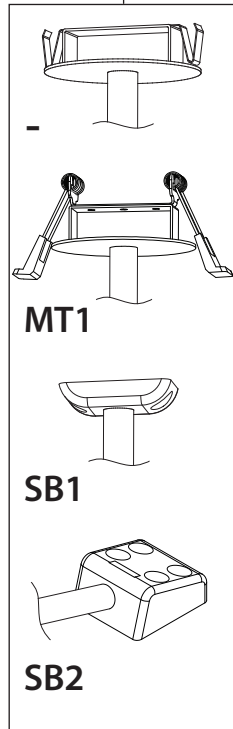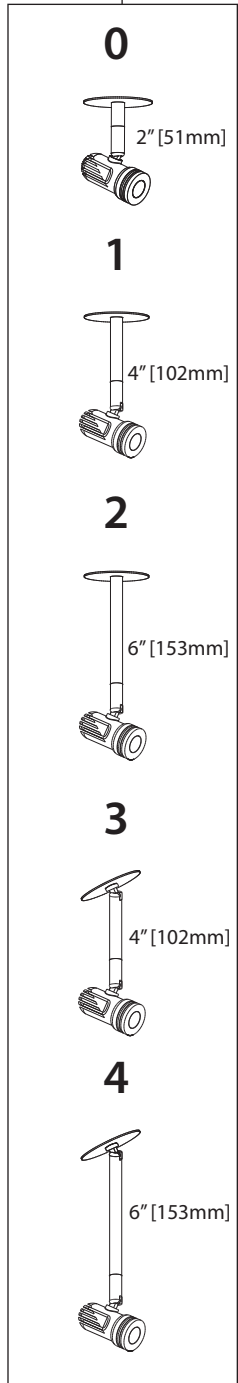


27K		Warm white Blanc chaud
30K		Soft white Blanc doux
35K		Pure white Blanc pur
40K		Cool white Blanc froid

<b>MD</b>	Medium Moyen
-----------	-----------------

<b>BK</b>		Black Noir
<b>SN</b>		Satin Nickel Nickel Satiné
<b>WH</b>		White Blanc

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

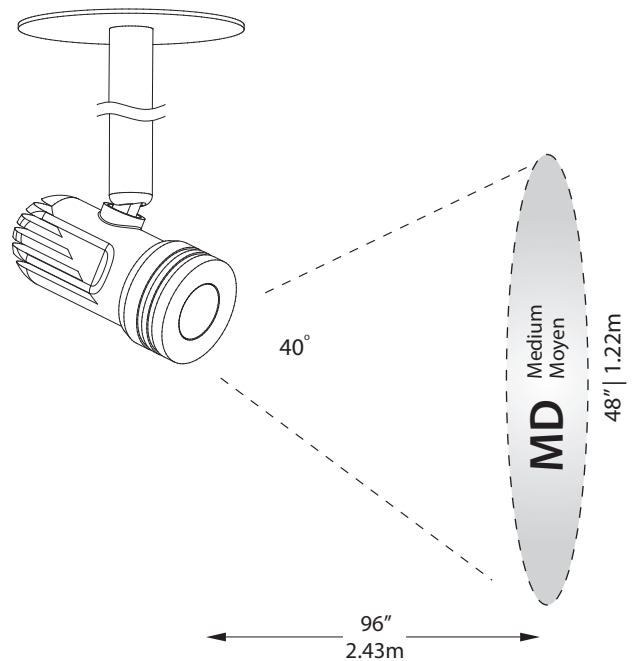



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur


40K  Cool white  
Blanc froid


BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc


MD  Medium  
Moyen

MD  Medium  
Moyen

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

 Certified for insulated walls and ceilings  
Certifié pour murs et plafonds isolés

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

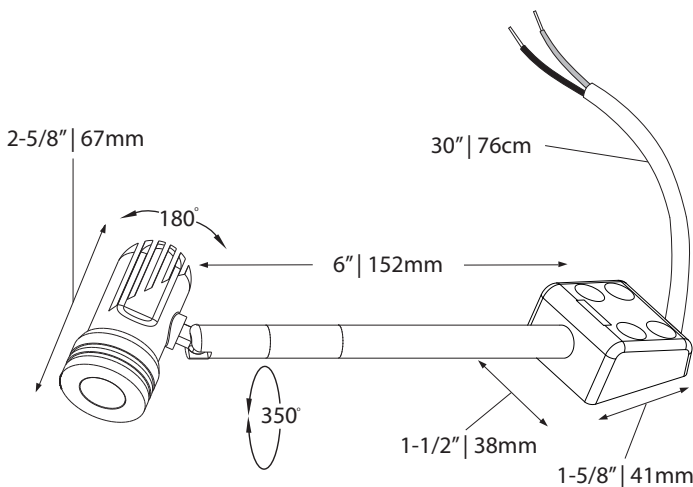

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)

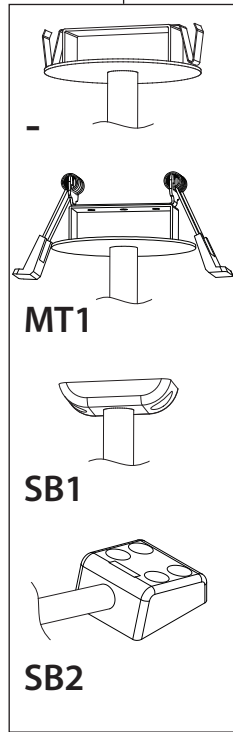
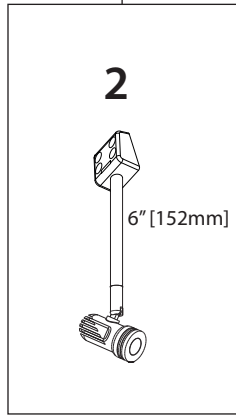


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


## MSD 7XX-XXX - XXKXX - XX



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid



LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

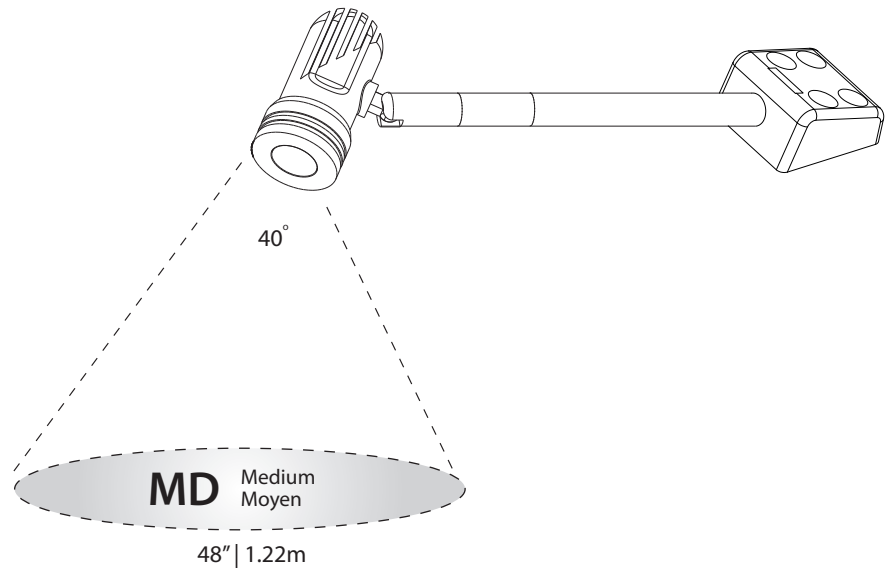





27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen

WD  Wide  
Large

NR  20° Narrow  
Étroit


MD  40° Medium  
Moyen

WD  80° Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 heures/ heures	20/40/80°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

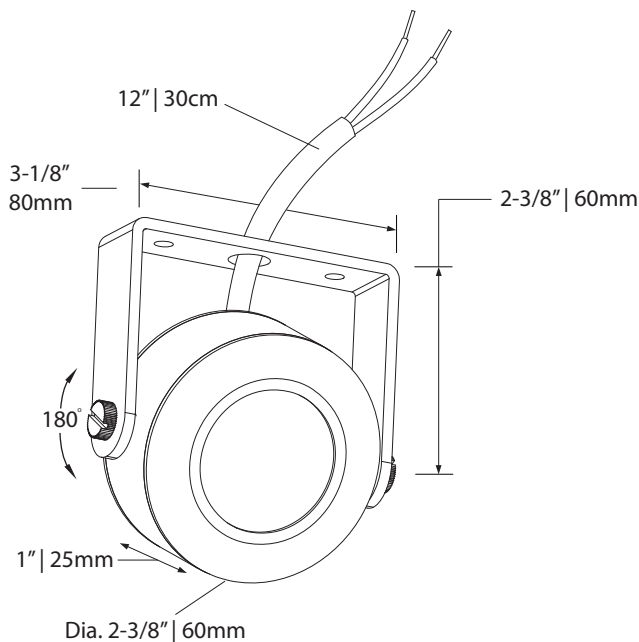

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

180 degrees swivel head  
Tête pivotante sur 180 degrés

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**PKD5XX - XXX - XXXXX - XX**

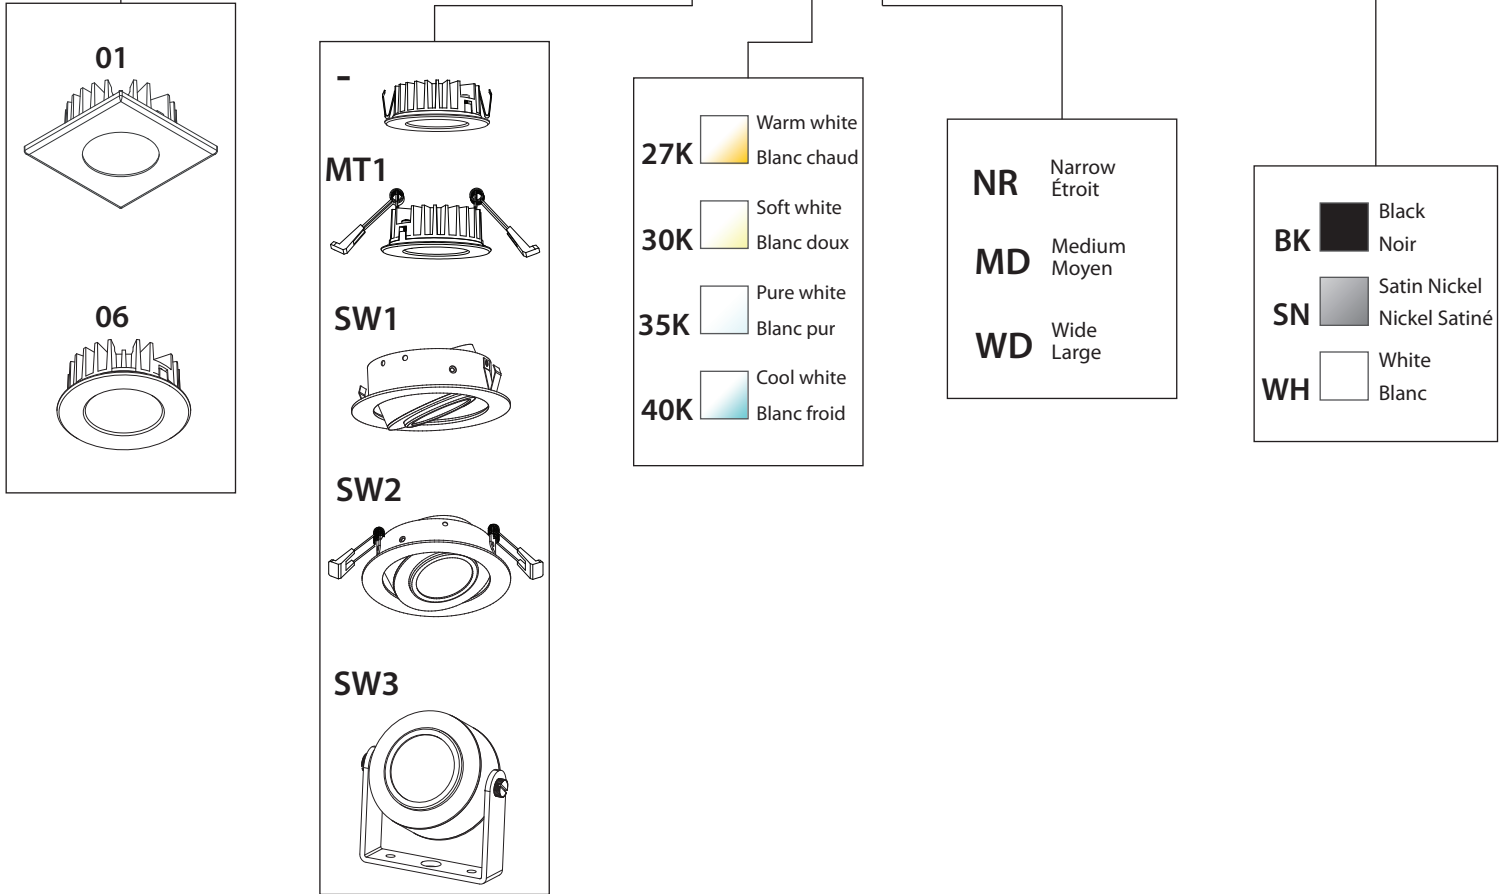

**LIGHT SPREAD**  
**ÉTALEMENT LUMINEUX**

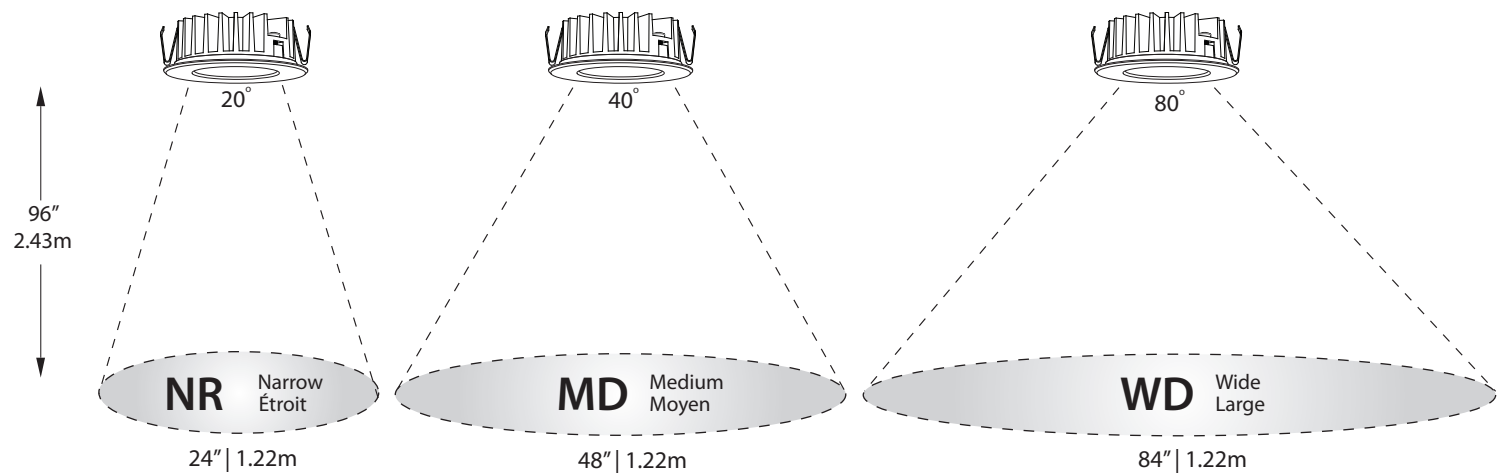



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc

NR  Narrow  
Étroit


MD  Medium  
Moyen

WD  Wide  
Large

NR  20° Narrow  
Étroit


MD  40° Medium  
Moyen

WD  80° Wide  
Large

 Certified for *damp location*  
Certifié pour *milieu humides*

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	6.25 watts	675 lumens	75000 heures/ heures	20/40/80°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

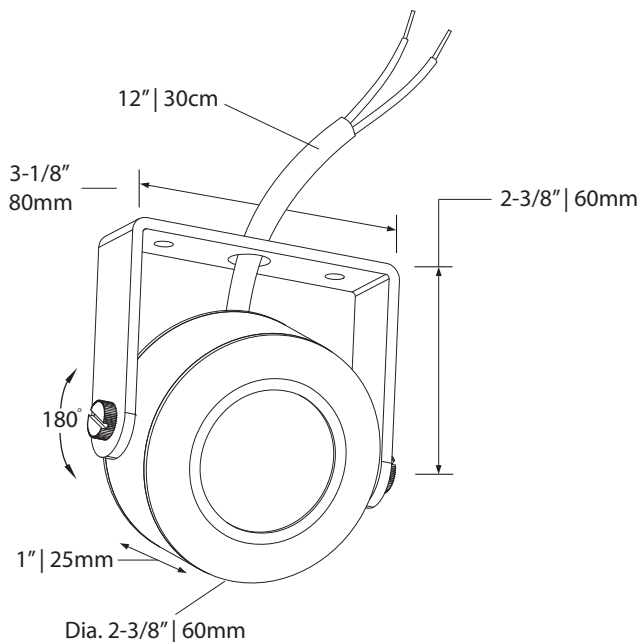

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

180 degrees swivel head  
Tête pivotante sur 180 degrés

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**PKD7XX - XXX - XXXXX - XX**

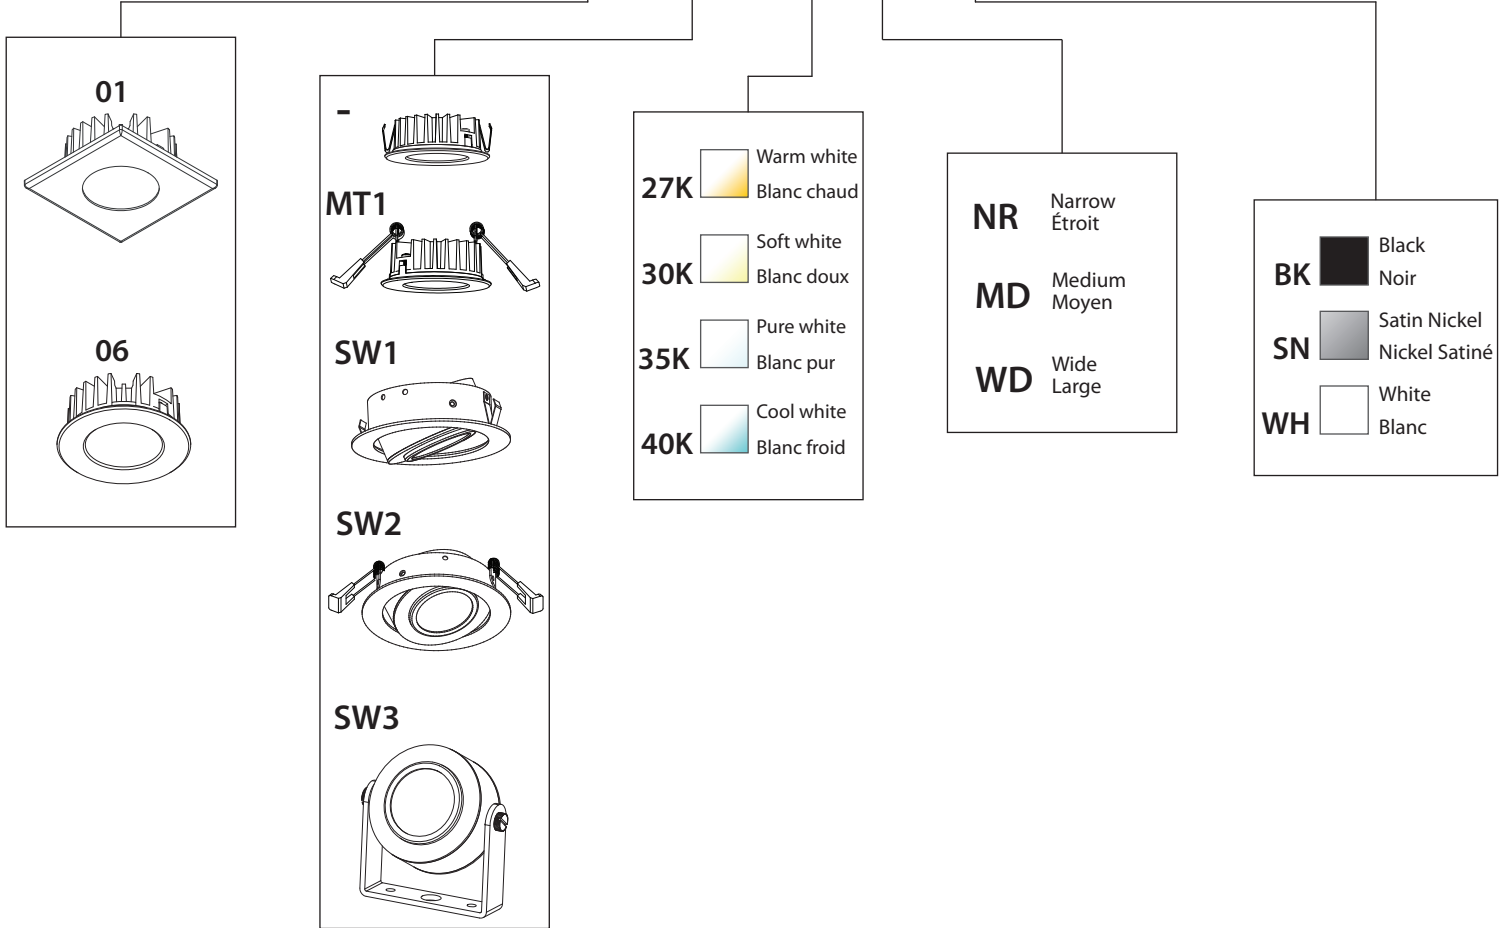

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

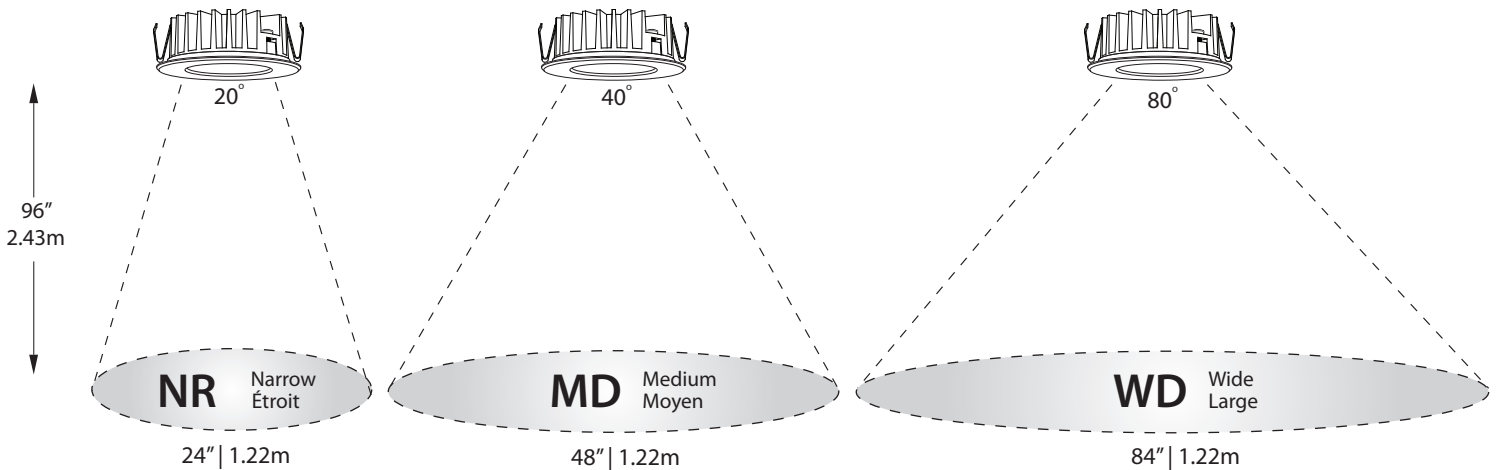



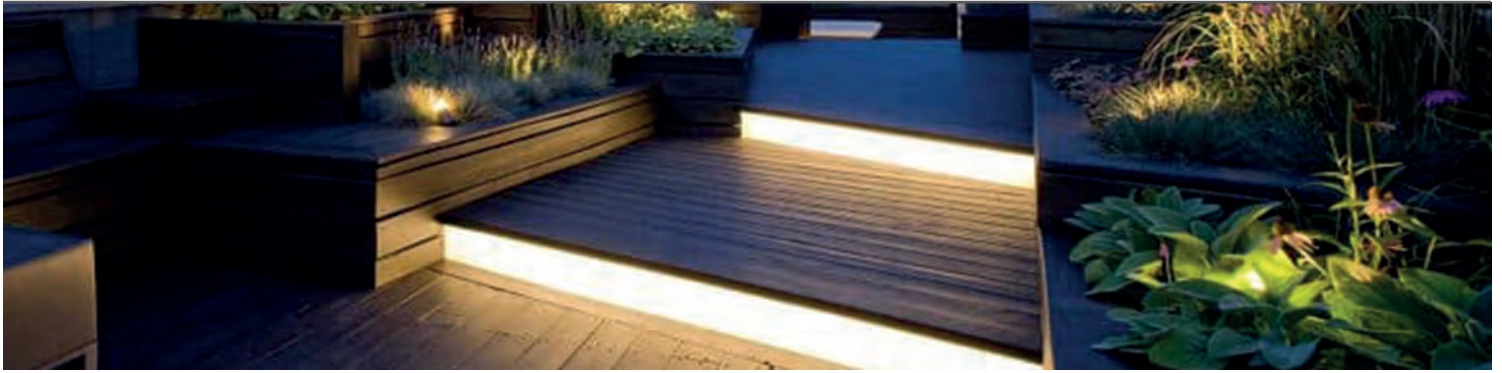

27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

AL  Aluminum  
Aluminium

BK  Black  
Noir




Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts / 12"	250 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90

\* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70

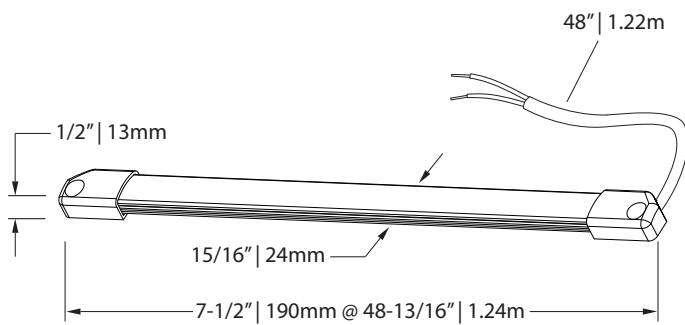

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (13mm)  
Épaisseur totale de seulement 1/2" (13mm)

Choice of 8 different lengths  
Choix de 8 longueur différentes









Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)





PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**WLID2XXHD - XXK - XX**

<b>06</b>	 7.5"   190mm
<b>12</b>	 13.4"   340mm
<b>18</b>	 19.3"   490mm
<b>24</b>	 25.2"   640mm
<b>30</b>	 31.1"   790mm
<b>36</b>	 37"   940mm
<b>42</b>	 42.9"   1.09m
<b>48</b>	 48.8"   1.24m

<b>27K</b>	 Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>	 Soft white Blanc doux
<b>35K</b>	 Pure white Blanc pur
<b>40K</b>	 Cool white Blanc froid

<b>AL</b>	 Aluminum Aluminium
<b>BK</b>	 Black Noir

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

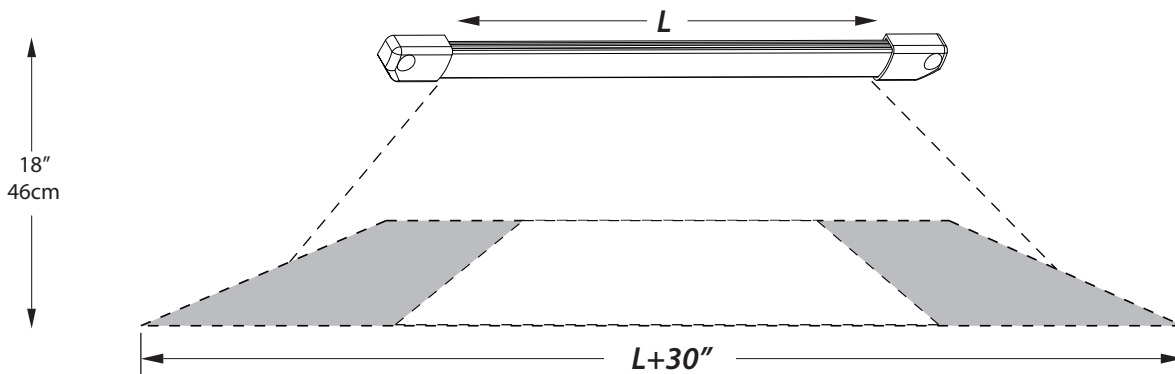



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

AL  Aluminum  
Aluminium

BK  Black  
Noir




Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts / 12"	500 lumens / 12"	75000 hours/ heures	120°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

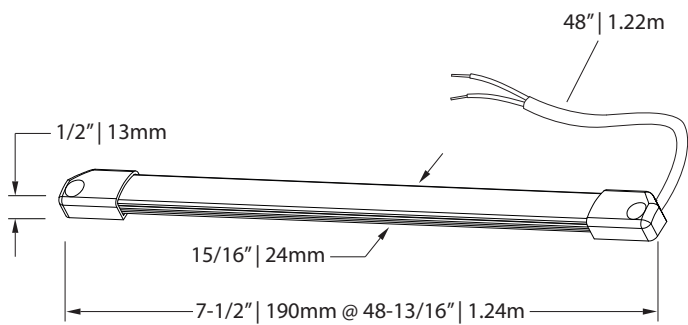

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Total thickness of only 1/2" (13mm)  
Épaisseur totale de seulement 1/2" (13mm)

Choice of 8 different lengths  
Choix de 8 longueur différentes




Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WLID5XXHD - XXK - XX**

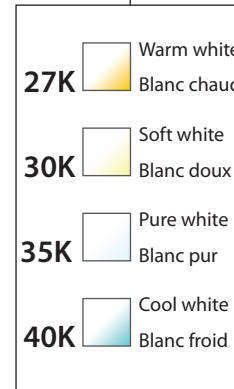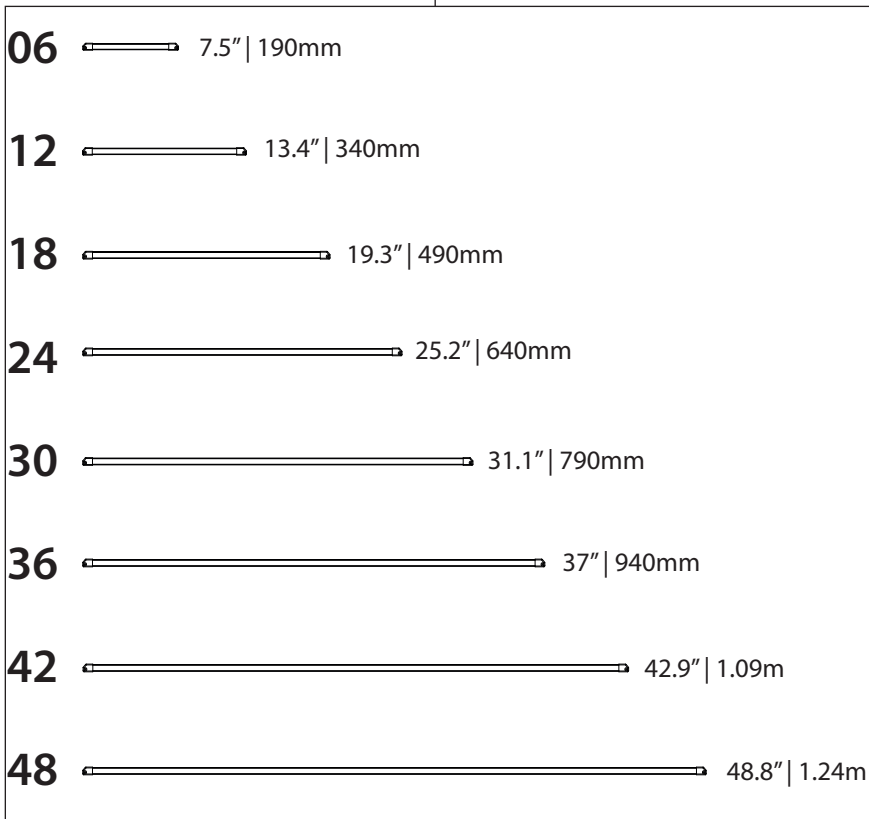



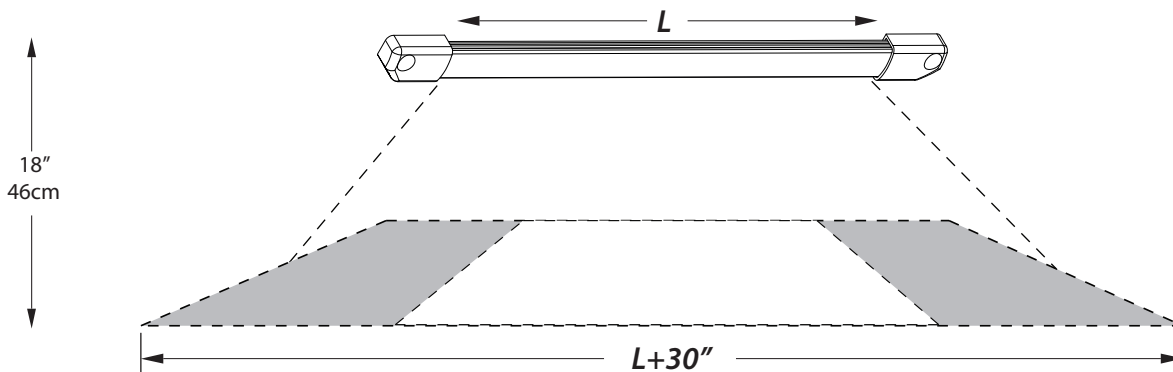

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX







- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid

- BK  Black  
Noir
- MD  Medium  
Moyen



Medium  
Moyen




Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Certified for landscape installation  
Certifié pour installation d'aménagement paysager

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

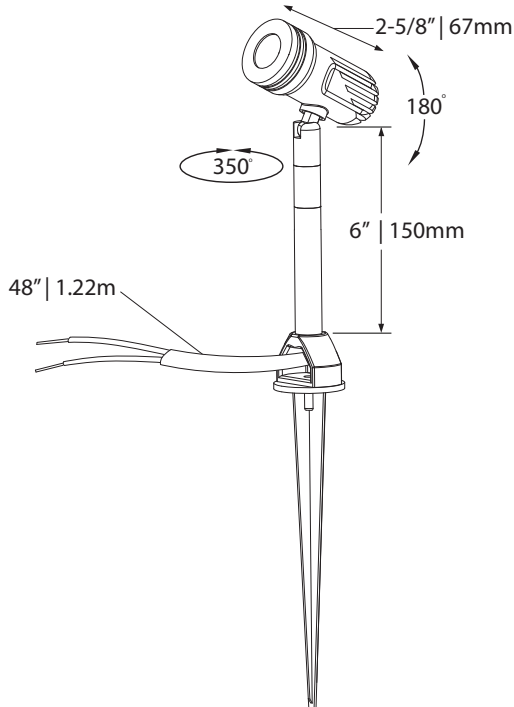

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Compact design for discrete installation  
Design compact pour installation discrète

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WMSD523-XXX - XXXXX - XX**

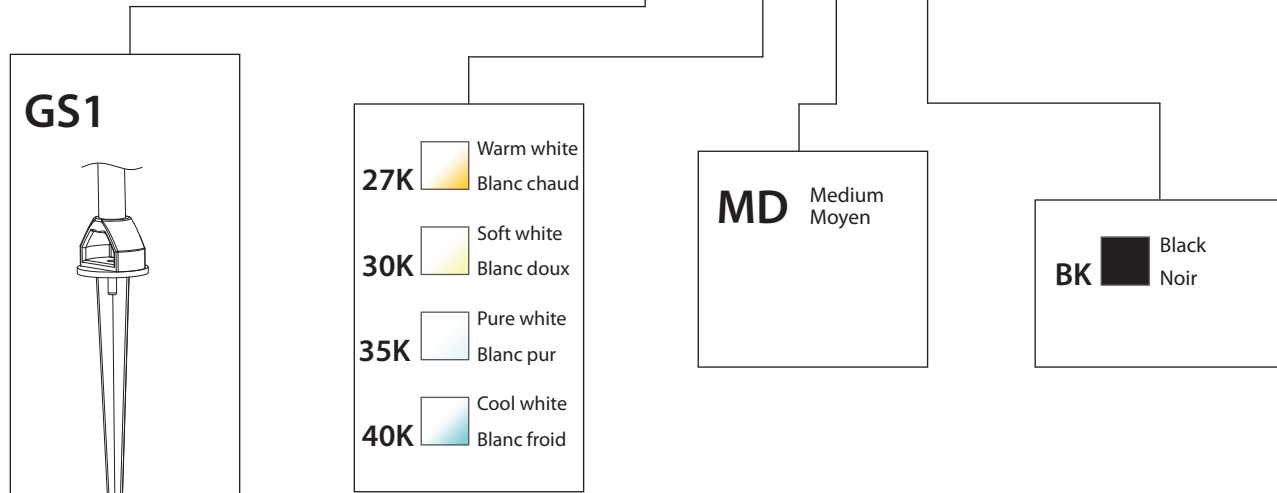

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

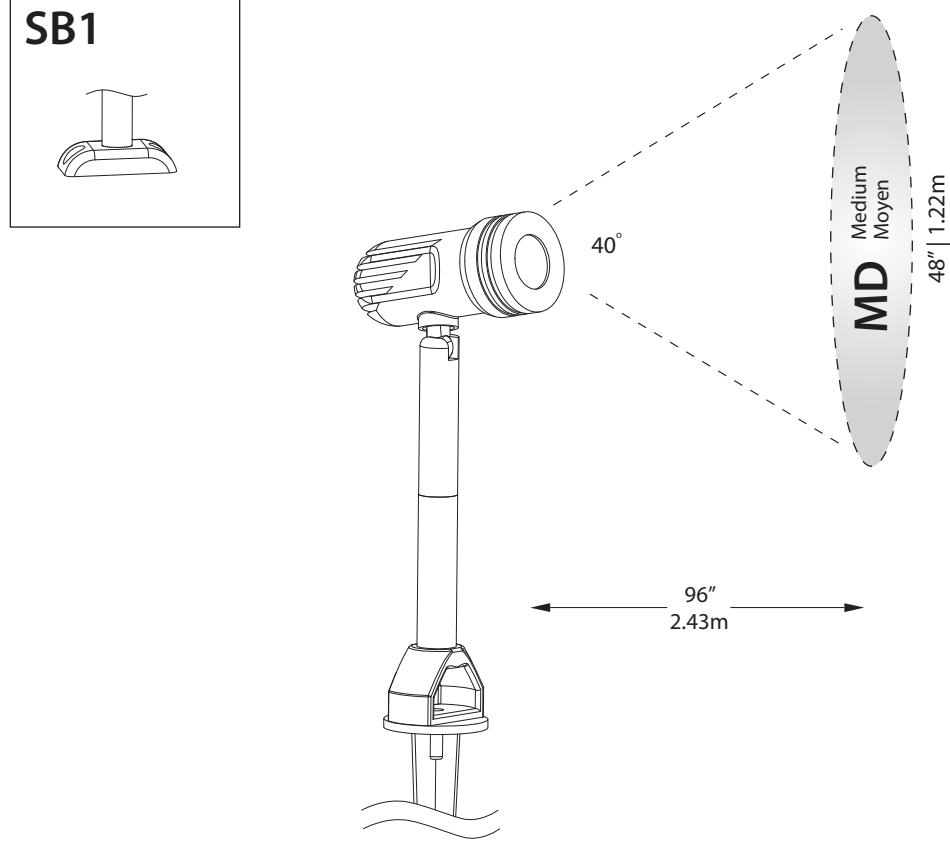




27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur


40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

WH  White  
Blanc

MD  Medium  
Moyen


MD  40°  
Medium  
Moyen

 Several lengths available  
Plusieurs longueurs disponibles

 Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*

 Certified for landscape installation  
Certifié pour installation d'aménagement paysager

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

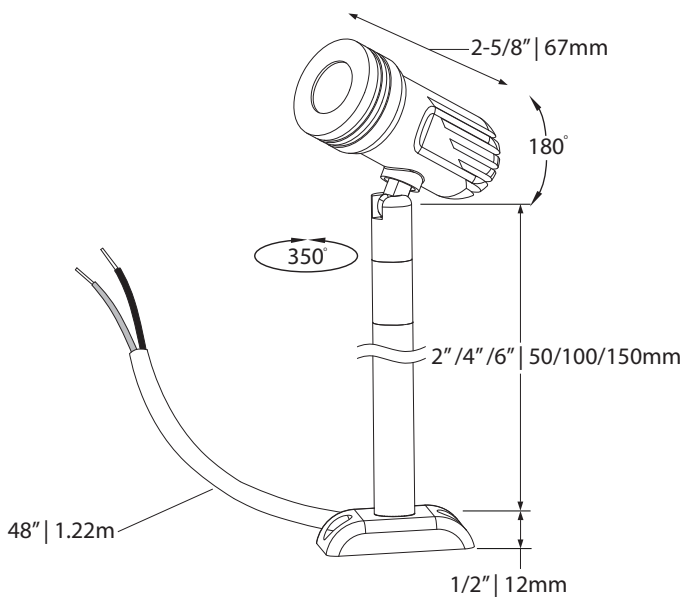

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Multiple stem lengths and configurations  
Multiple longueurs et configurations de tige

Medium width beam for general lighting  
Faisceau moyen pour éclairage général






Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WMSD5XX-XXX - XXKXX - XX**

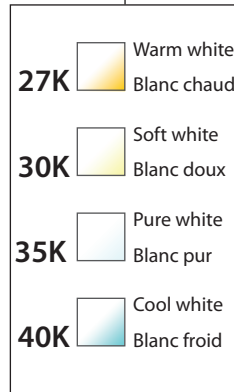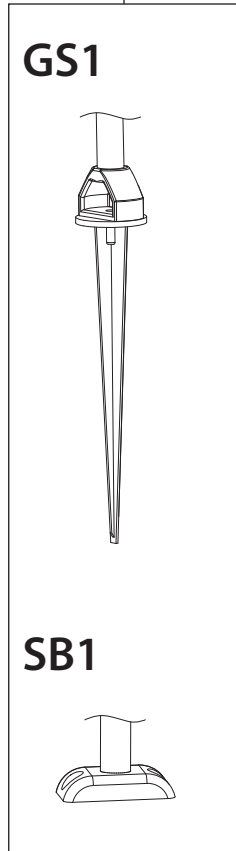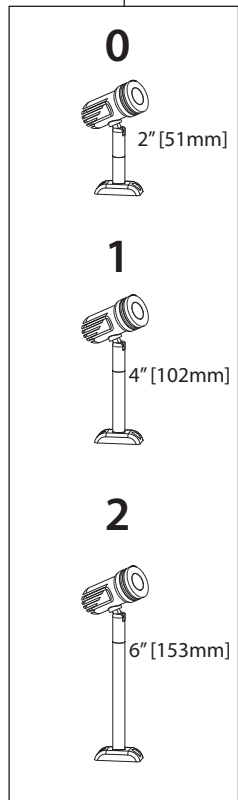



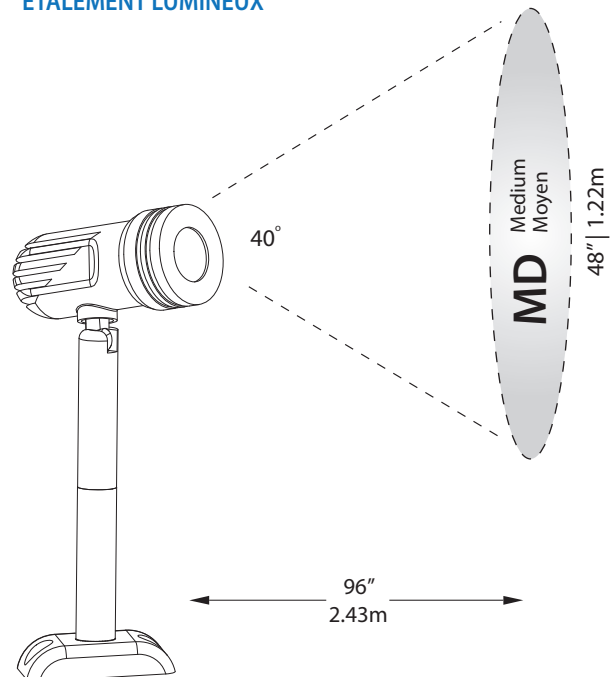






**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**








- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- NA  Natural Anodized  
Anodisé Naturel
- WH  White  
Blanc
- CL  Clear  
Claire
- FR  Frosted  
Givré

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

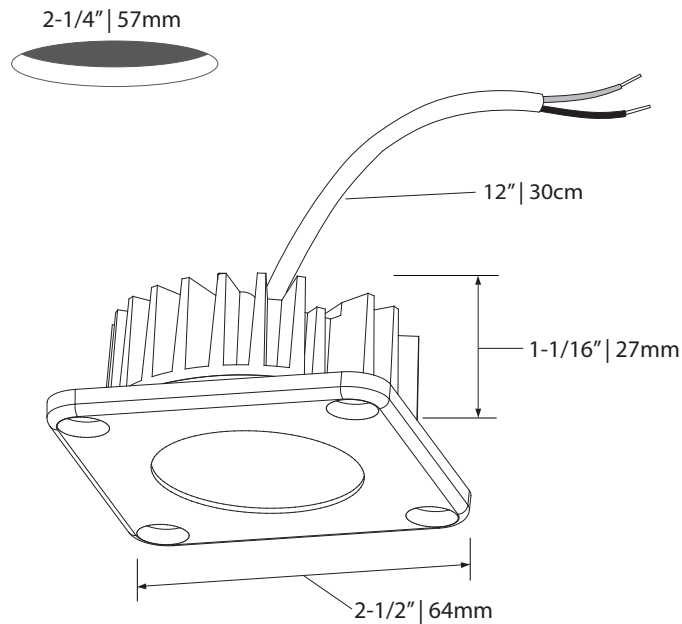

Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Surface mounting with **AMR-302**  
Montage en surface avec **AMR-302**



Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans


Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Choice of clear or frosted lens  
Choix de verre clair ou givré



Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs



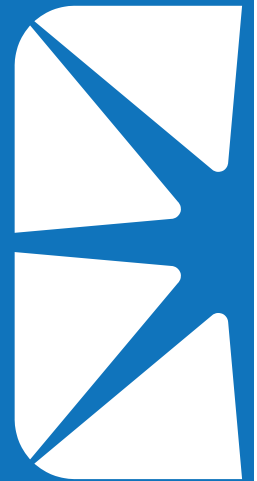

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



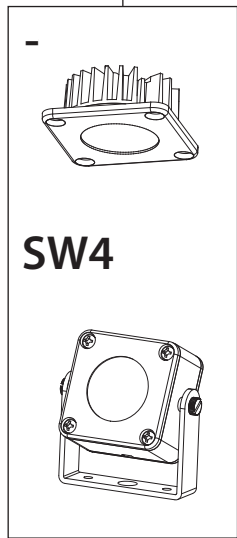


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

## WPKD5XX - XXX - XXKXX - XX




<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>CL</b>	Clear Clair
<b>FR</b>	Frost Givré

<b>BK</b>		Black Noir
<b>NA</b>		Natural Anodized Anodisé Naturel
<b>WH</b>		White Blanc

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

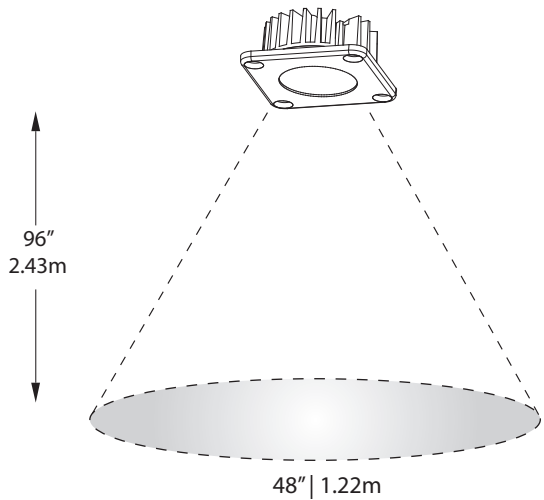



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

NR  Narrow  
Étroit

MD  Medium  
Moyen

WD  Wide  
Large

NR  
20° Narrow  
Étroit


MD  
40° Medium  
Moyen

WD  
80° Wide  
Large

 Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*

 Certified for landscape installation  
Certifié pour installation d'aménagement paysager

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	20/40/80°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						

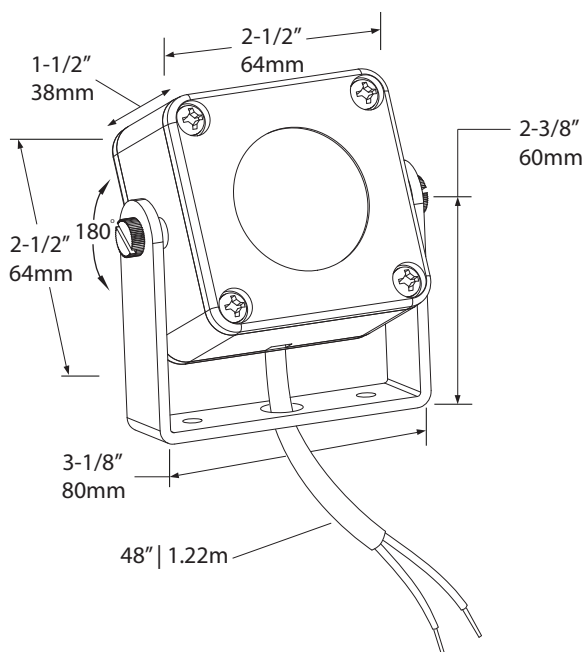

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

180 degrees swivel head  
Tête pivotante sur 180 degrés

Choice of 3 different beams angles  
Choix de 3 angles de faisceau différents



Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



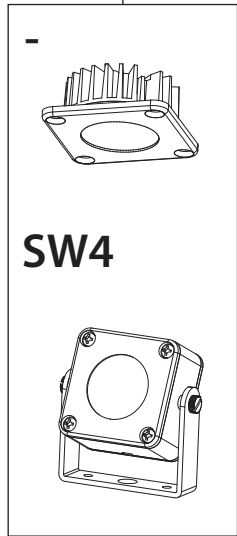


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WPKD5XX - XXX - XXKXX - XX**




<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>CL</b>	Clear Clair
<b>FR</b>	Frost Givré





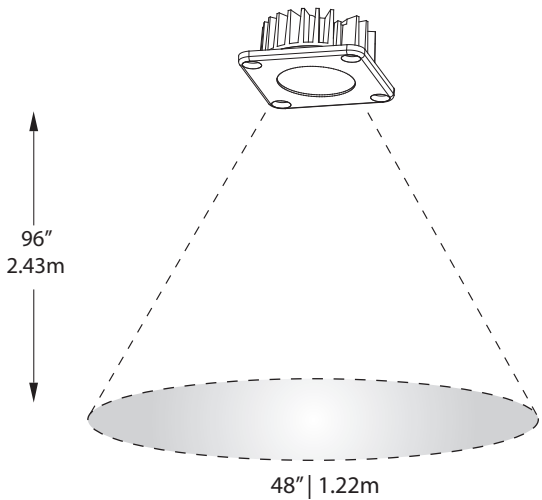




<b>BK</b>		Black Noir
<b>NA</b>		Natural Anodized Anodisé Naturel
<b>WH</b>		White Blanc

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX







- 27K  Warm white  
Blanc chaud
- 30K  Soft white  
Blanc doux
- 35K  Pure white  
Blanc pur
- 40K  Cool white  
Blanc froid
- BK  Black  
Noir
- NA  Natural Anodized  
Anodisé Naturel
- WH  White  
Blanc
- CL  Clear  
Claire
- FR  Frosted  
Givré

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	40°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Certified for *wet location*  
Certifié pour *milieu mouillé*



Surface mounting with **AMR-302**  
Montage en surface avec **AMR-302**



Certified for insulated walls and ceilings with **AMA-SPG-IC**  
Certifié pour murs et plafonds isolés avec **AMA-SPG-IC**

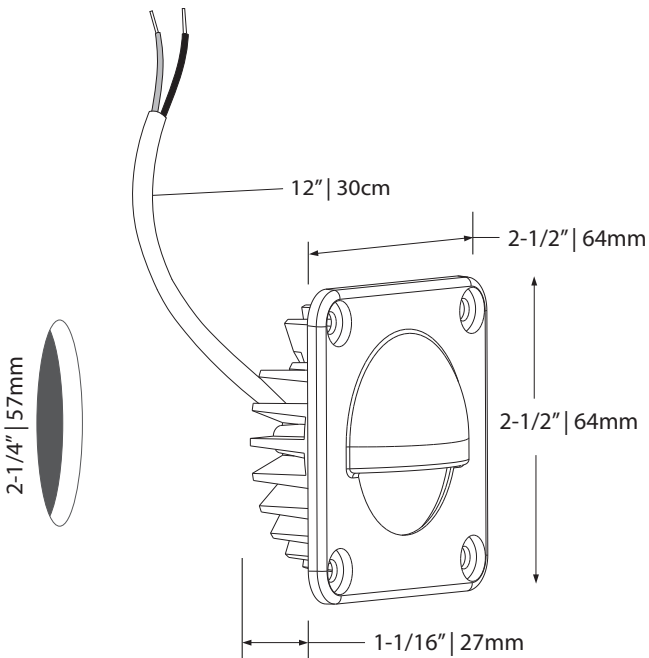

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-1/16" (27mm)  
Profondeur encastrée de 1-1/16" (27mm)

Horizontal light projection  
Projection de lumière horizontale


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**WPKD5XX - XXK - XX**



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>BK</b>		Black Noir
<b>NA</b>		Natural Anodized Anodisé Naturel
<b>WH</b>		White Blanc

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

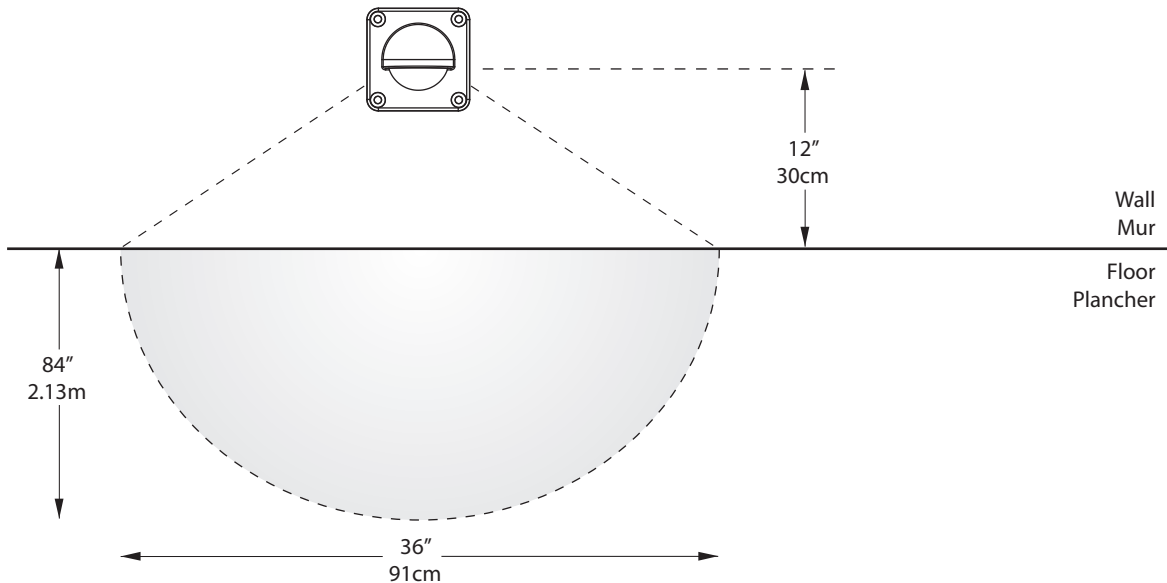

 12VDC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

**BK**  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

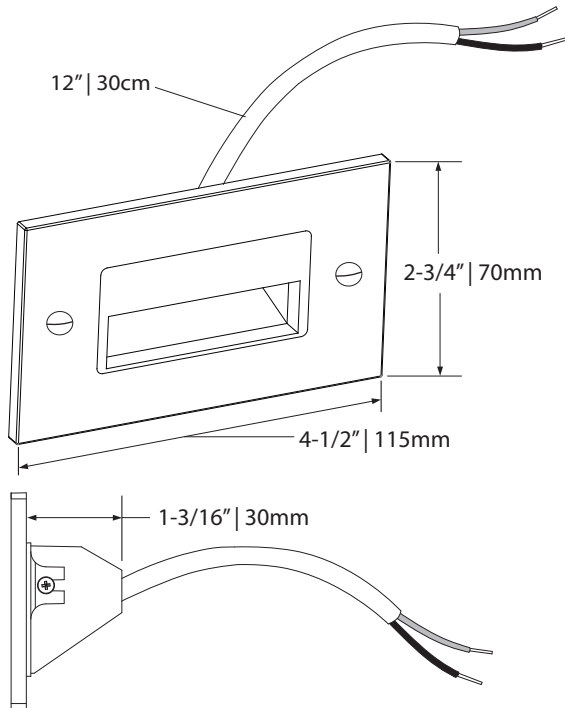

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



 12VDC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	Angle	CRI IRC
	12VDC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

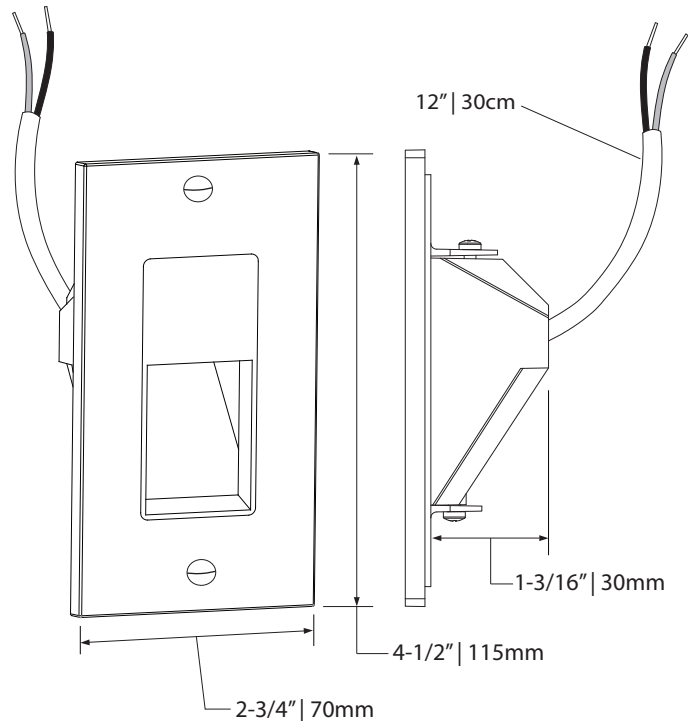

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs


12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)






PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WSLD-312X - XXK - PXX**

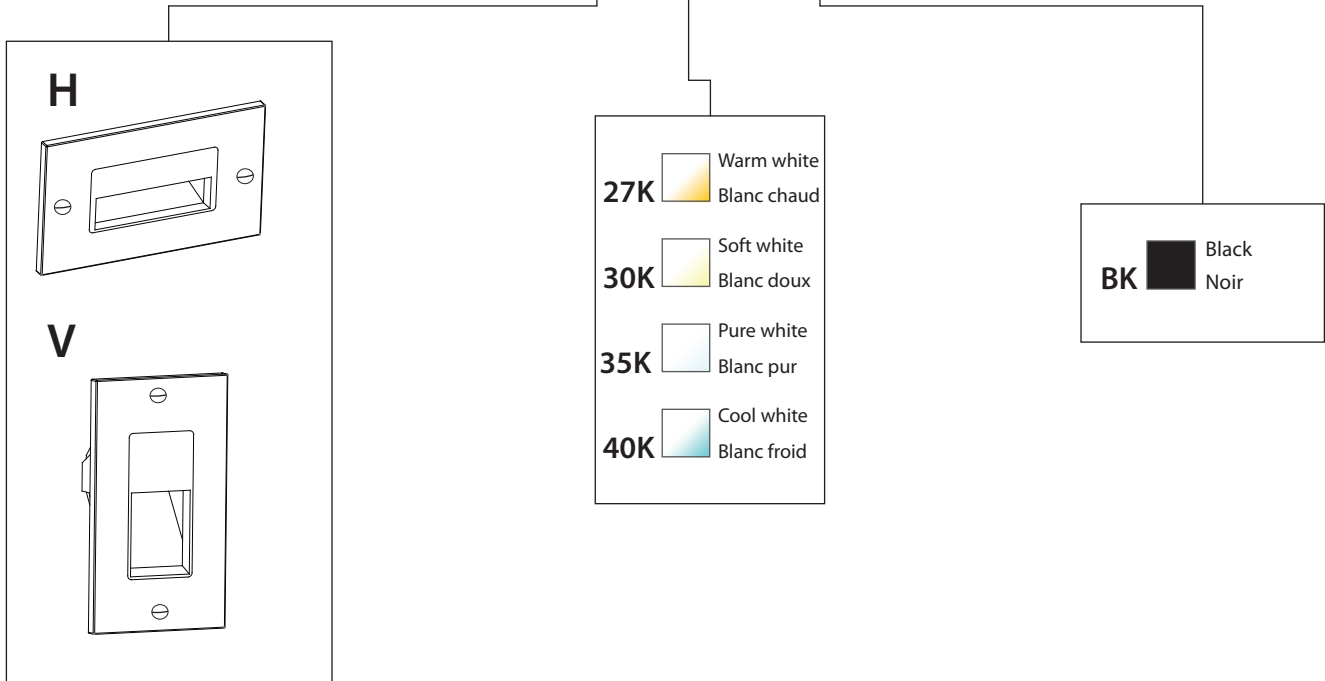

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

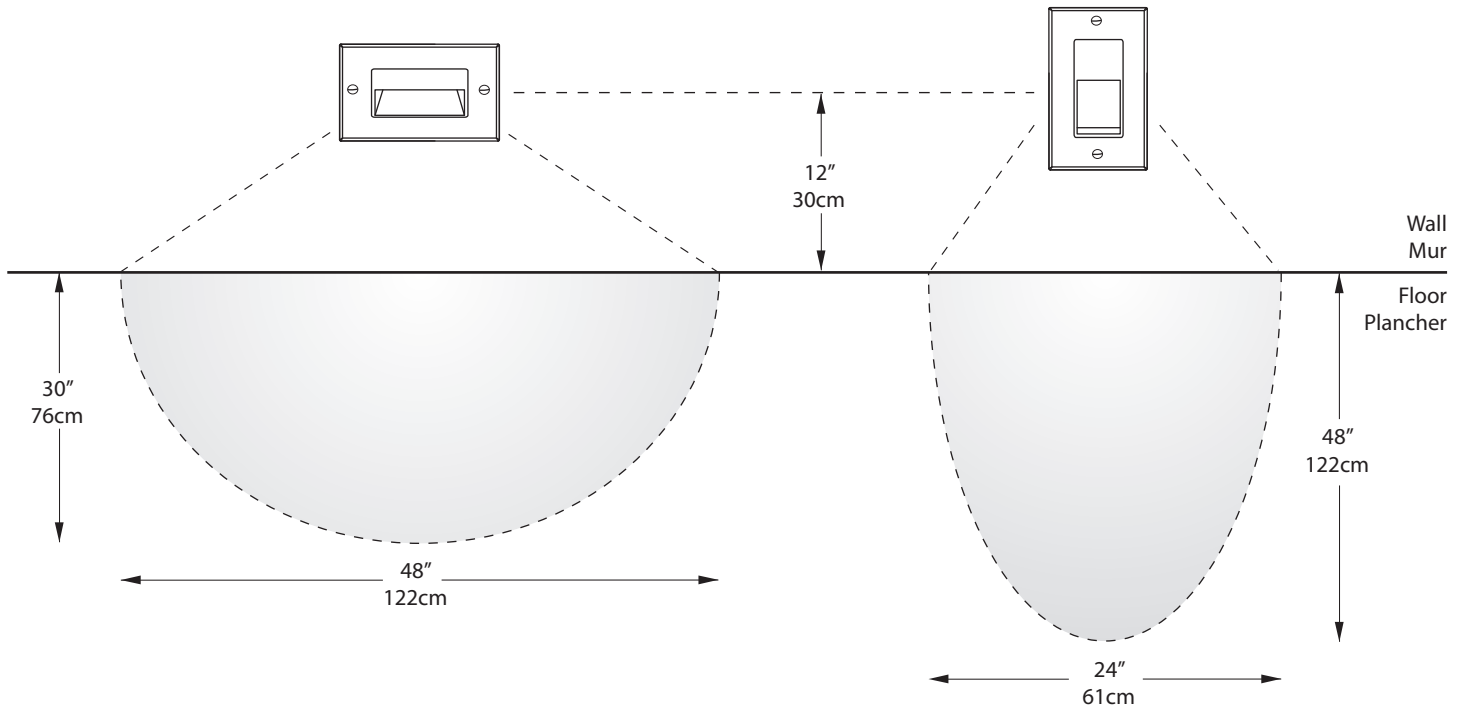

 12VDC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

**BK**  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12VDC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

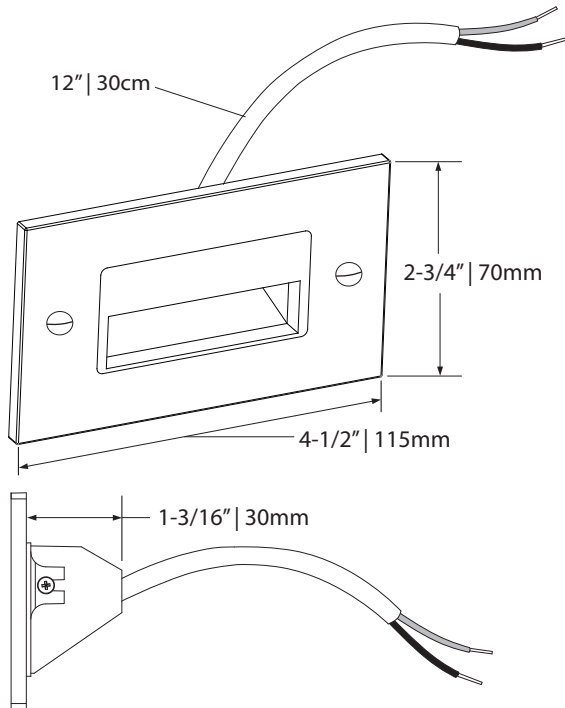

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)



 12VDC




27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	12Vdc	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						




Installs without a junction box  
S'installe sans boîte de jonction



Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

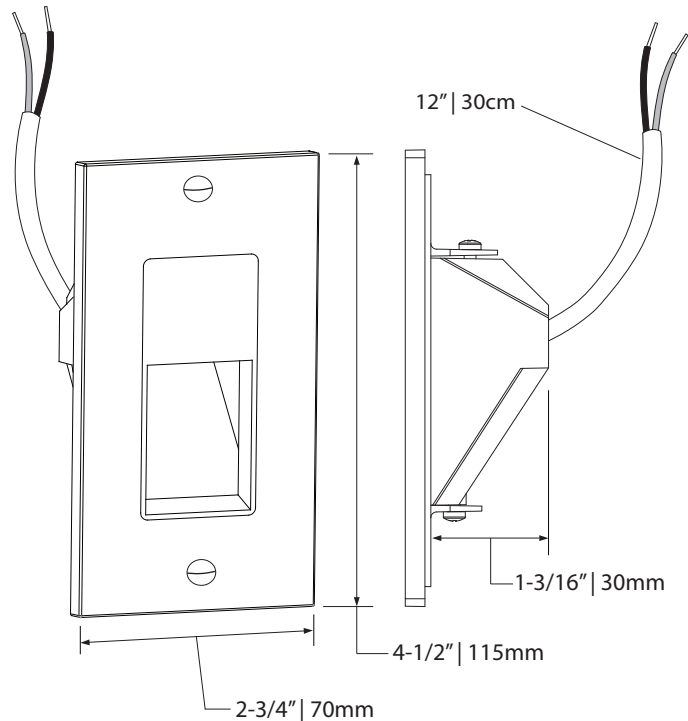

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

12VDC LED driver required (sold separately)  
Pilote DEL 12VDC requis (vendu séparément)




PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS

**WSLD-512X - XXK - PXX**

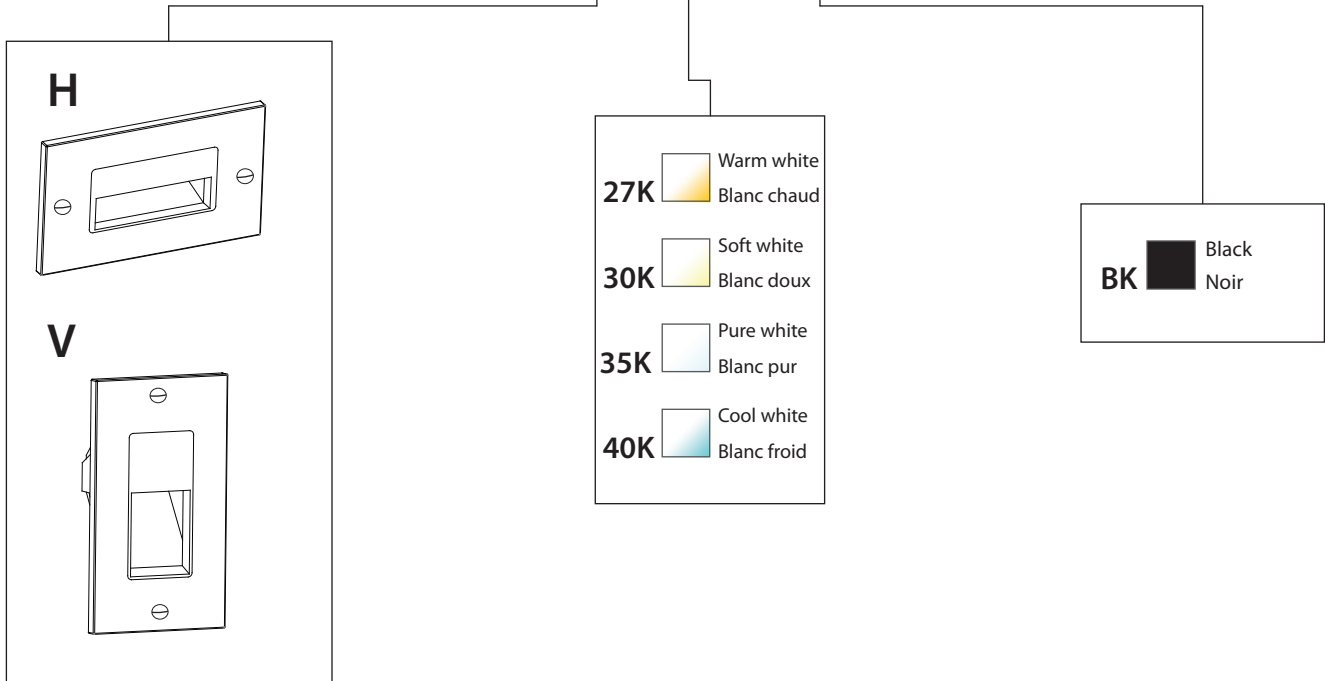

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

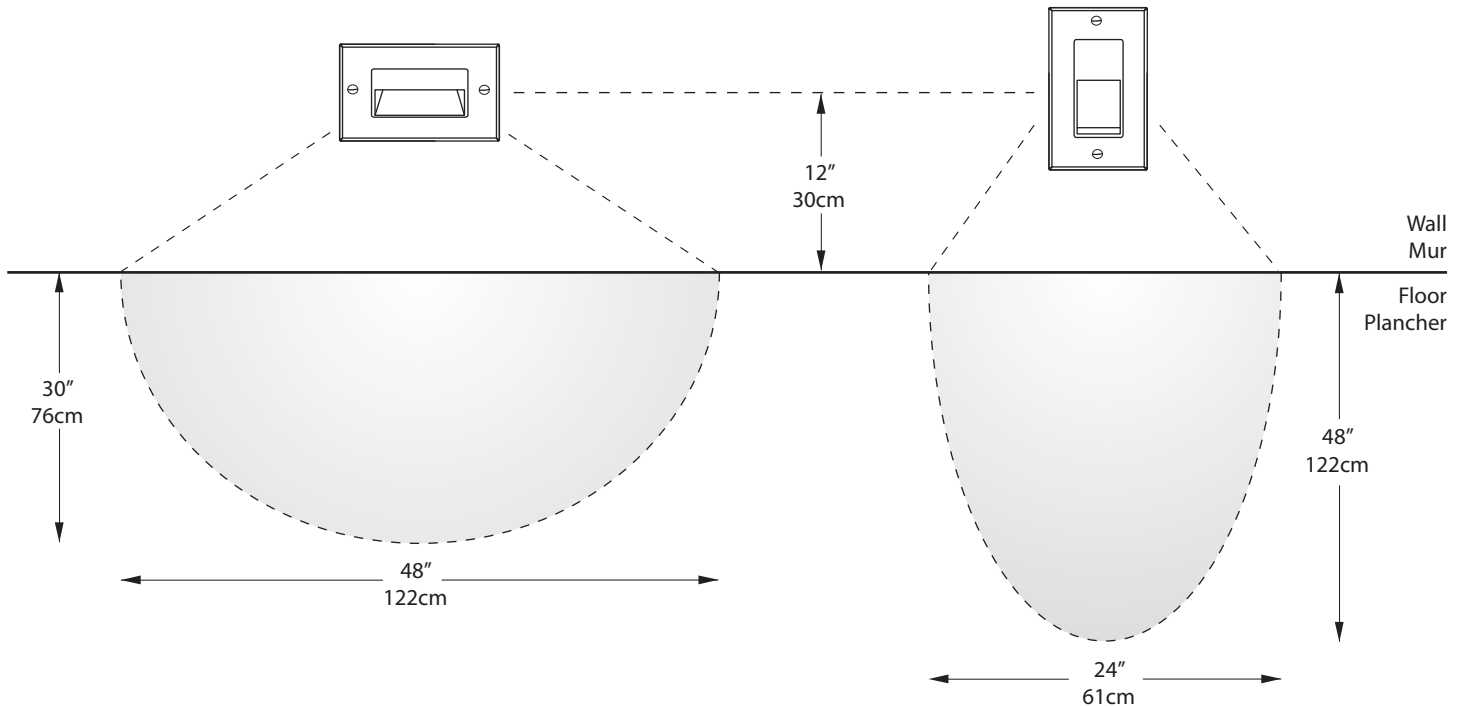

 120VAC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

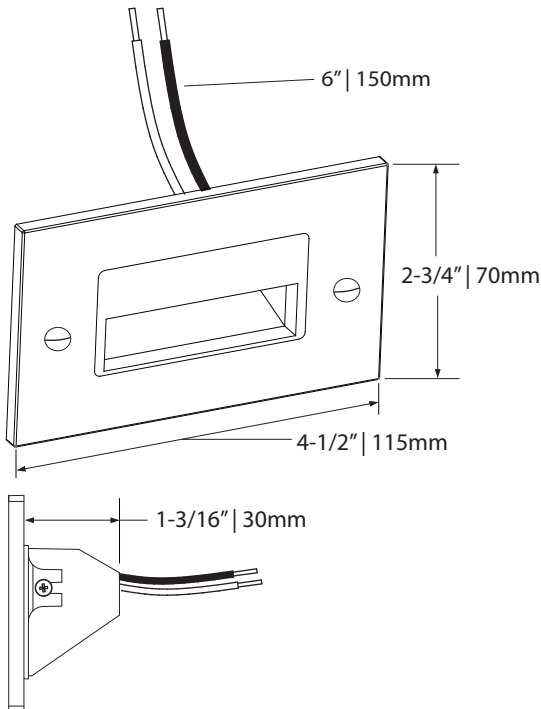

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis





 120VAC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	2.5 watts	225 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

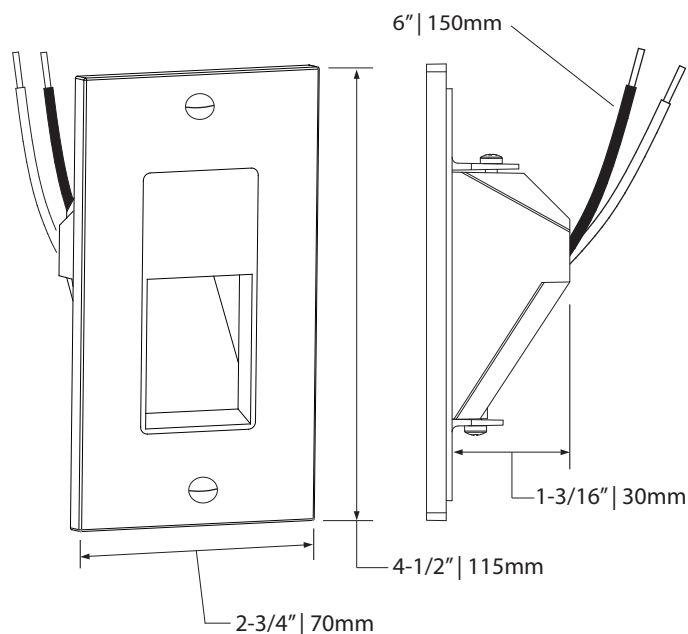

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

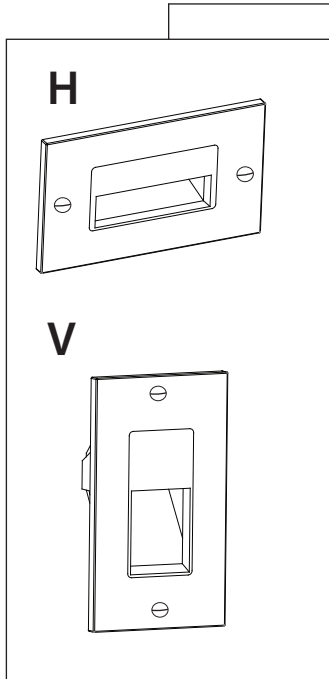


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**WSLD-X1203 - XXK - PXX**



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>BK</b>		Black Noir
-----------	---	---------------

**LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX**

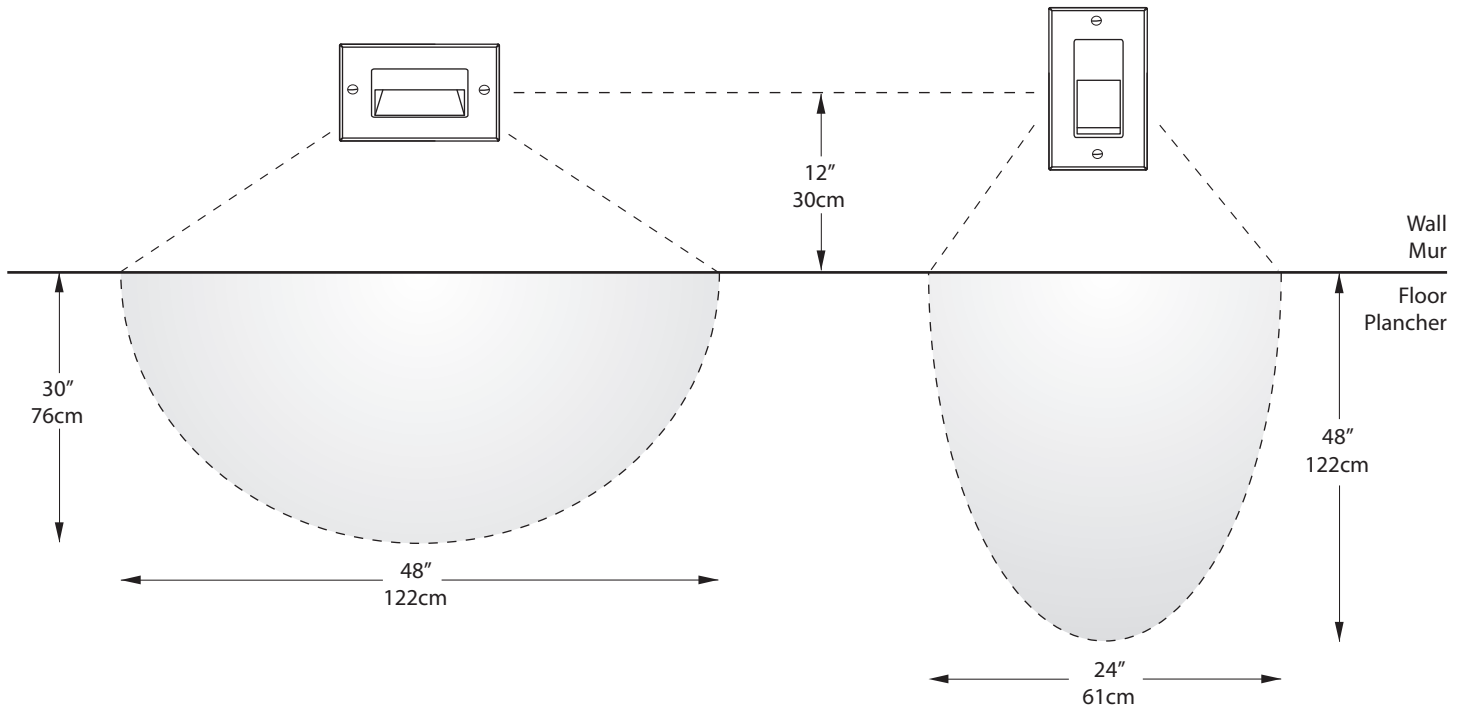

 120VAC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	130°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

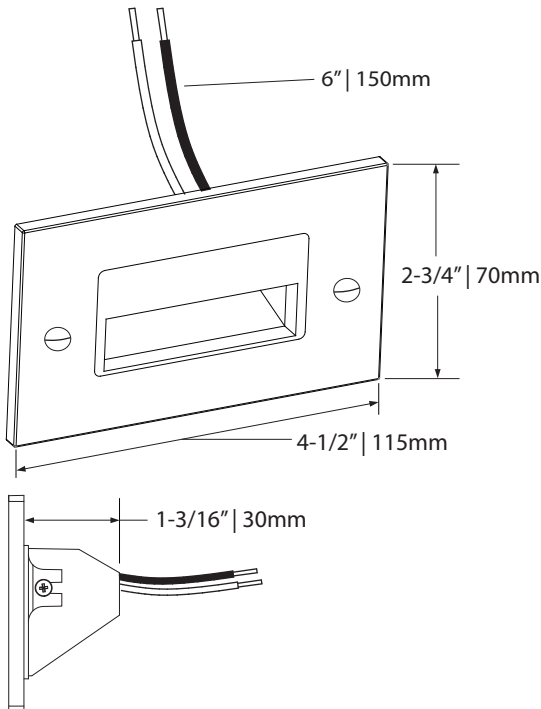

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas

Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs

120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis



 120VAC



27K  Warm white  
Blanc chaud

30K  Soft white  
Blanc doux

35K  Pure white  
Blanc pur

40K  Cool white  
Blanc froid

BK  Black  
Noir

LED DEL	Feed Alimentation	Energy used Consommation d'énergie	Light output Flux lumineux	Life Durée de vie	* Angle	CRI IRC
	120VAC	5 watts	450 lumens	75000 hours/ heures	90°	90
* According to L70 depreciation standard / Selon le standard de dépréciation L70						



Installs in standard junction box  
S'installe dans une boîte de jonction standard




Decora wall plate included  
Plaque Decora incluse



LED 120V DIRECT technology  
Technologie DEL 120V DIRECT



Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé

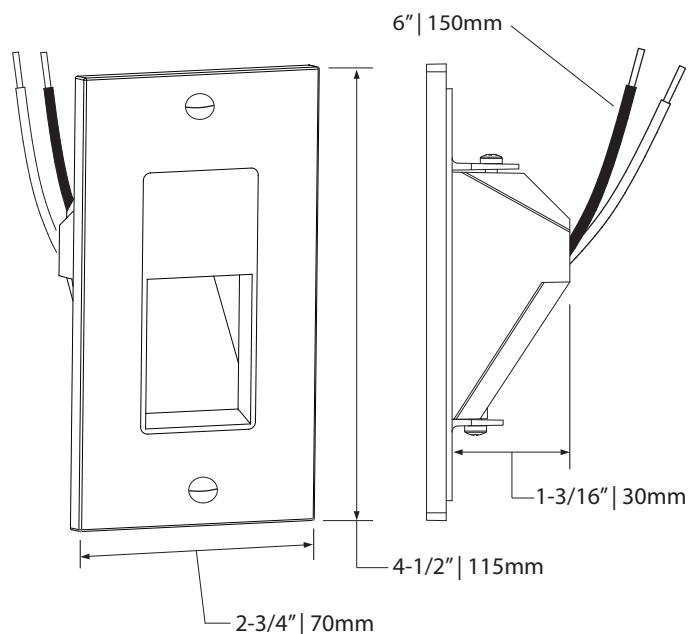

Product made in Quebec, Canada  
Produit fabriqué au Québec, Canada

10 Years warranty  
Garantie de 10 ans

Certified for Canada and US  
Certifié pour le Canada et les É-U

Recessed depth of 1-3/16" (30mm)  
Profondeur encastrée de 1-3/16" (30mm)

Diagonal down light projection  
Projection de lumière diagonale vers le bas


Compatible with dimmers  
Compatible avec gradateurs





120VAC direct - No LED driver required  
120VAC direct - Aucun pilote DEL requis

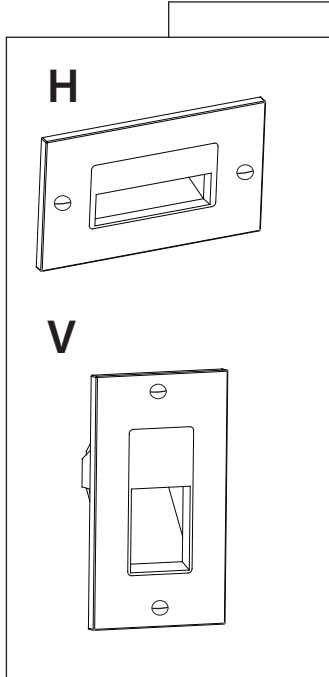


PRODUCT CODE / OPTIONS  
CODE DE PRODUIT / OPTIONS


**WSLD-X1205 - XXK - PXX**



<b>27K</b>		Warm white Blanc chaud
<b>30K</b>		Soft white Blanc doux
<b>35K</b>		Pure white Blanc pur
<b>40K</b>		Cool white Blanc froid

<b>BK</b>		Black Noir
-----------	---	---------------

LIGHT SPREAD  
ÉTALEMENT LUMINEUX

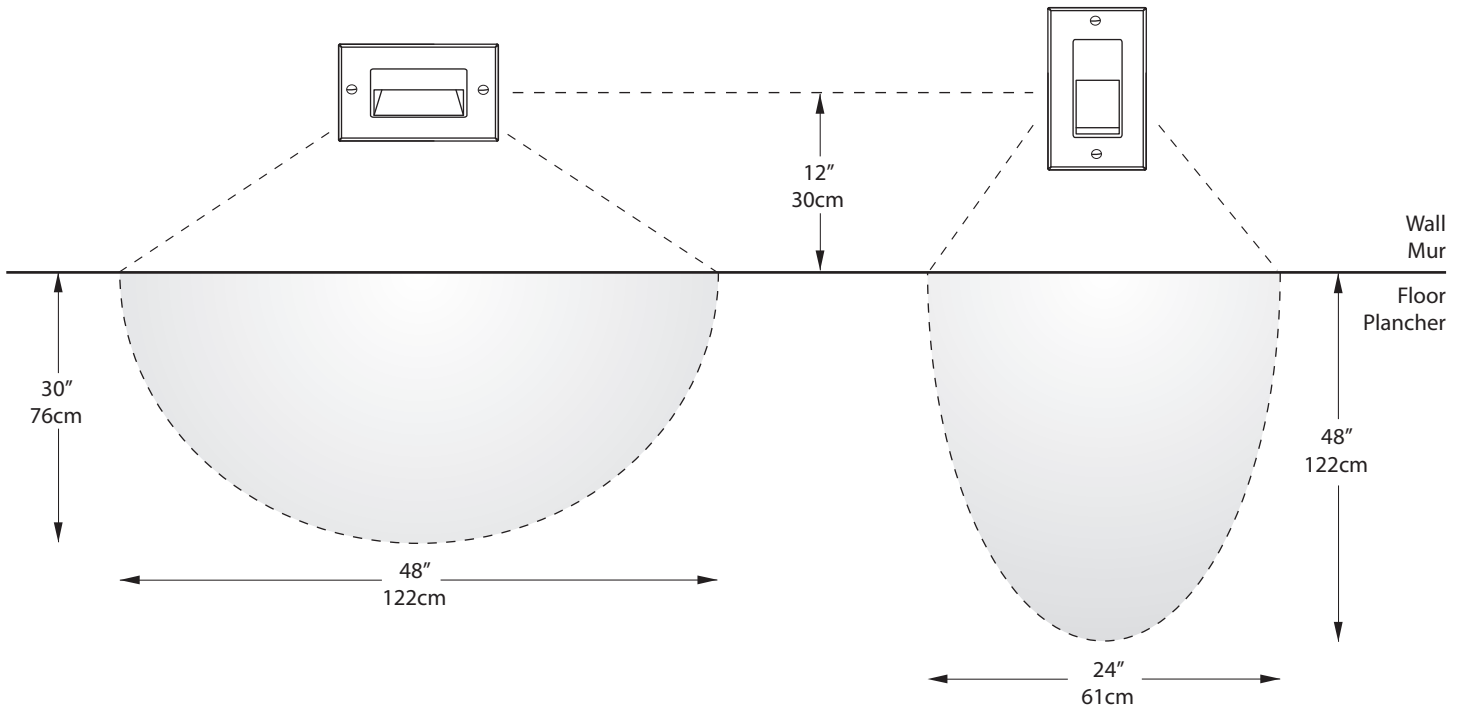



### EPI-12D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included  
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	12 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 40 mm
Height / Hauteur	1-5/16 in./po. 33 mm
Length / Longueur	2-1/2 in./po. 63 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with round 12VDC connector  
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included  
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included  
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus



### EPI-36D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Touch dimmer included  
Gradateur tactile inclus

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	36 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	No / Non
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	2 in./po. 51 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	4 in./po. 100 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

6ft. (1.83m) cord with round 12VDC connector  
Cordon de 6pi. (1.83m) avec connecteur rond 12VDC

Detachable touch dimmer switch included  
Gradateur tactile amovible inclus

12VDC female starter connector included  
Connecteur de départ 12VDC femelle inclus



### ERC-20D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-20 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-7/16 in./po. 36 mm
Height / Hauteur	3/4 in./po. 19 mm
Length / Longueur	3-15/16 in./po. 100 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing  
Boîtier en ploymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 12V



### ERC-40D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Polymer / Polymère
Width / Largeur	1-9/16 in./po. 40 mm
Height / Hauteur	7/8 in./po. 22 mm
Length / Longueur	4-3/16 in./po. 107 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing  
Boîtier en ploymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 12V



### ERC-60D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	<b>120 VAC</b>
Output / Sortie	<b>12 VDC</b>
Power / Puissance	<b>0-60 Watts</b>
Class 2 / Classe 2	<b>Yes / Oui</b>
Dimmer compatible / Compatible gradateur	<b>Yes / Oui</b>
Short circuit protection / Protection court-circuit	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Overload protection / Protection surcharge	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Casing / Boîtier	<b>Polymer / Polymère</b>
Width / Largeur	<b>1-7/8 in./po. 47 mm</b>
Height / Hauteur	<b>1-3/16 in./po. 30 mm</b>
Length / Longueur	<b>5-1/4 in./po. 133 mm</b>

Universal power supply for **12VDC LED** systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Low profile polymer casing  
Boîtier en ploymère à profil discret

Compartment with tap provided for 120V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 120V

Compartment with tap provided for 12V connection  
Compartment avec bornier pour connexion 12V



### MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)\* LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)\*

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
<b>20 AWG</b>	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
<b>18 AWG</b>	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
<b>16 AWG</b>	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
<b>14 AWG</b>	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
<b>12 AWG</b>	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
<b>10 AWG</b>	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

\* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation

### EPS-20D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-20 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	1-5/8 in./po. 42 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	9-1/4 in./po. 235 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections  
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 12V



### EPS-40D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections  
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 12V



EPS-60D-12V



Certified for indoor use  
Certifié pour utilisation à l'intérieur



Compatible with regular dimmers  
Compatible avec gradateurs réguliers

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-9/16 in./po. 90 mm
Height / Hauteur	1-7/16 in./po. 36 mm
Length / Longueur	7-5/16 in./po. 185 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required  
Aucune charge minimale requise

Easy multiple input and output connections  
Branchements d'entrée et sortie multiples faciles

Spacious compartment provided for 120V connections  
Compartiment spacieux pour connexions 120V

Spacious compartment provided for 12V connections  
Compartiment spacieux pour connexions 12V



**MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)\***  
**LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)\***

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

\* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation



### TMD-40D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-40 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	2-1/8 in./po. 54 mm
Height / Hauteur	2-1/8 in./po. 54 mm
Length / Longueur	5-1/2 in./po. 140 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



### TMD-60D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec *gradateurs magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-60 Watts
Class 2 / Classe 2	Yes / Oui
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	2-9/16 in./po. 65 mm
Height / Hauteur	2-3/8 in./po. 60 mm
Length / Longueur	6-1/2 in./po. 165 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



### TMD-100D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-100 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-1/8 in./po. 80 mm
Height / Hauteur	3 in./po. 75 mm
Length / Longueur	9-13/16 in./po. 250 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



### TMD-150D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	120 VAC
Output / Sortie	12 VDC
Power / Puissance	0-150 Watts
Class 2 / Classe 2	No / Non
Dimmer compatible / Compatible gradateur	Yes / Oui
Short circuit protection / Protection court-circuit	Auto reset Réarm. auto
Overload protection / Protection surcharge	Auto reset Réarm. auto
Casing / Boîtier	Steel / Acier
Width / Largeur	3-1/8 in./po. 80 mm
Height / Hauteur	3 in./po. 75 mm
Length / Longueur	9-13/16 in./po. 250 mm

Universal power supply for 12VDC LED systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes DEL 12VDC

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



### TMD-200D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	<b>120 VAC</b>
Output / Sortie	<b>12 VDC</b>
Power / Puissance	<b>0-200 Watts</b>
Class 2 / Classe 2	<b>No / Non</b>
Dimmer compatible / Compatible gradateur	<b>Yes / Oui</b>
Short circuit protection / Protection court-circuit	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Overload protection / Protection surcharge	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Casing / Boîtier	<b>Steel / Acier</b>
Width / Largeur	<b>3-1/8 in./po. 80 mm</b>
Height / Hauteur	<b>3 in./po. 75 mm</b>
Length / Longueur	<b>9-13/16 in./po. 250 mm</b>

Universal power supply for **12VDC LED** systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



### TMD-300D-12V



**NEMA 3R**  
Certified for wet location  
Certifié pour milieu mouillé



Compatible with *low voltage magnetic dimmers*  
Compatible avec gradateurs *magnétique bas voltage*

Input / Entrée	<b>120 VAC</b>
Output / Sortie	<b>12 VDC</b>
Power / Puissance	<b>0-300 Watts</b>
Class 2 / Classe 2	<b>No / Non</b>
Dimmer compatible / Compatible gradateur	<b>Yes / Oui</b>
Short circuit protection / Protection court-circuit	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Overload protection / Protection surcharge	<b>Auto reset Réarm. auto</b>
Casing / Boîtier	<b>Steel / Acier</b>
Width / Largeur	<b>4-3/16 in./po. 107 mm</b>
Height / Hauteur	<b>3-1/2 in./po. 90 mm</b>
Length / Longueur	<b>10 in./po. 255 mm</b>

Universal power supply for **12VDC LED** systems  
Bloc d'alimentation universel pour systèmes **DEL 12VDC**

No minimum load required with dimmer / 50% without dimmer  
Aucune charge minimale requise avec gradateur / 50% sans gradateur

Spacious compartment provided for 120 / 12V connections  
Compartment spacieux pour connexions 120V / 12V

Very high efficiency of 87%+  
Très haut niveau d'efficacité de 87%+

Produces no noise or radio interference  
Ne produit aucun bruit ou interférence radio



<b>MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)*</b> <b>LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)*</b>										
	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'
<i>* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation</i>										



## ACH-10-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	2x 5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	10 in./po. 254 mm
Gauge / Calibre	18 AWG

Universal connection harness for 12VDC LED systems  
Harnais de connexion universel pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies  
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with AEC series extension accessories  
Compatible avec la série d'accessoires d'extension AEC




## AEC-MF-KIT-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	1.5 in./po. 38 mm
Gauge / Calibre	20 AWG

Starter connection kit for 12VDC LED systems  
Kit de connexion de départ pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies  
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series extension harness  
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH

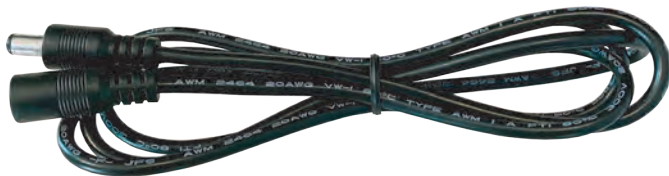

## AEC-48-12VR

Input / Entrée	5.5/2.1mm - 12 VDC
Output / Sortie	5.5/2.1mm - 12 VDC
Lenght / Longueur	48 in./po. 1.2 m
Gauge / Calibre	20 AWG

Universal extension for 12VDC LED systems  
Extension universelle pour systèmes DEL 12VDC

Compatible with EPI series power supplies  
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness  
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH








**AEC-65-12VR**

Input / Entrée	<b>5.5/2.1mm - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>5.5/2.1mm - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>64.5 in./po. 1.64 m</b>
Gauge / Calibre	<b>20 AWG</b>

Universal extension for 12VDC *LED* systems  
Extension universelle pour systèmes *DEL 12VDC*

Compatible with EPI series power supplies  
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness  
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH

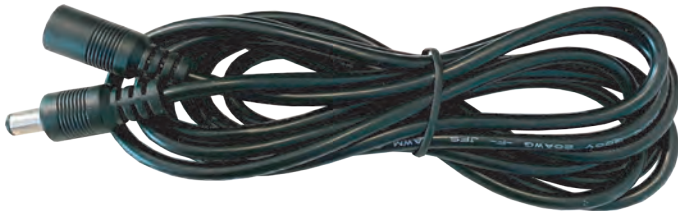

**AEC-90-12VR**

Input / Entrée	<b>5.5/2.1mm - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>5.5/2.1mm - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>90 in./po. 2.29 m</b>
Gauge / Calibre	<b>20 AWG</b>

Universal extension for 12VDC *LED* systems  
Extension universelle pour systèmes *DEL 12VDC*

Compatible with EPI series power supplies  
Compatible avec la série de blocs d'alimentation EPI

Compatible with ACH series connection harness  
Compatible avec la série de harnais de connexion ACH






**EXT-LID-12**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>12 in./po. 305 mm</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Extension wire for LID series slim linears  
Fil d'extension pour les linéaires minces série LID

Can be easily adjusted to exact required lenght  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires

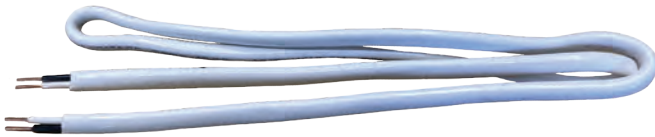

**EXT-LID-24**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>24 in./po. 610 mm</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Extension wire for LID series slim linears  
Fil d'extension pour les linéaires minces série LID

Can be easily adjusted to exact required lenght  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires



**EXT-LID-48**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>48 in./po. 1220 mm</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Extension wire for LID series slim linears  
Fil d'extension pour les linéaires minces série LID

Can be easily adjusted to exact required lenght  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires





Custom length  
Longueur sur mesure

**FIL-LID-1**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>*Cut to order / Coupé à la commande</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Bulk wire for LID series slim linears  
Fil en vrac pour les linéaires minces série LID

Can be easily adjusted to exact required lenth  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires



**FIL-LID-100**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>100 ft./pi. 30.5 m</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Bulk wire for LID series slim linears  
Fil en vrac pour les linéaires minces série LID

Can be easily adjusted to exact required lenth  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires





Custom length  
Longueur sur mesure

**FIL-PKD-1**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>*Cut to order / Coupé à la commande</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Bulk wire for PKD3 / 306 series cabinet recessed  
Fil en vrac pour encastrés d'armoires séries PKD3 / 306

Can be easily adjusted to exact required length  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires



**FIL-PKD-100**

Input / Entrée	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Output / Sortie	<b>2C 18AWG - 12 VDC</b>
Lenght / Longueur	<b>100 ft./pi. 30.5 m</b>
Gauge / Calibre	<b>18 AWG</b>

Bulk wire for PKD3 / 306 series cabinet recessed  
Fil en vrac pour encastrés d'armoires séries PKD3 / 306

Can be easily adjusted to exact required length  
Peut être facilement ajusté à la longueur exacte requise

Simple and clean connections between fixtures  
Connexions simples et propres entre les luminaires





## CON-SPLICE-22/18

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **1C 18-14AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **1C 22-18AWG - 12 VDC**

Insulated copper conductors only / Conducteurs de cuivre isolés uniquement

32 Volts maximum

Self-Stripping line tap connector  
Connecteur autodénudant pour dérivation

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For indoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'intérieur



For landscape lighting  
Pour éclairage paysager



## CON-SPLICE-18/14

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **1C 12-10AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **1C 18-14AWG - 12 VDC**

Insulated copper conductors only / Conducteurs de cuivre isolés uniquement

32 Volts maximum

Self-Stripping line tap connector  
Connecteur autodénudant pour dérivation

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For outdoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'extérieur



## CON-SPLICE-2X4

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

48 Volts / 5A maximum

Tool-free / twist-free line tap connector  
Connecteur pour dérivation sans outils ni torsion des fil

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For indoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'intérieur







**50**  
pcs.

50 units packaging  
Emballage de 50 unités

### CON-SPLICE-2X4-50PK

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

48 Volts / 5A maximum

Tool-free / twist-free line tap connector  
Connecteur pour dérivation sans outils ni torsion des fil

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For indoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'intérieur



**4**  
pcs.

Includes 4 connectors  
Inclus 4 connecteurs

### CON-SPLICE-2X4-KIT4

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

48 Volts / 5A maximum

**10**  
ft/pi.

Includes 10ft. low voltage wire  
Inclus 10 pi. de fil basse tension



Complete connection kit including wire and connectors  
Kit complet de connexion incluant le fil et les connecteurs

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For indoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'intérieur



**8**  
pcs.

Includes 8 connectors  
Inclus 8 connecteurs

### CON-SPLICE-2X4-KIT8

Circuit (Run) / Circuit (Continu) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

Fixture (Tap) / Appareil (Prise) **2C 22-14AWG - 12 VDC**

48 Volts / 5A maximum

**20**  
ft/pi.

Includes 20ft. low voltage wire  
Inclus 20 pi. de fil basse tension




Tool-free / twist-free line tap connector  
Connecteur pour dérivation sans outils ni torsion des fil

Connect light fixtures anywhere on the 12VDC main line  
Branchez les luminaires n'importe où sur la ligne principale 12VDC

For indoors low voltage connections  
Pour connexions basse tension à l'intérieur



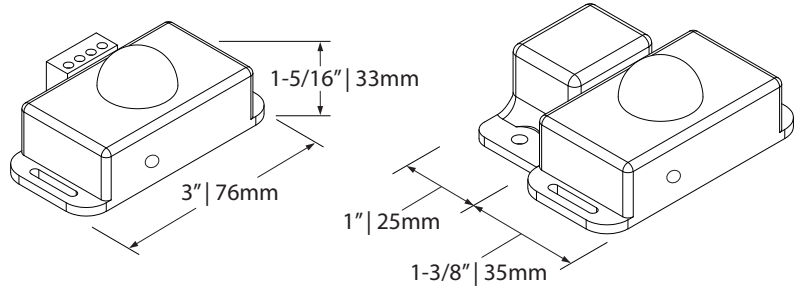

## SWI-PIR8

WH  White  
Blanc

Input / Entrée **12 / 24** VDC

Output / Sortie **12 / 24** VDC

Max. load current / Courant de charge max. **5** A

Activation range / Distance d'activation **8** M

Shutdown delay / Délai d'extinction **1-10** MIN

\*INDOOR use only / Utilisation à L'INTÉRIEUR seulement\*

Infrared motion sensor  
Détecteur de mouvement à infrarouges

Controls lights when entering a room or opening a door  
Contrôle les lumières à l'entrée d'une pièce ou l'ouverture d'une porte




Easy and universal connection with screw terminals  
Connexion facile et universelle à l'aide des borniers à vis

Adjustable shutdown delay  
Délai d'extinction réglable

Compatible with any 12VDC or 24VDC system  
Compatible avec tout système 12VDC ou 24VDC



**AMA-MP01**

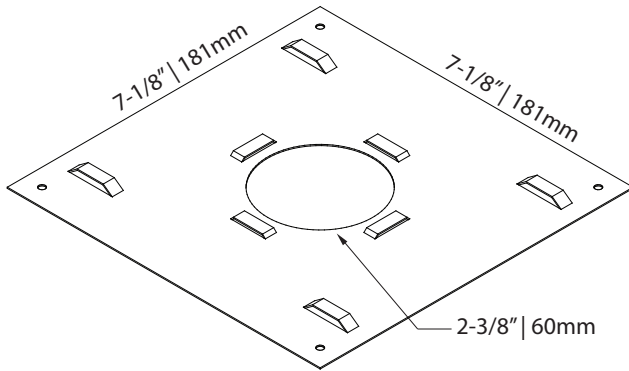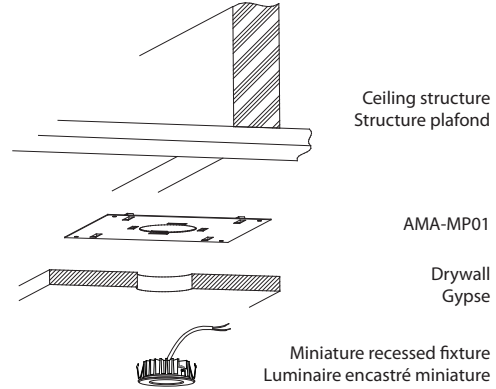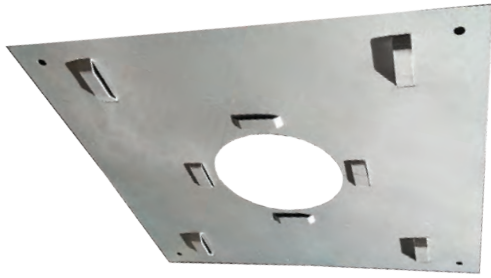

For miniature recessed fixtures positioning in new installation  
Pour positionnement des encastrés miniatures en installation neuve



Ensures precision and easy location of openings  
Assure la précision et la localisation des ouvertures

For fixtures requiring 2-3/8" (60mm) opening  
Pour luminaire nécessitant une ouverture de 2-3/8" (60mm)

Compatible with PKD5 / PKD7 / MSD5 / MSD7 series  
Compatible avec séries PKD5 / PKD7 / MSD5 / MSD7



**AMA-SPG-IC**

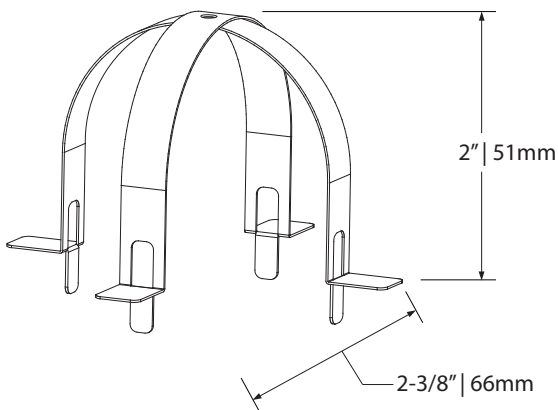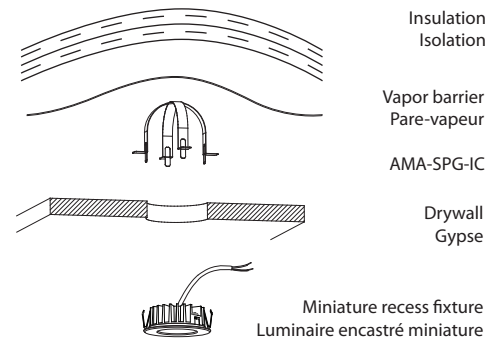

For miniature recessed fixtures in insulated ceilings  
Pour installation des encastrés miniatures dans des plafonds isolés

Tool-free installation in seconds  
Installation sans outils en quelques secondes




Allows optimal performance in insulation  
Permet une performance optimal dans l'isolation


Compatible with PKD5 / PKD7 / WPKD5 / WPKD7 series  
Compatible avec séries PKD5 / PKD7 / WPKD5 / WPKD7



**AMR-301**



- BK**  Black  
Noir
- SN**  Satin nickel  
Nickel Satiné
- WH**  White  
Blanc

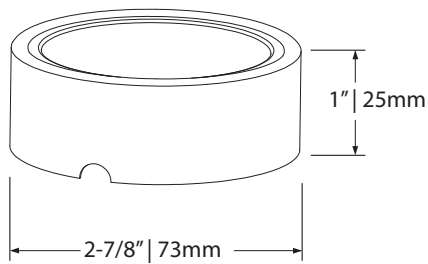

Surface mounting adapter for indoor recessed fixtures  
Adaptateur de montage en surface pour encastrés intérieurs




Metal construction with matching finishes to fixtures  
Construction métallique avec finis assortis aux luminaires


Compatible with PKD3 / MSD Series  
Compatible avec Série PKD3 / MSD



**AMR-302**



- BK**  Black  
Noir
- NA**  Natural anodized  
Anodisé naturel
- WH**  White  
Blanc

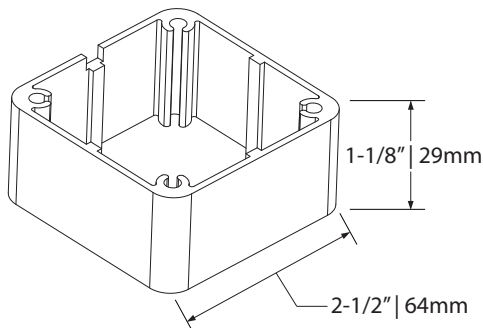

Surface mounting adapter for outdoor recessed fixtures  
Adaptateur de montage en surface pour encastrés extérieurs




Metal construction with matching finishes to fixtures  
Construction métallique avec finis assortis aux luminaires


Compatible with WPKD503 / WPKD504  
Compatible avec WPKD503 / WPKD504





**CAP-LID5-KIT**

- BK**  Black  
Noir
- GR**  Grey  
Gris
- WH**  White  
Blanc

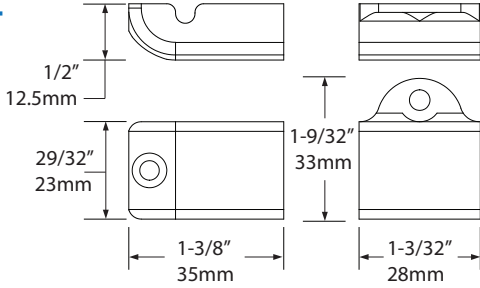




Mounting end caps kit for LID2HD / LID5HD series  
Ensemble d'embouts de montage pour séries LID2HD / LID5HD


Supports and covers both ends and junction of linears  
Supporte et couvre les extrémités et la jonction des linéaires

Recessed or 3 way surface wire exit  
Sortie de fil encastrée ou en surface à 3 voies



**CLIP-90H-KIT**

- BK**  Black  
Noir
- GR**  Grey  
Gris
- WH**  White  
Blanc

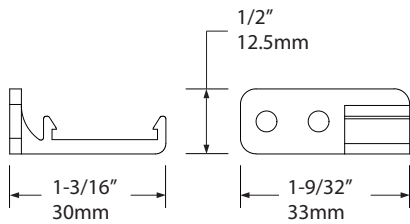




Mounting clips kit for LID2HD / LID5HD series  
Ensemble d'attaches de montage pour séries LID2HD / LID5HD


Attaches to vertical surface while fixture shines downward  
Se fixe sur la surface verticale et le luminaire éclaire vers le bas

Includes 3 clips and screws  
Inclus 3 attaches et vis



**CLIP-90VDF-KIT**

- BK**  Black  
Noir
- GR**  Grey  
Gris
- WH**  White  
Blanc

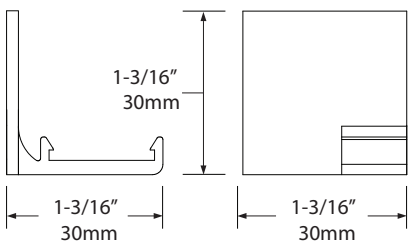

Mounting clips kit for LID2HD / LID5HD series  
Ensemble d'attaches de montage pour séries LID2HD / LID5HD

Attaches to vertical surface while fixture shines downward  
Se fixe sur la surface verticale et le luminaire éclaire vers le bas

Includes 3 clips and high strength adhesive tape  
Inclus 3 attaches et ruban adhésif haute résistance





**MAXIMUM WIRING LENGTH FOR A 12VDC LIGHTING SYSTEM (in feet)\***  
**LONGUEUR MAXIMUM DU FILAGE POUR UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 12VDC (en pieds)\***

	10 Watts	20 Watts	30 Watts	40 Watts	50 Watts	75 Watts	100 Watts	150 Watts	200 Watts	300 Watts
20 AWG	100'	55'	40'	30'	25'	15'				
18 AWG	175'	85'	60'	45'	35'	25'	15'			
16 AWG	300'	150'	100'	75'	60'	40'	30'	15'		
14 AWG	450'	200'	150'	125'	85'	60'	45'	30'	15'	
12 AWG	500'+	350'	250'	175'	150'	100'	75'	50'	30'	15'
10 AWG	500'+	500'	350'	275'	225'	150'	125'	75'	50'	30'

\* Per circuit from power supply / Par circuit à partir du bloc d'alimentation

**?** Warranty on products  
 Garantie sur les produits

Light fixtures built on 01/2018 and up	<b>10 years</b>	This warranty only covers products that are installed according to Totec recommendations. Warranty is void if products are modified, improperly selected or installed. Totec will replace or repair defective products, free of charge, provided that they are returned to the factory, inspected and confirmed defective. This warranty does not extend to transportation, installation, labor or any other charges; nor does it apply to any equipment of another manufacturer used in conjunction with Totec products.
Light fixtures built from 01/2011 to 12/2017	<b>5 years</b>	
LED and Halogen/Xenon power supplies	<b>5 years</b>	

Luminaires fabriqués de 01/2018 et plus	<b>10 ans</b>	Cette garantie couvre les luminaires ainsi que les transformateurs. Cette garantie couvre uniquement les produits qui sont installés suivant les recommandations de Totec. La garantie est annulée si les produits sont modifiés, mal sélectionnés ou mal installés. Totec remplacera ou réparera les produits défectueux, sans frais, à condition qu'ils soient retournés à l'usine, inspectés et jugés défectueux. Cette garantie ne s'étend pas aux frais de déplacement, d'installation, à la main d'oeuvre ou à aucun autre frais; ne couvre pas non plus le matériel de d'autres compagnies utilisé conjointement avec les produits Totec.
Luminaires fabriqués de 01/2011 à 12/2017	<b>5 ans</b>	
Blocs d'alimentation DEL et Halogène/Xénon	<b>5 ans</b>	



For more information and constant updates, visit us on [totec.ca](http://totec.ca)

Pour plus d'information et des mises à jour continues, visitez-nous sur [totec.ca](http://totec.ca)



**TOTEC** 

80 Emilien-Marcoux, Suite 105  
Blainville, Quebec  
J7C 0B5

T. 1.855.504.1824

[info@totec.ca](mailto:info@totec.ca)  
[www.totec.ca](http://www.totec.ca)